


# Domekt R 700 H

Maximaal luchtvolume, m <sup>3</sup> /h	696
Paneeldikte, mm	50
Gewicht van de unit, kg	87
Netspanning, V	1~230
Maximale werkstroom, A	HE 11,7
Thermisch rendement, %	84
Referentieluchtvolume, m <sup>3</sup> /s	0,135
Referentie drukverschil, Pa	50
SPI, W/(m <sup>3</sup> /h)	0,34
Filterafmetingen BxHxL, mm	540x260x46
Elektrisch vermogen van de ventilatoraanrijving bij referentie luchtvolume, W	89
Elektrisch vermogen van de ventilatoraanrijving bij max. luchtvolume, W	176
Capaciteit van de elekt. luchtverwarmer, kW/Δt, °C	2 / 11,4
Controlepaneel	C6.1 / C6.2
Onderhoudsruimte, mm	950

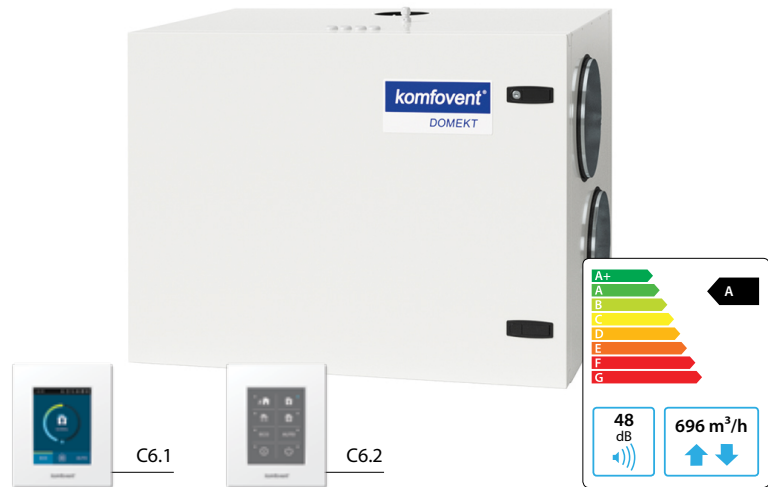

## Akoestische gegevens

A-gewogen geluidsvermogensniveau L<sub>WA,r</sub> dB(A) bij referentie-luchtvolume


Aanzuig	60
Toevoer	69
Afvoer	60
Afblaas	69
Omkasting	48

A-gewogen geluidsdrumniveau L<sub>PA</sub>, dB(A)  
10 m<sup>2</sup> normaal geïsoleerde ruimte,  
afstand van de omkasting – 3 m.

Omgeving	37
----------	----

## Prestaties

Unit met standaarduitrusting

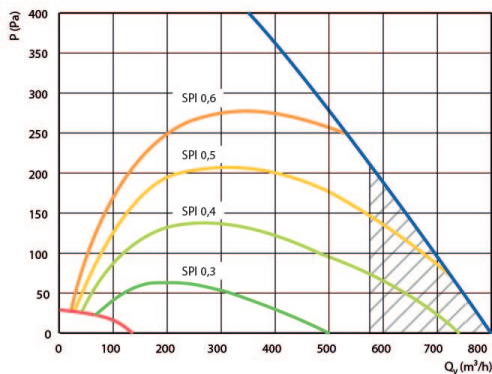

Gearceerd werkingsgebied: extra aandacht voor akoestiek

## Toebehoren (p. 120)


Afsluitklep	AGUJ-M-250+LF230/LM230
Geluiddemper	A/D AGS-250-50-600-M
	B/C AGS-250-50-900-M
Waterverwarmer	DH-250
PPU	PPU-HW-3R-15-0,63-W1

## Temperatuurefficiëntie


Buitentemperatuur, °C	Winter					Zomer		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na de warmtewisselaar, °C	13,6	15,1	16,0	16,9	17,9	22,6	23,5	24,4

binnen +22°C, 20 % RH

### Rechtse uitvoering (R1)

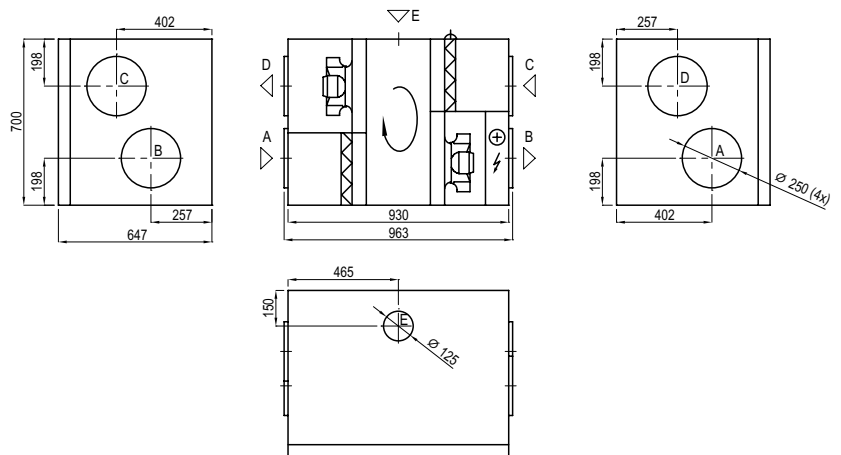

### Linkse uitvoering (L1)



- A Aanzuig
- B Toevoer
- C Afvoer
- D Afblaas
- E Extra afvoer (bypass – zonder warmteterugwinning)