


Technical data sheet

Uniflexplus+ MCB



NL Muurcollector - Bovenansluiting

EN Wall collector - Top connection

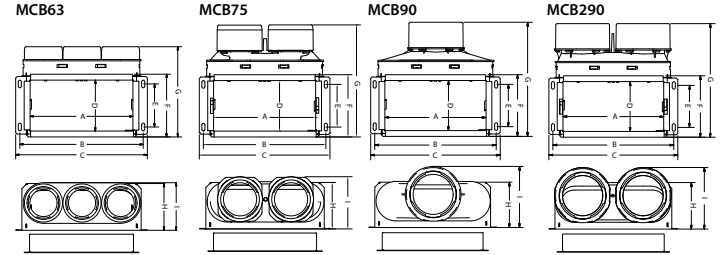


DE Wandanschlussgehäuse - Anschlüsse oben

FR Collecteur mural - connexion par le dessus

Afmetingen [mm]	Dimensions [mm]				Abmessungen [mm]	Dimensions [mm]			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MCB63	200	240	256	99	84	122	176	91	93
MCB75	200	240	256	99	84	122	220	91	102
MCB90	200	240	256	99	84	122	226	91	123
MCB290	200	240	256	99	84	122	226	91	123

Gewicht		Weight		Gewicht		Poids	
Aantal:		Quantity:		Menge:		Quantité	
Per stuk		per piece		Pro Stück		Par pièce	
Muurcollector		Rooster		Wandcollector		Collecteur mural	
Type	kg	Type	kg	Type	kg	Type	kg
MCB63	1,3	NOVAL 200 100	0,30	MCB63	1,3	NOVAL 200 100	0,30
MCB75	1,4	NOVAA 200 100	0,41	MCB75	1,4	NOVAA 200 100	0,41
MCB90	1,3	NOVAG 200 100	0,23	MCB90	1,3	NOVAG 200 100	0,23
MCB290	1,4			MCB290	1,4		

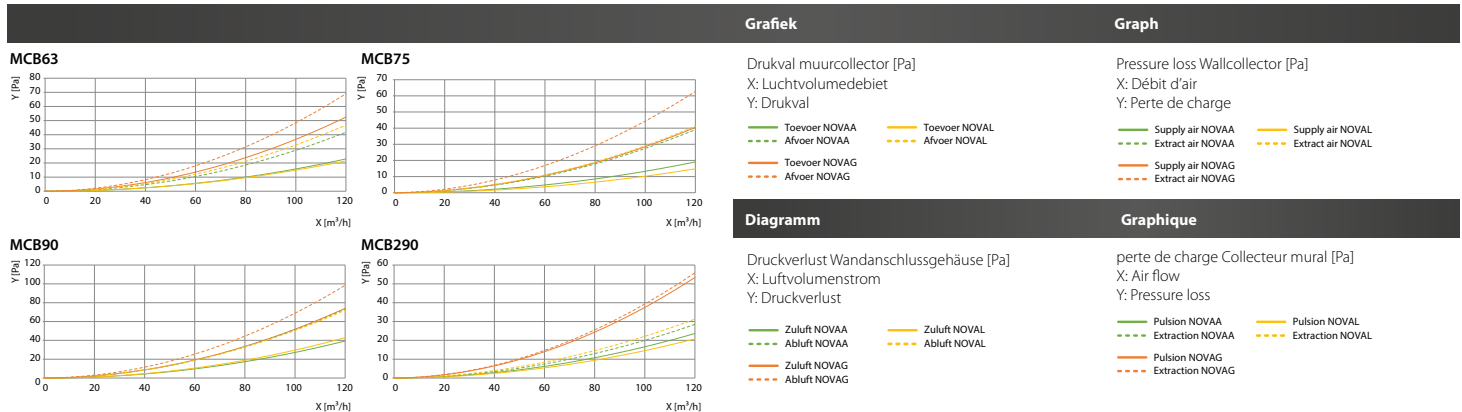


Technische details	Technical details	Technische Details	Détails techniques
Afwerking: poedercoating Materiaal: elektrolytisch gegalvaniseerd plaatstaal + fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PP, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en reukloos Werktemperatuur: -20°C tot +60°C	Finishing: Powder coated Material: Electrogalvanised sheet metal + Physiological and toxicological harmless PP, new and clean materials with no recycled additives and also fragrance free: Operating temp: -20°C to +60°C	Finishing: Pulverbeschichtet Material: Elektrolytisch verzinkt Blech + Physiologisch und toxikologisch unbedenkliches PP, ohne Recyclingzusätze, geruchsneutral, halogen- und emissionsfrei Operating temp: -20°C to +60°C	Finition: peinture en poudre cuite Matériau: tôle électrogalvanisée + PP physiologiquement et toxicologiquement inoffensif, nouveaux matériaux propres sans additifs recyclés et sans odeurs Température d'opération: -20°C à +60°C

Artikelnummer	Article number	Artikelnummer	Numéro d'article
Muurcollector		Wandcollector	
Type	Number	Type	Nummer
MCB63	2005000148	MCB63	2005000148
MCB75	2005000182	MCB75	2005000182
MCB90	2005000205	MCB90	2005000205
MCB290	2005000234	MCB290	2005000234
Rooster		Gitter	
Type	Nummer	Type	Nummer
NOVAL 200 100	2005000353	NOVAL 200 100	2005000353
NOVAA 200 100	2005000363	NOVAA 200 100	2005000363
NOVAG 200 100	2005000446	NOVAG 200 100	2005000446

Technical data sheet

Uniflexplus+ MCB

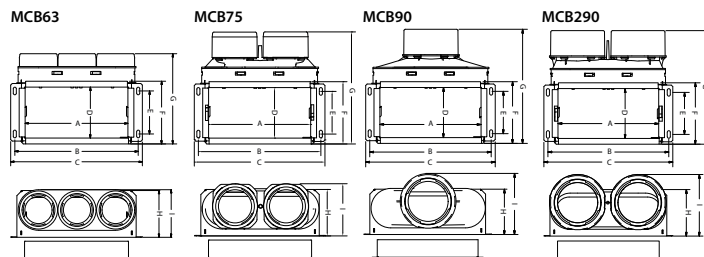


IT Plenum per installazione da incasso a parete con attacco INFERIORE/SUPERIORE

DK Vægbojs, bund/toptilslutning

PL Kratka ścienna - podłączenie góry

Dimensioni [mm]	Dimensioner [mm]					Średnica [mm]			
	A	B	C	ØD	E	ØF	G	H	I
MCB63	200	240	256	99	84	122	176	91	93
MCB75	200	240	256	99	84	122	220	91	102
MCB90	200	240	256	99	84	122	226	91	123
MCB290	200	240	256	99	84	122	226	91	123

Peso	Vægt				Waga			
Quantità:	Per pezzo				Antal:	Per styk		
Senza griglia					Vægbojs			
Griglia					Rist			
Tipo	kg	Tipo	kg		Type	kg	Type	kg
MCB63	1,3	NOVAL 200 100	0,30		MCB63	1,3	NOVAL 200 100	0,30
MCB75	1,4	NOVAA 200 100	0,41		MCB75	1,4	NOVAA 200 100	0,41
MCB90	1,3	NOVAG 200 100	0,23		MCB90	1,3	NOVAG 200 100	0,23
MCB290	1,4				MCB290	1,4		

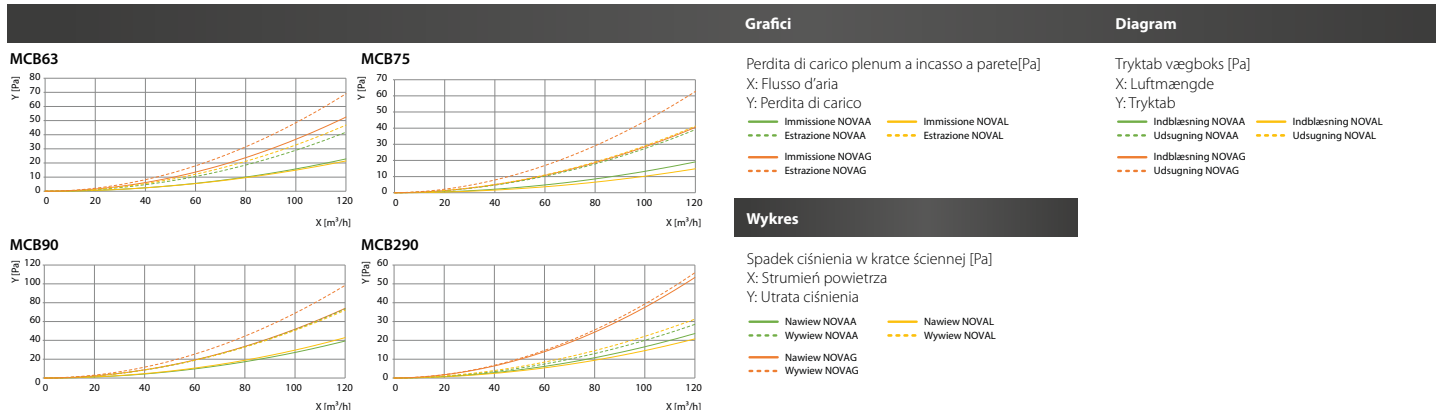

Technical details	Technical details	Technical details
Finitura: verniciato a polvere Materiale: lamiera con trattamento di protezione galvanico + nuovo materiale atossico e antiallergico, inodore e privo di additivi Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C	Finish: Pulverlakeret RAL 9010 Materiale: Elgalvaniseret plade og fysiologisk og toksikologisk uskadelig PP, udført af 100% rent og nye materialer. Temperaturbestandighed: -20°C til +60°C	Wykończenie: korpus malowany proszkowo Materiał: elektrogalwanizowana obudowa, bezpieczna dla zdrowia, wykonana z pierwotnego materiału - bez dodatków z recyklingu, materiał bezzapachowy Temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Número Artículo	Artikelnummer	Numer katalogowy
Plenum per installazione da incasso a parete	Vægbojs	Kratka ścienna
Tipo	Type	Typ
MCB63	MCB63	MCB63
MCB75	MCB75	MCB75
MCB90	MCB90	MCB90
MCB290	MCB290	MCB290
Griglia	Rist	Frontu
Tipo	Type	Typ
NOVAL 200 100	NOVAL 200 100	NOVAL 200 100
NOVAA 200 100	NOVAA 200 100	NOVAA 200 100
NOVAG 200 100	NOVAG 200 100	NOVAG 200 100