

Verso CF 1500 F

Nominaal luchtvolume volgens ErP 2018, m ³ /h	1475
Paneeldikte, mm	50
Gewicht van de unit, kg	190
Netspanning HE, V	3~400
Netspanning HW, V	1~230
Maximale werkstroom HE, A	12,9
Maximale werkstroom HW, A	6,7
Filterafmetingen BxHxL, mm	550x420x46
Elektrisch vermogen van de ventilatoraandrijving bij max. luchtvolume, W	460
Capaciteit van de elekt. luchtverwarmer, kW/Δt, °C	4,5 / 7,5
Controlepaneel	C5.1
Onderhoudsruimte, mm	400



De foto is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, de exacte details kunnen verschillen

Akoestische gegevens


A-gewogen geluidsvermogensniveau L_{WA} , dB(A) bij nominaal luchtvolume

Aanzuig	60
Toevoer	75
Afvoer	60
Afblaas	74
Omkasting	57

A-gewogen geluidsdruk niveau L_{PA} , dB(A) 10 m² normaal geïsoleerde ruimte, afstand van de omkasting – 3 m.

Omgeving	46
----------	----

Prestaties

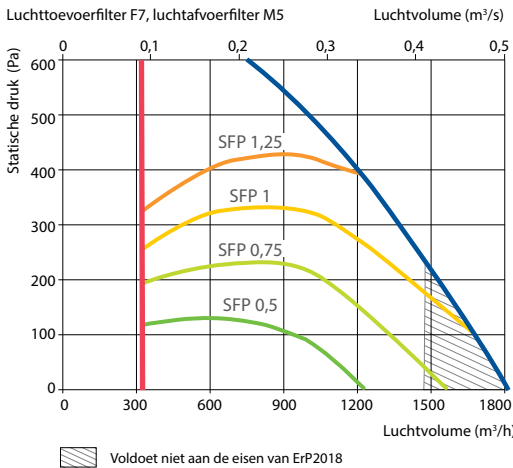

Toebehoren (p. 120)

Afsluitklep	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Geluiddemper	A/D AGS-315-100-900-M
	B/C AGS-315-100-1200-M
Waterverwarmer	DH-315
Hydr. aansluitset	PPU-HW-3R-15-1-W2
Luchtverwarming-koeler	DCW-1,6-11/DHCW-315
2-wegklep	VVP47.20-4,0+SSP61
DX-koelbatterij	DCF-1,6-11
Koelunit	MOU-36HFN8-KA8243

Temperatuurefficiëntie

Buitentemperatuur, °C	Winter					Zomer		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na de warmtewisselaar, °C	16,0	16,3	16,6	17,3	18,0	22,6	23,8	25,0


Binnen +22°C, 20% RH

Warmwaterkanaalluchtverwarmer (DH)*

Watertemperatuur in/uit, °C	Winter		
	80/60	70/50	60/40
Capaciteit, kW	3,0	3,0	3,0
Debiet, dm ³ /h	131	131	131
Drukverlies, kPa	5,2	5,2	5,3
Temperatuur in/uit, °C	16,0 / 22,0		
Maximale capaciteit, kW	12,6	10,1	7,6
Aansluiting, "	½		

* optie

Rechte uitvoering (R1)

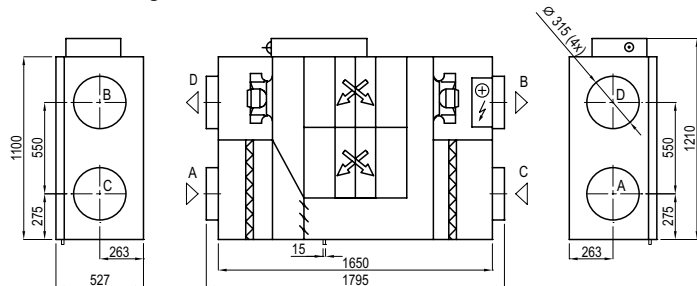

Linkse uitvoering (L1)

