

VENTILATIE EN COMFORTOPLOSSINGEN VOOR COMMERCIËLE EN PUBLIEKE GEBOUWEN

— Breathe with us —
VENTILAIR
GROUP

BREATHE WITH US

Oplossingen op maat voor elk type projectbouw

In commerciële en publieke gebouwen is de ervaring voor de gebruiker een cruciaal element. Een aangenaam binnenklimaat met verse en comfortabele lucht en de juiste temperatuur mag er niet ontbreken.

Goede luchtkwaliteit draagt bij aan het comfort en welzijn van klanten, medewerkers, bezoekers en producten. Het zorgt voor een aangename omgeving, een behaaglijk gevoel en vermindert de verspreiding van ziektekiemen en allergenen.

Dankzij een correcte conditionering van de lucht is het gemakkelijker om comfort te behouden en ongemakken te voorkomen. Lucht is ook essentieel voor het verminderen van energiekosten.

Specialist in luchtbeheersing

Bij Ventilair Group ben je aan het juiste adres voor al je vragen over ventilatie en luchtbehandeling in commerciële en publieke gebouwen. Als fabrikant en leverancier van oplossingen voor ventilatie en luchtbeheersing in een nog bredere zin hebben we een jarenlange kennis en ervaring opgebouwd om je te begeleiden naar de beste oplossing.

We kunnen terugvallen op een netwerk van gerenommeerde partners zoals Komfovent, Ruck, 2VV en Reventon. Stuk voor stuk fabrikanten die topkwaliteit garanderen, dat hebben ze voldoende bewezen.



Of je project nu een kleine kruidenierszaak, een groot winkelcentrum, school, kantoor of woonzorgcentrum is, voor ieder project werken we de juiste (totaal)oplossing op maat uit. Van een eenvoudige ventilator voor een dampkap tot slimme luchtbehandelingsoplossingen met koeling en verwarming, wij beschikken over de nodige expertise en producten de lucht in je project te beheersen.

Ons deskundig team staat klaar om je te begeleiden bij elke stap van je project, van advies en ontwerp tot de opstart van de installatie en dienst-na-verkoop.

In onze brochure vind je een overzicht van al onze oplossingen, inclusief een eerste snelle technische keuzehulp. Daarnaast bieden we via je jouw contactpersoon en de online productcatalogus diepgaande technische informatie. waarmee je snel en correct de producten vindt die het perfecte binnenklimaat creëren voor jouw projecten.

Hoe maken Ventilair Group en zijn netwerk van partners het verschil?

- Projectbegeleiding en ontzorging van A tot Z
- Advies bij studies en totaaloplossingen
- Eigen studiedienst en dienst na verkoop
- Sterke gerenommeerde en gespecialiseerde partners (Ruck, Komfovent, 2VV, Reventon)
- Specialist in ventilatie met warmtewieltechnologie
- One-stop-shop voor zowel centrale als decentrale oplossingen
- Single point of contact met je account manager

Aanbod voor de retail

7

De basics van lucht: toe- & afvoerventilatoren

Vaak is een eenvoudige oplossing noodzakelijk en voldoende om temperatuur, een pollutant, een geur naar buiten af te voeren en/of een hoeveelheid verse lucht toe te voeren. We bieden een brede selectie aan energiezuinige dakventilatoren, boxventilatoren, wandventilatoren, ... zelfs oplossingen bestand tegen vetten en hogere temperaturen uit bijvoorbeeld (groot)keukens.



23

Luchtgroepen met warmteterugwinning

Hoe kun je ruimtes zo inrichten dat je klanten op een comfortabele manier verse lucht ademen? Onze mening is door ventilatie met warmteterugwinning en vraagregeling. Luchtgroepen zijn er voor zowel kleine shops tot volledige winkelcentra. Discreet opgesteld in de winkel, in een technische ruimte, aan een plafond of op het dak.

37

Luchtvolume regeling

Luchthoeveelheidsregelaars zoals geautomatiseerde kleppen zorgen ervoor dat de juiste hoeveelheid verse lucht op het juiste moment de gewenste ruimtes bereikt. Meerdere principes zijn mogelijk, deze vind je uiteraard terug in onze one-stop-shop.



49

Filtratie oplossingen

Buitenlucht betekent niet automatisch gezonde lucht. Met onze filtratieoplossingen zijn we in staat om verse buitenlucht te filteren van grote, kleine en microscopisch kleine deeltjes, tot zelfs het afbreken van geuren.



53

Roosters & luchtverdelers

Een nauwkeurige selectie van de luchtverdelers is noodzakelijk om een gevoel van tocht en koude te vermijden en om lucht efficiënt te vermengen in de ruimte. Een aantal vaak voorkomende uitvoeringen voor de verspreiding van lucht via plafond, wand of het luchtkanaal.



69

Luchtbeheersing

Luchtgordijnen aan een inkom zorgen ervoor dat er een barrière wordt gecreëerd tussen de buitenlucht en de binnenlucht. Ze voorkomen dat er tocht binnenkomt en garanderen het behoud van de temperatuur, wat voor een comfortabeler gevoel zorgt voor de klanten.



Een netwerk van sterke partners

komfovent[®]

Komfovent is een toonaangevend Europees merk gespecialiseerd in innovatieve ventilatiesystemen voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.

Het merk staat bekend om zijn focus op binnenluchtkwaliteit, energie-efficiëntie en comfort. Dankzij geavanceerde warmteterugwinning, slimme regeltechniek en duurzame componenten bieden Komfovent-oplossingen een optimaal binnenklimaat met minimaal energieverbruik. Hun producten, in het bijzonder het groot gamma luchtbehandelingskasten, combineren gebruiksgemak met betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Door voortdurende innovatie en aandacht voor detail zet Komfovent de standaard in moderne ventilatie, met oplossingen die zowel het welzijn van de gebruiker als het milieu centraal stellen.



ruck

Ruck Ventilatoren staat voor hoogwaardige Duitse oplossingen op het gebied van airconditioning en ventilatietechniek. Dit duurzame bedrijf vindt het belangrijk om producten voor hun volledige potentieel te ontwikkelen.

Hun innovatieve ventilatoren voldoen aan de strengste ERP-eisen en worden ontwikkeld met oog voor de kleinste details. Hun uitgangspunt om efficiënte producten te ontwikkelen via CFD, die in de praktijk ook efficiënt functioneren maakt van hen benchmark in onder andere kanaal-, box-, dak-, en jetventilatoren.

Via het MATCH-principe houdt Ruck bij ontwikkeling rekening met alle relevante componenten voor de optimale werking van een ventilator. Wanneer deze componenten aanwezig zijn - oftewel "matchen", resulteert dit in optimale prestaties. (zie verder in catalogus)



2VW

2VV is een toonaangevende Europese fabrikant van onder meer luchtgordijnen en decentrale wtw's. Het bedrijf is uitgegroeid tot een wereldspeler. Hun missie is helder: innovatieve, efficiënte en stille oplossingen ontwikkelen die zorgen voor comfort en energiebesparing, met minimale gebruikskosten.

2VV heeft een sterke focus op luchtgordijnen en geldt in Europa als een van de marktleiders in dit segment. Hun luchtgordijnen worden toegepast in winkels, hotels, restaurants, magazijnen en industriële gebouwen. Dankzij in-house R&D, moderne testfaciliteiten en samenwerking met gespecialiseerde instituten garanderen ze Europese kwaliteit en constante innovatie.



reventon
INDUSTRIAL SOLUTIONS

Reventon is een jonge en dynamische fabrikant van onder andere destratificatoren. De fabrikant heeft zich razendsnel ontwikkeld tot een merk met een wereldwijde aanwezigheid. Het succes is te danken aan een innovatieve aanpak, betrouwbare kwaliteit en een sterke focus op de nood van de klant. Wat men aanbiedt zijn destratificatoren die uitblinken in energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en esthetisch design, met een duidelijke technische documentatie en technische ondersteuning van ontwerp tot installatie.

[illegible]

TOEVOER- EN AFVOER- VENTILATOREN

Energiezuinige kanaal-, box-, dak-en
axiaalventilatoren met de juiste regel- en
installatieaccessoires.

Vind de juiste accessoires
voor je ventilator [hier](#)



MATCH MAAKT HET EFFICIËNT

ruck

Voor selectie van ventilatoren maken we gebruik van het MATCH principe van onze partner/fabrikant Ruck Ventilatoren. Het MATCH principe houdt rekening met 5 relevante componenten voor een optimale werking van een ventilator. Wanneer deze componenten "matchen", resulteert het in optimale prestaties voor jouw project.

Het MATCH principe

M

MOTOR

De rotor is het belangrijkste element van een ventilator: hier wordt de energie van de aandrijving overgedragen op de lucht. De combinatie van (kegel)naaf en driedimensionaal geoptimaliseerde rotorbladen zorgt voor een hoog rendement.

A

AERODYNAMICS

Ventilatoren worden ontwikkeld met de nieuwste software en CFD-geoptimaliseerd, voor de beste resultaten met een laag energieverbruik.

T

TOOL

De MATCH-tool is de verbinding: in ons brede portfolio hebben wij altijd het juiste product, afgestemd op uw toepassing. Met onze innovatieve MATCH-tool vindt u snel en betrouwbaar de juiste ventilator.

C

CONTROL

Vraaggestuurde ventilatorregeling bespaart energie en kosten. Houd controle over uw ventilator met onze geselecteerde accessoires.

H

HANDLING

Een installatie die is afgestemd op de situatie en rekening houdt met aerodynamische effecten biedt extra besparingspotentieel.



Met de Match-Point selectietool vind je in een aantal kliks de beste ventilator voor jouw toepassing met alle informatie voor jouw beslissing in een helder rapport.



VENTILAIR KIEST 100% VOOR EC MOTORTECHNOLOGIE

✓ ENERGIEZUINIG EN KOSTENBESPAREND

EC-motoren overtuigen met een rendement van meer dan 90 % en bieden het potentieel om het energieverbruik aanzienlijk te verlagen. Dankzij hun hoge rendement kunnen ze met minder vermogen dezelfde luchtstroom genereren en zo op lange termijn de bedrijfskosten verlagen. In toepassingen waar energiebesparing en nauwkeurige regeling centraal staan, zijn EC-motoren een uitstekende keuze.

✓ STIL EN COMFORTABEL


EC-motoren zijn de perfecte keuze voor ventilatiesystemen waar een laag geluidsniveau een centrale rol speelt. Dankzij de nauwkeurige regeling en minimale lagerwrijving werken ze fluisterstil en creëren ze een aangenaam klimaat.

✓ INTELLIGENTE REGELING VOOR MAXIMALE FLEXIBILITEIT

De geïntegreerde elektronica van de EC-motoren maakt een traploze toerentalregeling en automatische aanpassing aan spanning en temperatuur mogelijk. Zo kunnen ventilatiesystemen flexibel worden aangepast aan wisselende eisen en automatisch worden bewaakt.

✓ DUURZAAM EN ONDERHOUDSVRIJ

De technologie achter de EC-motoren garandeert een lange levensduur. Dankzij de lagere bedrijfswarmte en het minimale vermogensverlies zijn ze uiterst betrouwbaar en vrijwel onderhoudsvrij. Dit zorgt voor soepele processen en minimaliseert de onderhoudskosten.

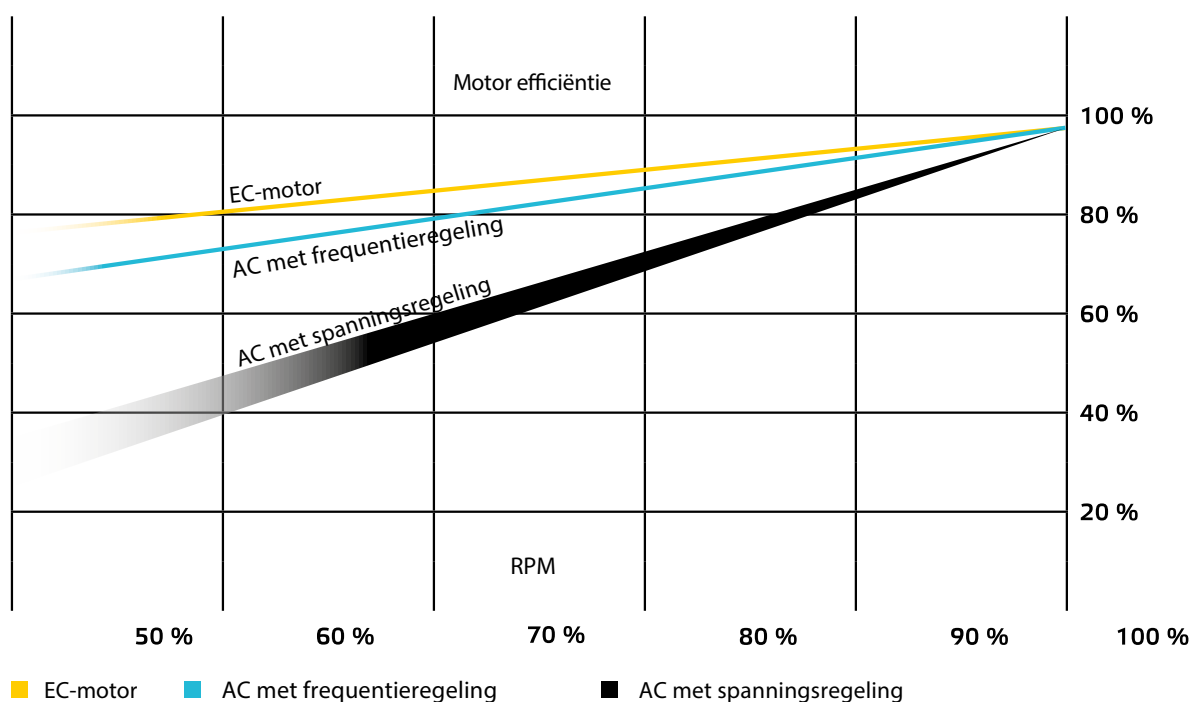

EM...EC buisventilator - de benchmark in efficiëntie



ruck

- Buisventilator met efficiënte EC motoren
- Traploos regelbaar: 0-10V of PWM
- Innovatieve en efficiënte diagonale waaier en stator
- Hoogste aerodynamische efficiëntie via CFD geoptimaliseerd
- Enorm stille werking
- Behuizing van slagvast, versterkt polypropyleen
- Geschikt voor een compacte en flexibele installatie
- Aanpassing van de richting van de aftakdoos mogelijk
- Gebruik bij maximale omgevingstemperatuur van 40°C
- Nauwkeurige berekening op werkpunt via MATCH-point selectietool




Technische specificaties

Type	Regeling	Diameter (mm)	Diepte (mm)
EM 100L EC 02	PWM	100	231
EM 125 EC 02	PWM	125	125
EM 125L EC 02	PWM	125	258
EM 150 EC 02	PWM	150	135
EM 150L EC 01	0-10V	150	309
EM 160 EC 02	PWM	160	135
EM 160L EC 01	0-10V	160	289
EM 200 EC 01	0-10V	200	325
EM 250 EC 02	0-10V	250	215
EM 280 EC 01	0-10V	280	280
EM 315 EC 01	0-10V	315	300
EM 355 EC 01	0-10V	355	325
EM 355 EC 02	0-10V	355	325
EM 400 EC 01	0-10V	400	350

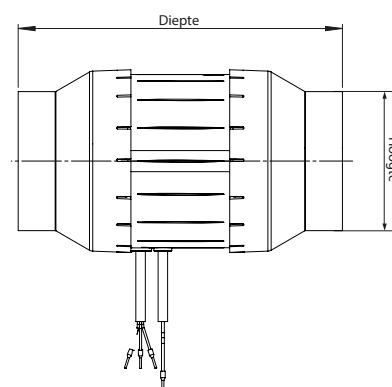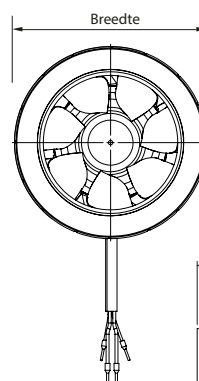

Prestatiegrafiek

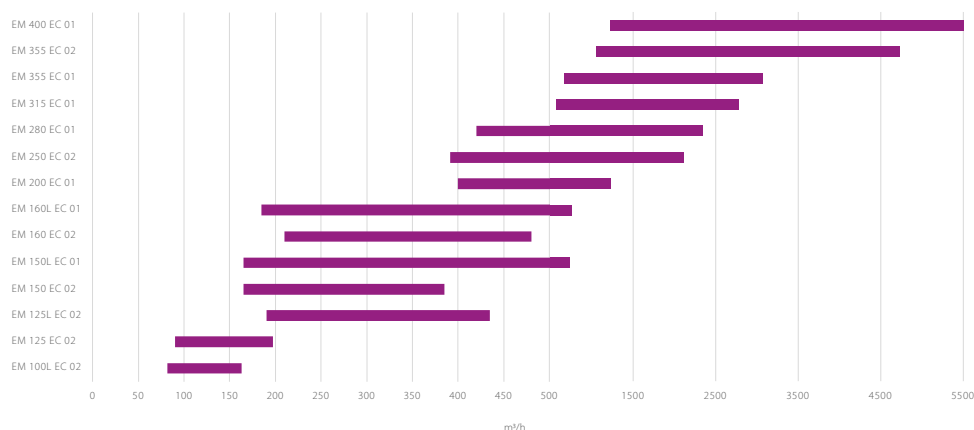

* Max. luchtvolume bij 50 Pa weerstand

Accessoires



FT filterbox excl. zakkenfilter



FTW filterbox met zakkenfilter M5 en verwarmingsbatterij



FV filterbox met framefilter ISO Coarse 45% (G3)



RSK-D terugslagklep voor tussen kanaal



RSK terugslagklep voor in kanaal



SG-01 beschermingsrooster



VM verbindingsmanchet



Geluiddemper



Flexibele geluiddemper



GS Werkschakelaar




MTP50 potentiometer

EM...EC buisventilator met 3 snelheden



ruck

- Buisventilator met efficiënte EC motoren
- 3 vaste snelheden
- Innovatieve en efficiënte diagonale waaier en stator
- Hoogste aerodynamische efficiëntie via CFD geoptimaliseerd
- Enorm stille werking
- Behuizing van slagvast, versterkt polypropyleen
- Geschikt voor een compacte en flexibele installatie
- Gebruik bij maximale omgevingstemperatuur van 40 °C
- Nauwkeurige berekening op werkpunt via MATCH-point selectietool

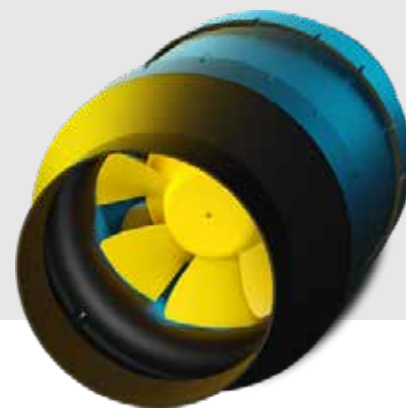


Technische specificaties

Type	Regeling	Buitenafmetingen		
		Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)
EM 100L EC 01	3 snelheden	130	130	231
EM 125 EC 01	3 snelheden	125	125	125
EM 125L EC 01	3 snelheden	165	165	258
EM 150 EC 01	3 snelheden	149	149	135
EM 160 EC 01	3 snelheden	159	159	135

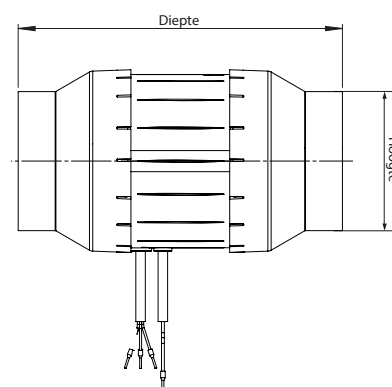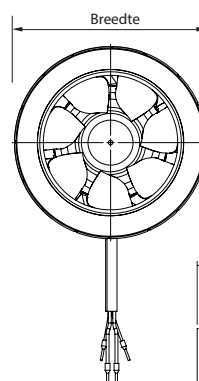

Prestatiegrafiek

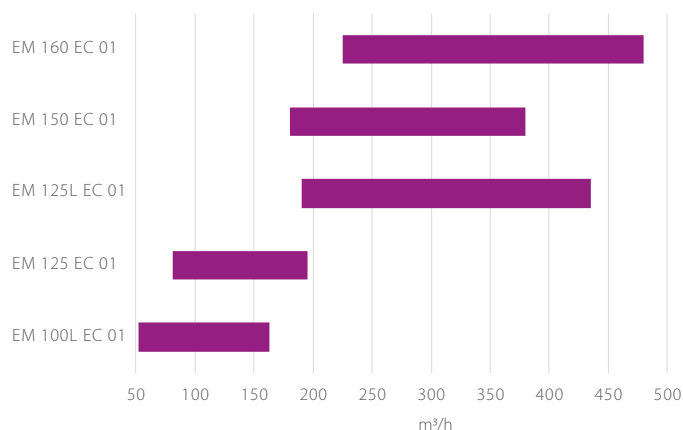

* Max. luchtvolume bij 50 Pa weerstand

Accessoires



FT filterbox excl. zakkenfilter



FTW filterbox met zakkenfilter M5 en verwarmingsbatterij



FV filterbox met framefilter ISO Coarse 45% (G3)



RSK-D terugslagklep voor tussen kanaal



RSK terugslagklep voor in kanaal



SG-01 beschermingsrooster



VM verbindingsmanchet



GS Werkschakelaar




MTS10 3-standenschakelaar

- Innovatieve, hoogefficiënte axiale ventilator
- Optimale CFD-geoptimaliseerde aerodynamica
- Innovatieve en efficiënte diagonale waaier en stator
- Hoogrendements IE5-motor
- Traploos regelbaar 0-10V, 4-20mA of PWM signaal
- Transportmediumtemperatuur tot 60 °C bij continue werking
- Voldoet aan de meest recente ErP regelgeving
- Motor beschermingsklasse IP 55
- Toepassing in industrie, commerciële gebouwen, parkeergarages
- Nauwkeurige berekening op werkpunt via MATCH-point selectietool




Technische specificaties

Type	Buitenafmetingen		
	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)
AL 315 EC 01	380	473	383
AL 355 EC 01	420	513	383
AL 400 EC 01	480	571	368
AL 450 EC 03	530	621	375
AL 500 EC 01	590	681	443

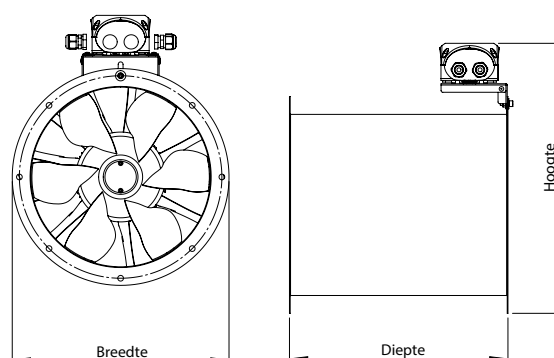


Prestatiegrafiek

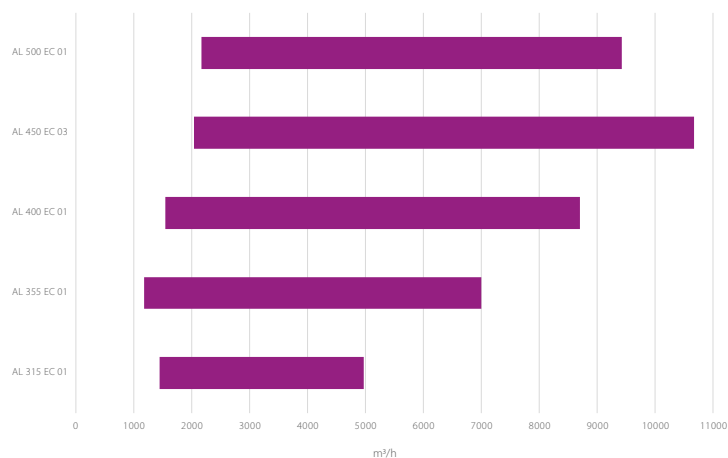

min. en max. van het ERP conform bereik

Accessoires

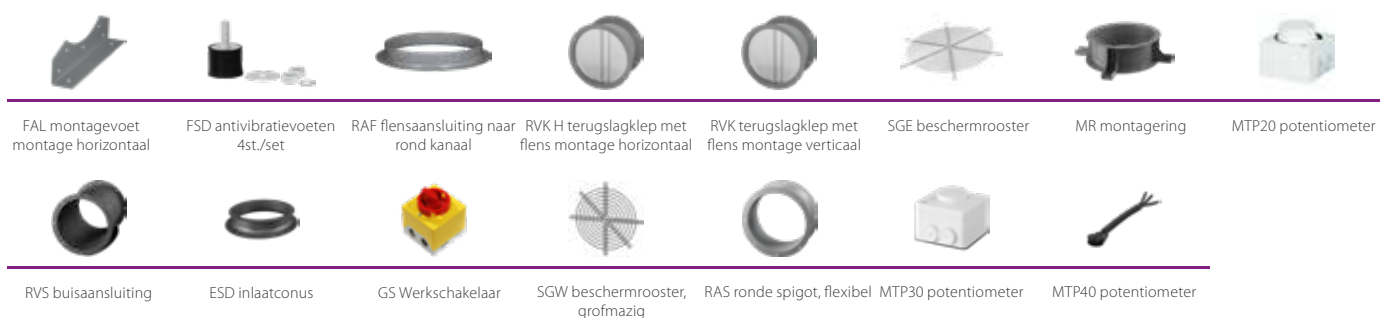

KVR...EC rechthoekige kanaalventilator



ruck

- Rechthoekige kanaalventilator met achterwaarts gebogen centrifugaalwaaier
- Hoogrendement EC-motor, traploos regelbaar, buitenrotor
- Radiaalventilator
- Verwijderbare ventilatoreenheid met hendel
- Behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal
- Transportmediumtemperatuur tot 50 °C bij continue werking
- Interne elektronische temperatuurbewaking
- Type KVR met 40mm geluidsisolatie en swingout motor
- Nauwkeurige berekening op werkpunt via MATCH-point selectietool




Technische specificaties

Type**	Buitenafmetingen			
	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Kanaalafmeting (mm)
KVR 3015 EC O K 01	338	219	340	300x150
KVR 4020 EC O K 01	338	219	340	400x200
KVR 04020EC 32	438	269	420	400x200
KVR 6030 EC 30	438	269	420	600x300
KVR 6035 EC 30	538	319	500	600x350
KVR 5025 EC 30	638	371	610	500x250
KVR 6030 EC 31	638	444	610	600x300
KVR 6035 EC 31	738	471	710	600x350
KVR 7040 EC 30	838	594	830	700x400
KVR 8050 EC 30	638	338,4	610	800x500
KVR 10050 EC 30	638	338,4	610	1000x500

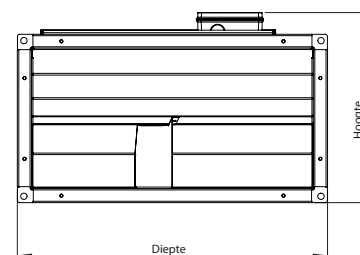

Prestatiegrafiek

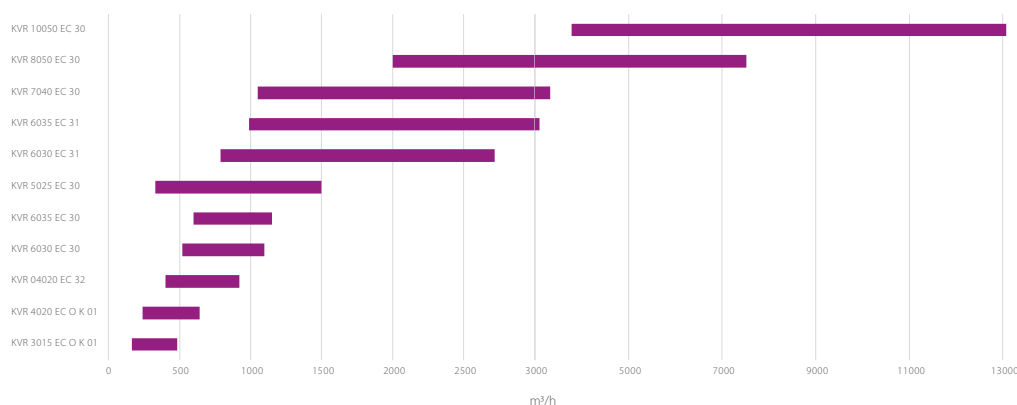

min. en max. van het ERP conform bereik

Accessoires



VKK afblaasrooster met lamellen



VS flexibele aansluiting



MTP20 potentiometer



CON P1000 Kuventverschilddruksensor



GS Werkschakelaar



MTP30 potentiometer



MTP40 potentiometer



MTP50 potentiometer

ISOR...EC geluidgedempte boxventilator



ruck

- Geluidsgedempte centrifugaalventilator met achterovergebogen waaier
- EC-motor, buitenrotor, traploos regelbaar
- Uitzwenkbare ventilatorunit
- Gebruik bij maximale omgevingstemperatuur van 50 °C
- Interne elektronische temperatuurbewaking
- Behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal
- Geluidsisolatie: 35 mm minerale wol met slijtvaste glasvezelcoating
- Aansluitnippels met dubbele lipafdichting
- Geschikt voor buitenopstelling
- Nauwkeurige berekening op werkpunt via MATCH-point selectietool




Technische specificaties


Type	Buitenafmetingen		
	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)
ISOR 125 EC K 01	386	232	485
ISOR 150 EC K 01	386	232	483
ISOR 160 EC K 01	386	232	483
ISOR 200 EC K 01	486	287	567
ISOR 250 EC K 01	486	287	589
ISOR 315 EC K 01	546	387	639
ISOR 355 EC K 01	686	492	781
ISOR 400 EC K 01	686	492	791
ISOR 450 EC K 01	786	547	946
ISOR 500 EC K 01	786	547	946

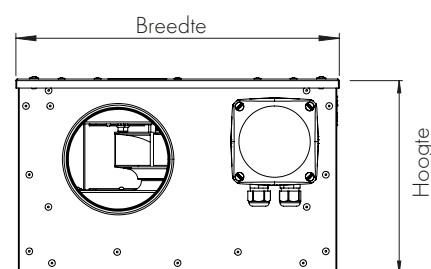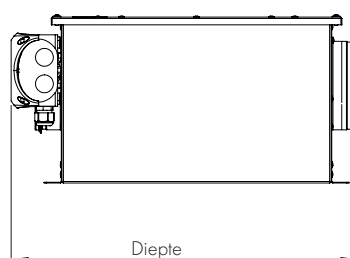

Prestatiegrafiek

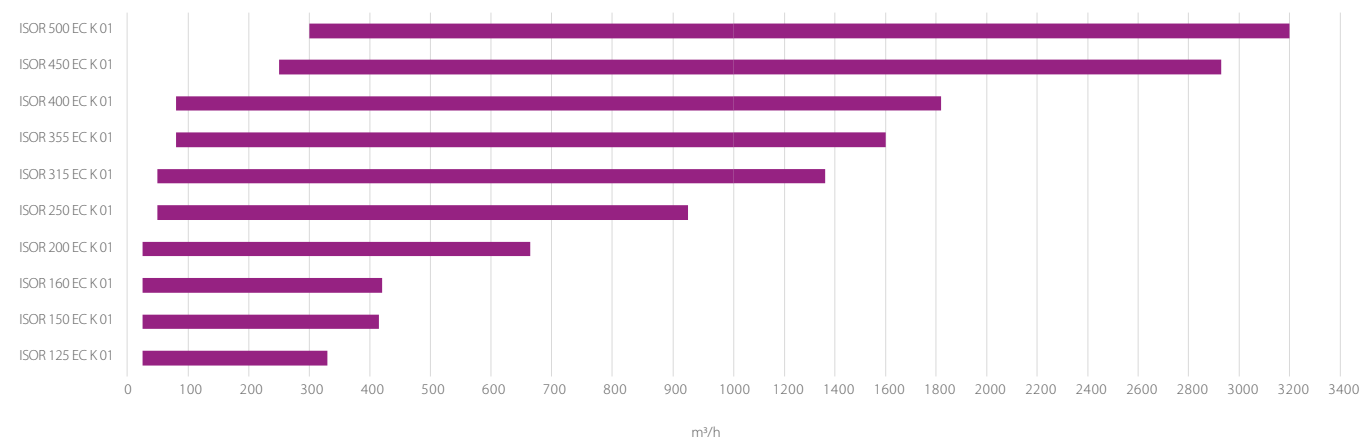

Accessoires

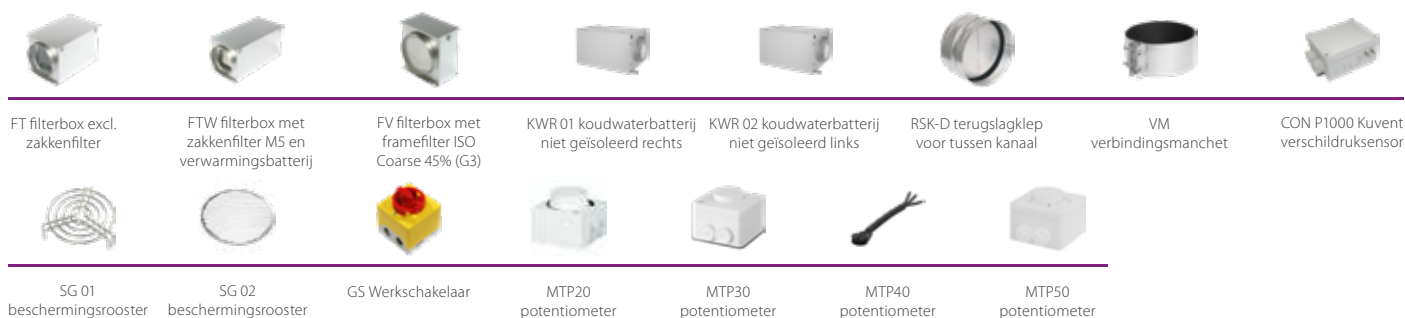

MPC...EC kubusvormige boxventilator



ruck

- Centrifugaalventilator met achterwaarts gebogen waaier
- Variabele afvoerrichting rechts/links/lineair Wijzigbare afblaaszijde (lateraal 90° of in-line) door wijzigbare panelen
- Dubbelwandige behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal, geïsoleerd (30 mm)
- Zeer efficiënte EC-motor, traploos regelbaar (0-10V)
- Interne elektronische temperatuurbewaking
- Met opvangbak in de behuizing
- Geschikt voor buitenopstelling
- Inzetbaar tot maximum 14500 m³/h
- Nauwkeurige berekening op werkingspunt via MATCH-point selectietool




Technische specificaties


Type	Buitenafmetingen		
	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)
MPC 225 EC O K 01	552	500	500
MPC 250 EC 40	552	500	500
MPC 280 EC 40	552	500	500
MPC 355 EC 40	752	700	700
MPC 400 EC 40	752	700	700
MPC 400 EC O K 01	752	700	700
MPC 450 EC 40	752	700	700
MPC 450 EC 41	752	700	700
MPC 500 EC 40	752	700	700
MPC 560 EC 40	952	900	900
MPC 630 EC 40	952	900	900

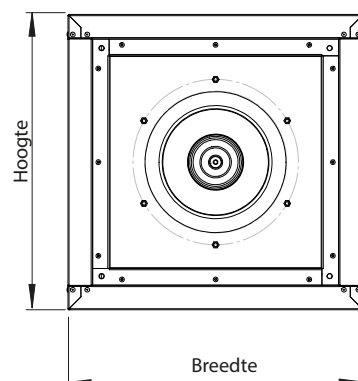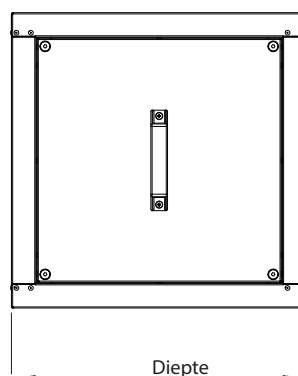

Prestatiegrafiek

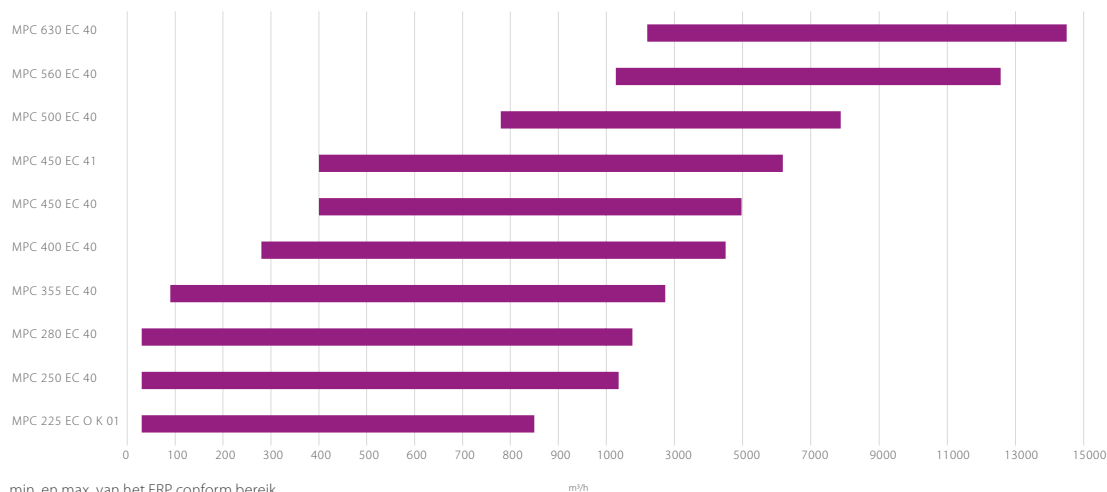

Accessoires

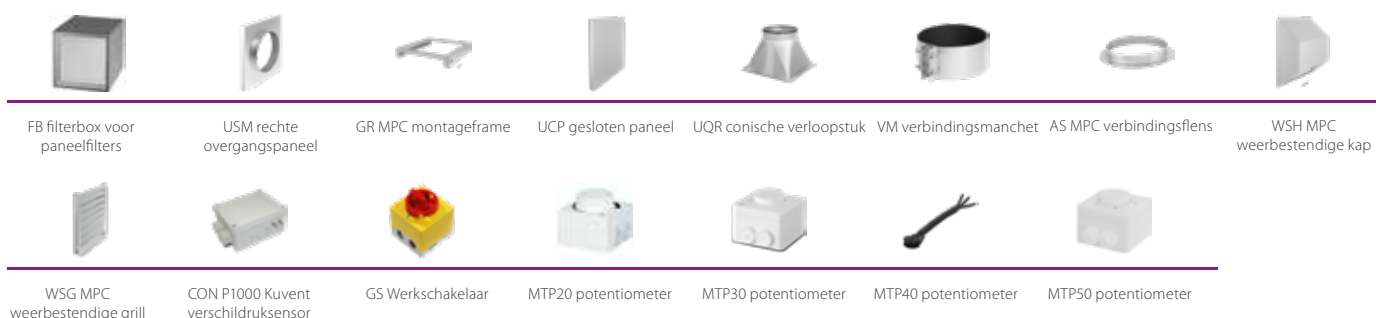

MPCT EC afvoerventilator tot 120 °C

ruck

- Centrifugaalventilator met achterwaarts gebogen waaier
- Wijzigbare afblaaswand (lateriaal of lineair) dankzij wijzigbare panelen
- Geleverd met 1 side open (voeg type USM, UQR toe)
- Omkasting uit gegalvaneerd staal, dubbelwandig en voorzien van 40 mm minerale wol
- Transportmediumtemperatuur tot 120 °C bij continue werking
- Efficiënte EC-motor met motor, traploos regelbaar (0-10V)
- Motor buiten de luchtstroom
- Bodem ontworpen met geïntegreerde afvoer
- Geschikt voor buitenopstelling mits accessoires
- Alarmuitgang
- Nauwkeurige berekening op werkpunt via MATCH-point selectietool
- Ook beschikbaar in F400 gecertificeerde uitvoering 






Technische specificaties

Type	Buitenafmetingen		
	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)
MPC 225 EC T30	500	500	500
MPCT 225 EC I K 01	500	500	500
MPC 250 EC T30	500	500	500
MPCT 250 EC I K 01	500	500	500
MPC 280 EC T30	500	500	500
MPCT 280 EC I K 02	500	500	500
MPC 315 EC T30	500	500	500
MPCT 315 EC I K 01	500	500	500
MPC 355 EC T30	700	700	700

Type	Buitenafmetingen		
	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)
MPCT 355 EC I K 01	700	700	700
MPC 400 EC T21	700	700	700
MPC 400 EC T30	700	700	700
MPCT 400 EC I K 01	700	700	700
MPC 450 EC T30	700	700	700
MPCT 450 EC I K 01	700	700	700
MPCT 500 EC I K 01	700	700	700
MPCT 560 EC I K 01	900	900	900
MPCT 630 EC I K 01	900	900	900

Prestatiegrafiek

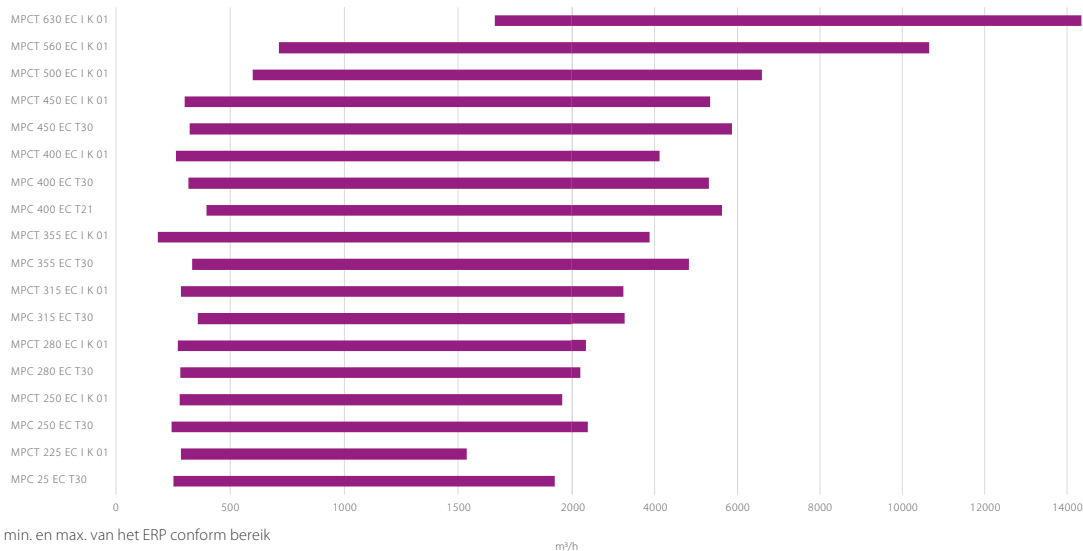

Accessoires



FB filterbox voor paneelfilters



USM rechte overgangspaneel



GR MPC montageframe



UCP gesloten paneel



UQR conische verloopstuk



VM verbindingsmanchet



RD MPC regenkap



MB MPC motorafdekplaat met grill



WSH MPC weerbestendige kap



AS MPC verbindingsflens



CON P1000 Kuvent verschilddruksensor



GS03 Werkschakelaar



MTP20 potentiometer



MTP30 potentiometer



MTP40 potentiometer



MTP50 potentiometer

MPS EC keukenafvoerventilator

ruck

- Centrifugaalventilator met achterwaarts gebogen waaier
- Eenvoudige service door een uitzwenibare ventilatorunit
- Dubbelwandig omkasting uit gegalvaneerd staal voorzien van 40 mm minerale wol
- Transportmediumtemperatuur tot 120 °C in continue werking
- Efficiënte EC-motor, traploos regelbaar (0-10V)
- Motor buiten de luchtstroom
- Interne elektronische temperatuurbewaking
- Alarmuitgang
- Bodem met condens-/vetafvoer
- Geschikt voor buitenopstelling (motorbescherming noodzakelijk)
- Nauwkeurige berekening op werkpunt via MATCH-point selectietool
- Ook beschikbaar in F400 gecertificeerde uitvoering






Technische specificaties

Type	Buitenafmetingen		
	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)
MPS 225 EC 30	492	574	483
MPS 225 EC I K 01	492	574	507
MPS 250 EC 30	592	540	562
MPS 250 EC I K 01	592	693	576
MPS 280 EC 30	592	540	567
MPS 280 EC I K 02	592	692	581
MPS 315 EC 30	700	790	620
MPS 315 EC I K 01	700	790	634
MPS 355 EC 30	700	790	620

Type	Buitenafmetingen		
	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)
MPS 355 EC I K 01	700	790	634
MPS 400 EC 21	832	916	612
MPS 400 EC 30	832	916	620
MPS 400 EC I K 01	832	916	659
MPS 450 EC 30	832	916	620
MPS 450 EC I K 01	832	916	659
MPS 500 EC I K 01	1016	1098	810
MPS 560 EC I K 01	1016	1112	813

Prestatiegrafiek

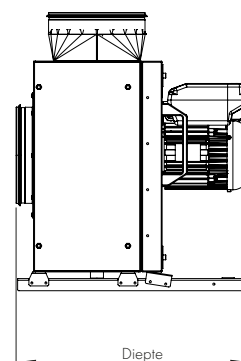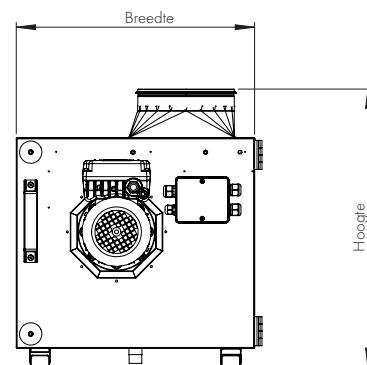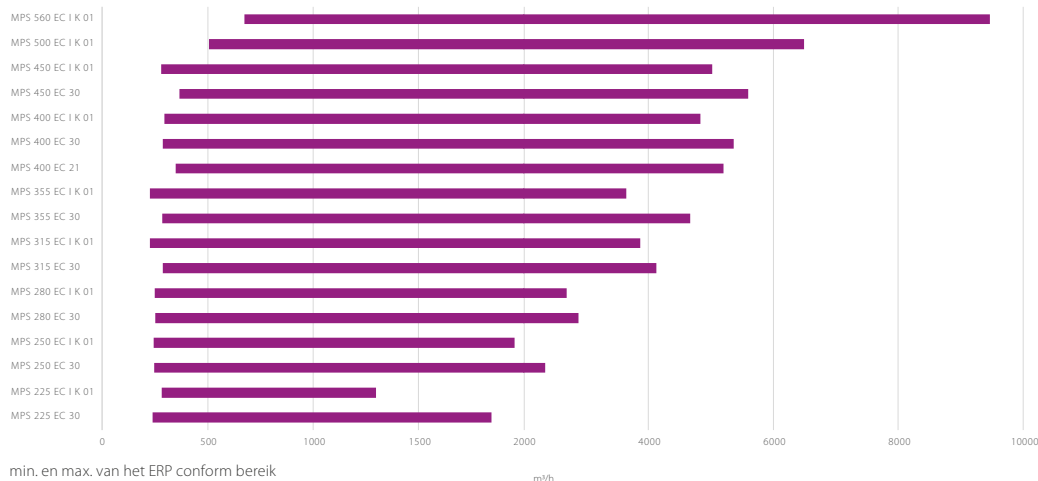

Accessoires



RSK-D terugslagklep voor tussen kanaal



RSK terugslagklep in kanaal



VM verbindingsmanchet



WK MPS muurbeugel voor afblaasventilator



WSH MPS EC weerbeschermingskap voor motor



CON P1000 Kuvent verschildruksensor



GS Werkschakelaar



MTP20 potentiometer



MTP30 potentiometer



MTP40 potentiometer



MTP50 potentiometer

DVA dakventilator met verticale uitblaas

ruck



- Achterwaarts gebogen centrifugaalwaaier
- Behuizing uit zeewaterbestendig Aluminium AlMg3
- Verticale afblaas
- Hoogrendement EC-motor, traploos regelbaar (0-10V)
- Motor binnen de luchtstroom
- Interne elektronische temperatuurbewaking
- Maximale omgevingstemperatuur tot 50 °C
- Geïntegreerde werkschakelaar
- Eveneens beschikbaar met ingebouwde constante drukregeling (CRK)
- Conform ErP regelgeving
- Nauwkeurige berekening op werkpunt via MATCH-point selectietool




Technische specificaties

Type	Buitenafmetingen	
	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
DVA 190 ECO RK 01	388	190
DVA 220 ECO RK 01	388	190
DVA 250 ECP 41	388	190
DVA 280 ECP 31	437	249
DVA 355 ECP 31	745	333
DVA 400 ECP 31	745	333
DVA 450 ECP 31	860	418
DVA 500 ECP 31	860	418
DVA 560 ECP 31	1165	521
DVA 630 ECP 41	1165	521

Ook beschikbaar in horizontale uitvoering en kunststof uitvoering

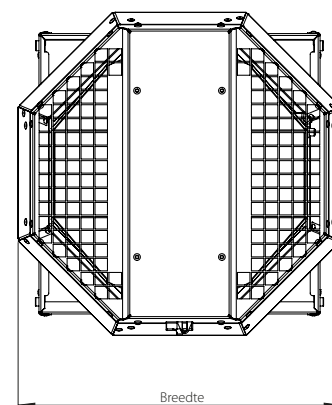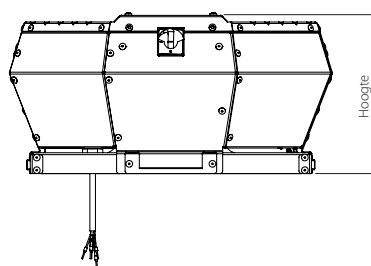


Prestatiegrafiek

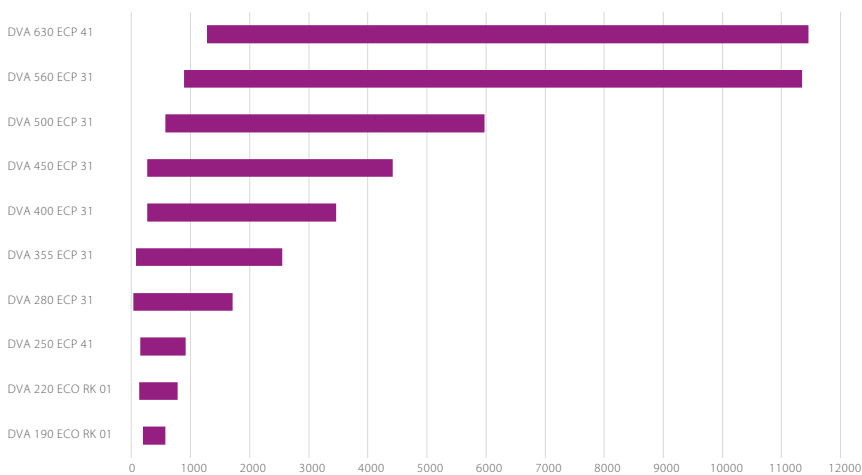

min. en max. van het ERP conform bereik

Accessoires

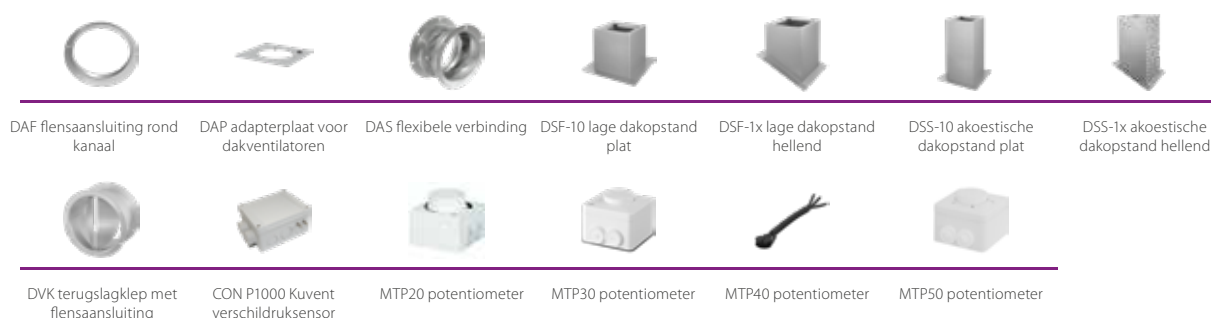

DVN(I) dakventilator tot 120 °C



ruck

- Achterwaarts gebogen centrifugaalwaaier (gepoedercoat)
- Behuizing uit zeewaterbestendig Aluminium AlMg3
- Scharnierende kap met voorziening voor vetafvoer
- Voor afvoer van keukendampen tot 120 °C
- Hoogrendement EC-motor, traploos regelbaar (0-10V)
- Motor buiten de luchtstroom
- Interne elektronische temperatuurbewaking
- Alarmuitgang
- Geïntegreerde werkschakelaar IP55
- Geschikt voor buitenopstelling
- Type DVNI voorzien van isolatie
- Nauwkeurige berekening op werkpunt via MATCH-point selectietool




Technische specificaties

Type	Buitenafmetingen		
	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)
DVN 225 EC 30	514	482	514
DVN 250 EC 30	514	482	514
DVN 280 EC 30	614	551	614
DVN 315 EC 30	614	551	614
DVN 355 EC 30	742	604	742
DVN 400 EC 30	742	604	742
DVN 450 EC 30	902	776	902




Prestatiegrafiek

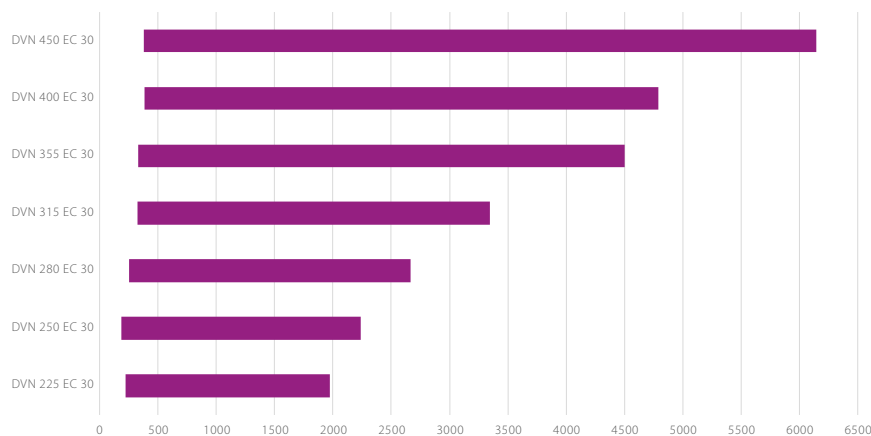

min. en max. van het ERP conform bereik

Accessoires

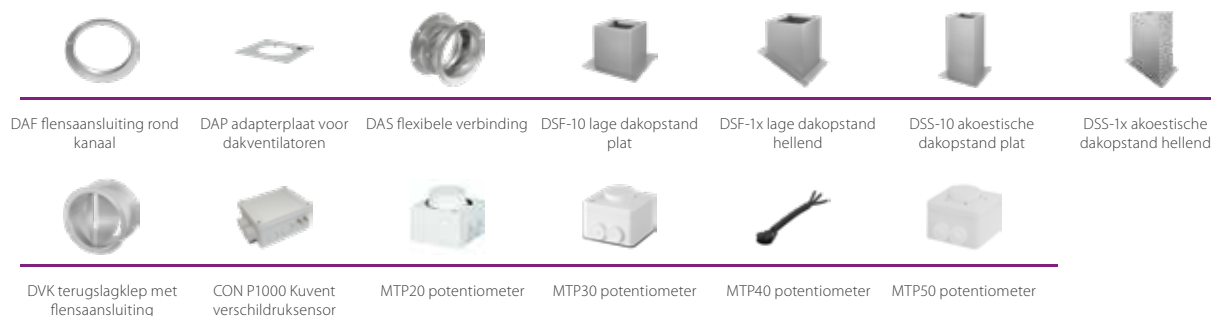


PROFESSIONALS IN KEUKENVENTILATIE

Als partner voor professionele keukenventilatie ondersteunen wij ontwerpers, installateurs en architecten bij het realiseren van de beste oplossingen.

In grootkeukens ontstaat tijdens het kookproces een grote hoeveelheid warme, vette en vochtige lucht, evenals kookgeuren en rook. Onze toevoer- en afzuigsystemen creëren een optimaal werkklimaat door overtollig vocht en vetdeeltjes effectief af te voeren. Zo verbeteren wij het klimaat in de keuken, verhogen we de gezondheid en productiviteit van het keukenpersoneel.

Wij leveren krachtige, stille en energie-efficiënte systemen met een lange levensduur. Ons portfolio omvat een breed assortiment ventilatoren en bijbehorende accessoires, evenals regel- en besturingscomponenten – alles uit één hand.

- Alle producten conform de Europese normen
- Motor buiten de luchtstroom
- Ontworpen voor het afvoeren van hete en vette afvoerlucht
- Beschikbaar in F400 (200 °C continue gebruik)
- Perfecte oplossingen voor alle situaties

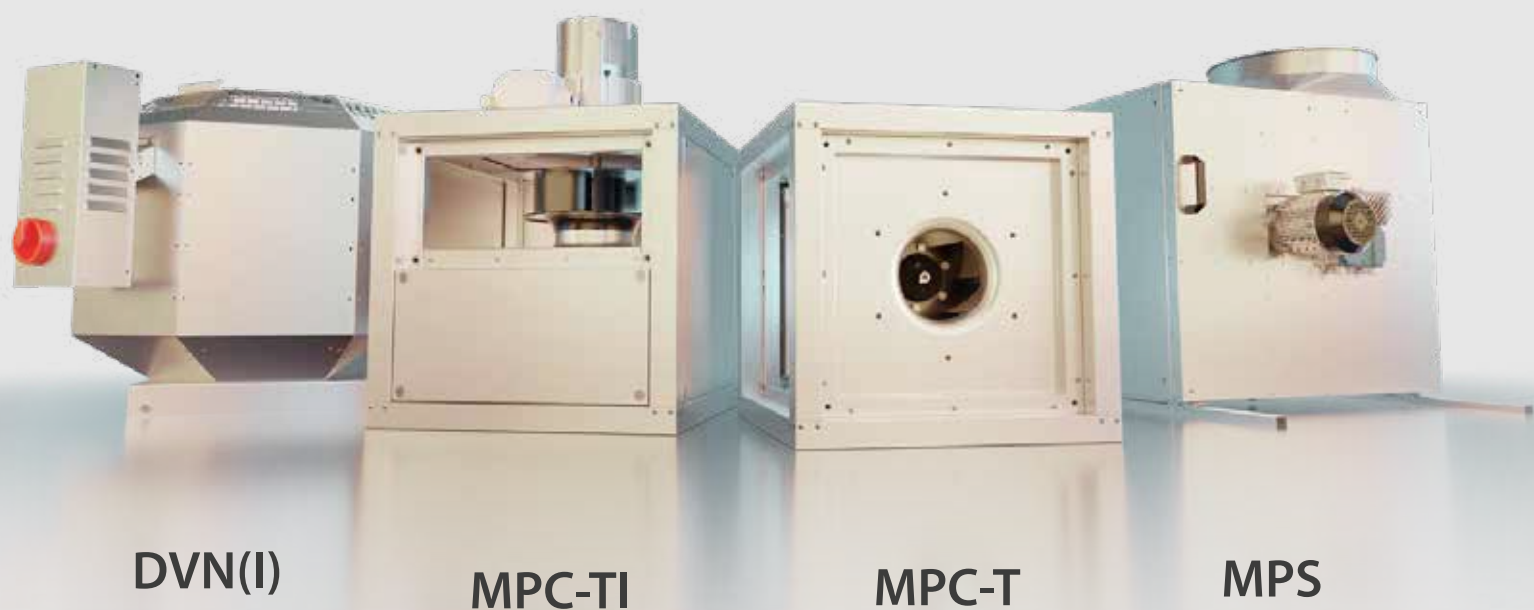


Een destratificator mengt en circuleert lucht in grote ruimtes, zoals fabrieken, magazijnen, winkelcentra en gymzalen, om temperatuurverschillen tussen bovenste en onderste delen te verminderen. Het duwt warme lucht van het plafond naar beneden en mengt het met koelere lucht, waardoor een gelijkmatige temperatuur ontstaat. Dit verbetert het binnenklimaat en verlaagt energiekosten door efficiënter gebruik van verwarmings- en koelsystemen tot 30%.



Eigenschappen

- Gemakkelijke installatie en montage
- Grote range van luchtdebieten
- Voorzien van thermostaat voor automatische werking
- Gemakkelijke installatie en montage
- AC motor
- Vervaardigd uit gelakt gegalaniseerd staal

Prestatiegrafiek

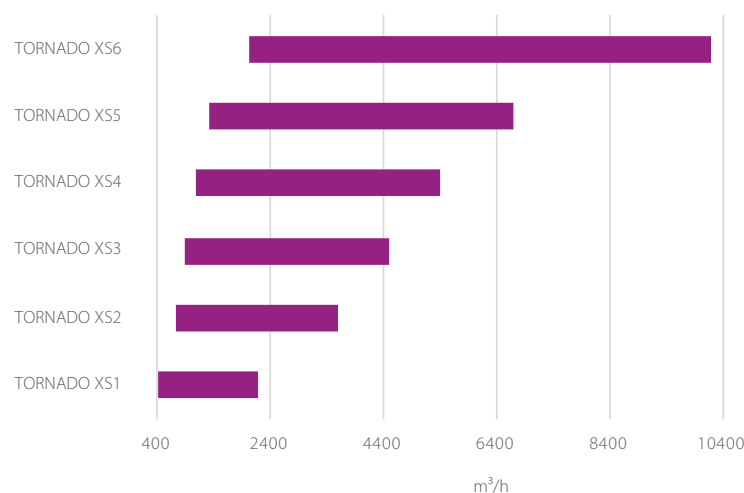

Technische specificaties

Type	Maximaal debiet bij 50 Pa (m³/h)*	Maximale werkhoogte (m)	Buitenafmetingen		
			Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)
TORNADO XS1	2200	6	424	180	424
TORNADO XS2	3600	8	466	210	466
TORNADO XS3	4500	9	515	210	515
TORNADO XS4	5400	11	567	250	567
TORNADO XS5	6700	12	640	252	640
TORNADO XS6	10200	15	705	250	705

Accessoires



TFM 5-stappen transformator



TRLI elektronische regelaar



DNM transformatorregelaar dag-nacht



TR elektronische regelaar



KXS-MBZ Z-type montagebeugels voor destratificator



HOEVEEL VENTILATIE IS NOODZAKELIJK IN GEBOUWEN?

Voor commerciële gebouwen wordt bij ontwerp een minimaal hygiënisch ontwerpdebiet bepaald. Dit debiet of luchtvolume per uur hangt af van de toepassing van of activiteit in de ruimte, de gebruiksoppervlakte en het aantal personen waarvoor de ruimte bestemd is. Met deze parameters wordt een ontwerpdebiet voor hygiënische ventilatie berekend volgens een standaard.

Als vuistregel voor EPB wordt het minimum vereiste ontwerpdebiet berekend op basis van $22 \text{ m}^3/\text{h}$ (conform luchtkwaliteitsklasse IDA3) per persoon die aanwezig kan zijn in

de ruimte. Het minimaal geëiste ontwerpdebiet hangt dus niet af van het volume of de hoogte van de ruimte.

Vanuit deze berekening wordt een ventilatieplan of voorontwerp opgemaakt met daarin één of meerdere ventilatieluchtgroepen, luchtkanalen voor de verdeling van de lucht naar de ruimtes, roosters of ventielen voor de verdeling van lucht. Bij het bepalen van het ventilatieplan houden onze specialisten rekening met lichtsnelheden, weerstanden, akoestiek en technische mogelijkheden van het gebouw.

LUCHTGROEPEN MET WARMTETERUGWINNING

Een selectie van plug-and-play luchtgroepen met tegenstroomwisselaar of een warmtewiel, of een luchtgroep geselecteerd op maat.



Plug and play luchtgroepen met WTW: Verso Standard

komfovent®




Verso Standard is een gestandaardiseerde reeks van compacte luchtgroepen met efficiënte warmteterugwinning voor o.a. commerciële toepassingen. Deze luchtgroepen zijn verkrijgbaar met roterende (R) of tegenstroomplaatwarmtewisselaar (CF), beschikken over horizontale, verticale of universele aansluitingen voor luchtkanalen, of bestaan als plafondunit. De luchtgroepen zijn steeds uitgerust met F7/M5-filters, warmtewisselaar (tegenstroom of warmtewiel), ventilatoren met EC motoren en na-verwarming (elektrisch, water, DX) en een geïntegreerd C5-regelsysteem. De units zijn conform de Europese Ecodesign vereisten EU1253/2014.

Eigenschappen


- Dubbelwandige verzinkt stalen behuizing met 50 mm isolatie (0,036W/mK, RAL 7035)
- Geschikt voor binnen- & buitenopstelling mits toepassing van de juiste accessoires
- Mechanische eigenschappen volgens EN 1886: T2 / TB2 / D1 / L1 (Eurovent)
- Efficiënte warmtewisselaar (R, CF) conform **NBN EN308**
- Ultra-efficiënte PM/EC-motoren (Ultra Premium) voor laag energieverbruik
- Compacte filters F7 (ePM2,5) op toevoer en M5 (ePM10) op afvoer
- Geïntegreerde elektrische, water- of DX-batterij na de wisselaar
- Inclusief ingebouwde C5 regeling

Verso R warmtewiel uitvoering

Roterende warmtewisselaars zijn ideaal voor koude klimaatzones en werken zowel in de winter als in de zomer efficiënt en bevroren niet, zelfs bij extreem lage temperaturen. De sorptie-enthalpie rotor levert nog betere prestaties dan een condenserende rotor, betere vochtigheidsregeling, hoger comfort en grotere energiebesparing. [Range: 1000 - 8000 m³/h]

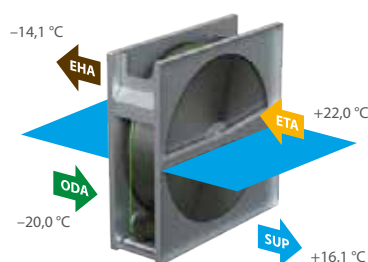


Bouwgroottes en capaciteiten van de Verso R Standard

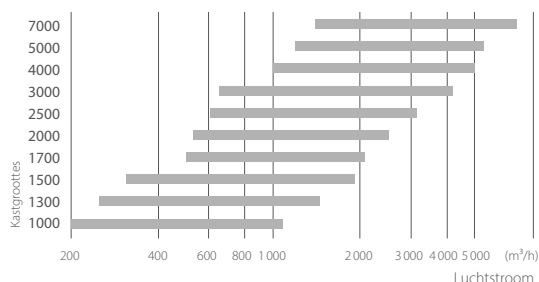


Verso CF tegenstroom uitvoering

Een brede selectie van compacte toestellen met tegenstroomplaatwarmtewisselaar, horizontale, universele en vlakke installatie. Verso CF Standard-toestellen besparen het hele jaar door efficiënt energie door de kosten voor verwarming en airconditioning aanzienlijk te verlagen. Ideaal voor een mild en warm klimaat. [Range: 1000 - 8000 m³/h]

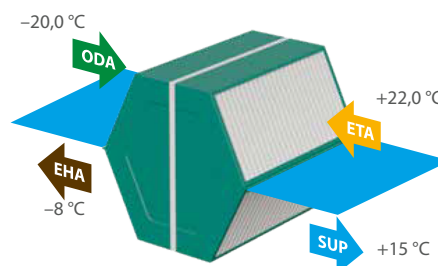

Bouwgroottes en capaciteiten van de Verso CF Standard

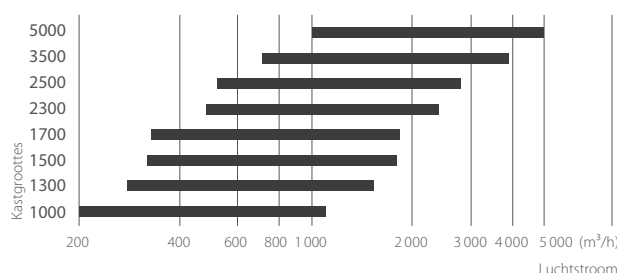

Voor de Komfovent Verso Standard en de op maat gemaakte Verso Pro en Verso Pro2 stellen wij stavingsdocumenten ter beschikking voor het thermisch rendement in het kader van EPB-rapportering. Deze meetrappen zijn opgesteld volgens de norm NBN EN 308, NBN EN 13141-7, of bepaald volgens bijlage XI van het MB van 02/04/2007.

Plug and play luchtgroepen met WTW: Verso Standard

Universele uitvoeringen (U)

De aansluitingen kunnen gewijzigd worden op de zijkant of bovenkant of kunnen worden gecombineerd. Elke universele unit heeft 16 verschillende configuraties die tijdens de installatie gemakkelijk worden gewijzigd, in functie van de beoogde installatieplaats.



Geïntegreerde DX-batterijen

Alle VERSO universele units zijn beschikbaar met geïntegreerde DX-batterij voor koelen of verwarmen, welke worden aangesloten op een externe koelunit. Dit zorgt voor extreem zuinige luchtverwarming of luchtkoeling, zelfs bij zeer hoge of zeer lage buitentemperaturen. De interne C5-controller regelt volgens vraag het koel- en verwarmingsvermogen.



Compacte units voor handig transport

De meeste eenheden passen door een standaard deuropening van 900 mm breed. Zo niet, zijn de grotere units op te splitsen in aparte secties. Er zijn montageframes beschikbaar voor alle staande modellen, wat het transport vereenvoudigt.



Enthalpie warmtewielen

Met sorptie/enthalpie warmtewielen wordt de vochtigheid in de ruimte nog efficiënter geregeld dan bij een condenserende rotor. Sorptie-enthalpie uitvoeringen zijn een beschikbare optie voor alle Verso R Standard-eenheden. Het vocht uit de afvoerlucht wordt gebruikt om de toevoerlucht in de winter op vochniveau gehouden, terwijl in de zomer vochtige buitenlucht wordt ontvochtigd. Hierdoor blijft het hele jaar door een hoog comfort verzekerd.



Assortiment platte units

15 verschillende modellen F-eenheden met een laag profiel om ruimte te besparen bij montage aan het plafond. Sommige modellen hebben schuifdeuren, voor eenvoudigere toegang bij installatie boven verlaagde plafondconstructies. Platte uitvoeringen met roterende warmtewisselaars kunnen ook aan de muur of op de vloer worden geplaatst.



Plug and play luchtgroepen met WTW: Verso Standard

Snelselectie

Kastgrootte	1000					1300				1500			1700		
AHU Type	Verso R	Verso R	Verso R FSA	Verso CF	Verso CF	Verso R	Verso R	Verso CF	Verso CF	Verso R	Verso R	Verso CF	Verso R	Verso CF	Verso R
Debiet	1000 U	1000 F	1000 F	1000 U	1000 F	1300 U	1300 F	1300 U	1300 F	1500 U	1500 F	1500 F	1700 U	1700 U	2000 U
Type warmte-wisselaar															
AHU versie															
Nominale luchtstroom volgens ErP 2018 (m³/h)	945	890	1000	1055	868	1500	1025	1400	1300	1700	1500	1470	1930	1620	2280
Afmetingen (B, mm)	906	940	105	910	1100	906	940	910	1100	906	1050	1100	910	910	910
Afmetingen (H, mm)	905	480	485	905	527	905	480	905	527	905	485	527	1000	905	1000
Afmetingen (L, mm)	1335	1360	3000	1810	1650	1355	1360	1810	1650	1355	1807	1650	1485	1810	1485
Unit gewicht (kg)	196	140	238	269	173	203	144	225	175	206	195	190	220	243	210
Kanaalaansluitingen	Ø 315 (4x)	Ø 315 (4x)	Ø 315 (2x)	Ø 315 (4x)	Ø 315 (4x)	Ø 315 (4x)	Ø 315 (4x)	Ø 315 (4x)	Ø 315 (4x)	Ø 315 (4x)	Ø 315 (4x)	Ø 315 (4x)	300x400 (4x)	Ø 315 (4x)	300x400 (4x)
Max. bedrijfsstroom met elektrische luchtverwarmer (A)	7,3	8,5	7,8	9,5	7,3	11,1	8,9	11,1	11,1	11,1	12,1	11,1	11,1	11,1	16,9
Max. bedrijfsstroom met waterverwarmer (A)	3,3	4,5	-	3,3	3,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	3,8	4,9	4,9	4,9	6,3
Voedingsspanning (V/Hz)	HE 3~400 HW 1~230	(HE) 400V (HW) 230V	3~400	HE 3~400 HW 1~230	HE 3~400 HW 1~230	HE 3~400 HW 1~230	HE 3~400 HW 1~230	HE 3~400 HW 1~230	HE 3~400 HW 1~230	HE 3~400 HW 1~230	HE 3~400 HW 1~230	HE 3~400 HW 1~230	HE 3~400 HW 1~230	HE 3~400 HW 1~230	HE 3~400 HW 1~230
Type ventilator	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC
Elektrisch opgenomen vermogen van de ventilatoraanrijving bij maximaal debiet (W)	179	267	123	178	168	352	533	340	291	366	350	525	528	526	649
Geïntegreerd verwarmings-type*	E, W, HCW, HCDX	E W/DH	E	E, W, HCW, HCDX	E	E, W, HCW, HCDX	E W/DH	E, W, HCW, HCDX	E W/DH	E, W, HCW, HCDX	E W/DH	E W/DH	E, W, HCW, HCDX	E, W, HCW, HCDX	E, W, HCW, HCDX
Nominaal elektrisch verwarmingsvermogen (W)	3,0	3,0	3,0	4,5	3,0	4,5	3,0	4,5	4,5	4,5	6,0	4,5	4,5	4,5	7,5

* E - elektrisch | W - water | W/DH - water duct | HCW - changeover | HCDX - directe expansie

Legende


Type warmtewisselaar

Warmtewiel
 Tegenstroomwisselaar

Type unit

Universeel
 Horizontaal
 Verticaal
 Plafond

- Standaard filterklasse (toevoer/afvoer) - ePM1 60% / ePM10 50% (F7/M5)
- Het C5-besturingssysteem is geïntegreerd in alle VERSO-units (excl. bedieningspaneel)

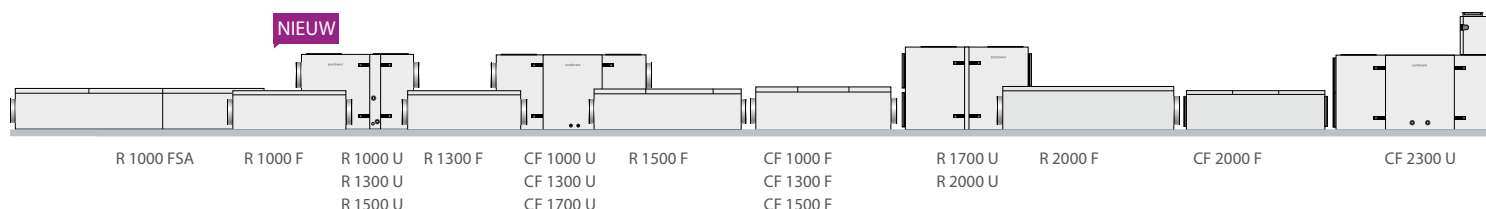

	2000		2300	2500			3000			3500	4000	5000			7000	
	Verso R	Verso CF	Verso CF	Verso R	Verso R	Verso CF	Verso R	Verso R	Verso R	Verso CF	Verso R	Verso R	Verso R	Verso CF	Verso R	Verso R
	2000 F	2000 F	2300 U	2500 H	2500 V	2500 F	3000 U	3000 F	3000 F	3500 U	4000 U	5000 V	5000 H	5000 V	7000 V	7000 H
	2070	2000	1980	2650	3040	2542	3840	3200	2950	3074	3985	5470	5270	5025	7000	6850
	1210	1600	910	1000	950	2000	1150	1210	2000	1150	1150	1405	1300	1400	1505	1525
	527	480	905	1000	1400	528	1150	648	549	1150	1150	1400	1300	1541	1535	1675
	2060	1750	2000	1606	1500	1850	2100	2160	2050	2500	2100	1900	1872	2315	2200	1980
	280	235	250	289	270	340	456	289	365	500	518	600	442	680	700	765
	Ø 355 (4x)	600x300 (4x)	300x400 (4x)	700x300 (4x)	700x250 (4x)	700x300 (4x)	400x500 (4x)	500x400 (4x)	750x400 (4x)	400x500 (4x)	400x500 (4x)	300x1100 (4x)	1000x500 (4x)	300x1100 (4x)	300x1200 (4x)	1200x600 (4x)
	16,8	15,4	16,8	18,8	14,5	16,9	19	12,1	17,1	23,4	31,1	29,5	34,1	29,7	34,9	48
	6,3	4,9	6,3	8,3	7,5	6,3	6,3	3,8	8,3	6,3	9,7	8,1	12,7	8,3	13,5	13,5
	HE 3~400 HW 1~230	HE 3~400 HW 1~230	HE 3~400 HW 1~230	HE 3~400 HW 1~230	(HE) 400V (HW) 230V	HE 3~400 HW 1~230	3~400	3~400	(HE) 400V (HW) 230V	3~400	3~400	3~400	3~400	3~400	3~400	3~400
	EC	EC	EC	EC	EC	EC	PM	PM	EC	PM	PM	EC	PM	EC	PM	PM
	670	544	660	762	744	640	862	350	752	960	1436	1279	1449	1850	1287	1742
	E	E W/DH	E, W, HCW, HCDX	E, W	E, W, HCW, HCDX	E	E, W, HCW, HCDX	E W/DH	E W/DH	E, W, HCW, HCDX	E, W, HCW, HCDX	E, W, HCW, HCDX	W	E, W, HCW, HCDX	E, W, HCW, HCDX	W
	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	9	9	9	12	15	15	-	15	15	-

Accessoires



Montageframe BF en toebehoren voor buitenopstelling



Leidingsset voor koeling/verwarming PPU




Koel-/verwarmingsbatterijen DCW/DCFDH/DHCW



Elektrische kanaalbatterij



Gemotoriseerde afsluitkleppen



Geluidsdempers GD




Luchtqualiteitsensoren



CS bedieningspaneel (optioneel)

NIEUW

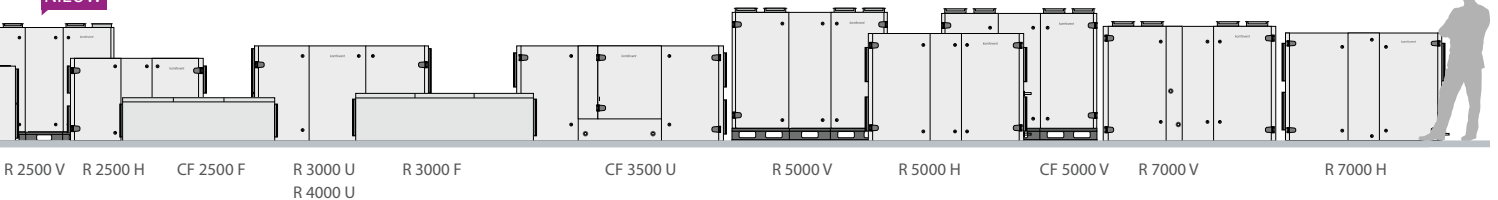

Verso Pro & Verso Pro2: op maat gemaakte luchtgroepen



Verso Pro

Modulaire luchtgroep met een luchtstroomcapaciteit van 1000 tot 40 000 m³/h en met flexibele configuraties via Komfovent selectiesoftware.

De efficiënt gekozen componenten van de VERSO Pro luchtgroepen zorgen voor de beste prestaties en energiebesparing. De toepassingsgebieden zijn dan ook vrij breed: van kleine kantoren tot grote winkelcentra of industriële gebouwen.

Verso Pro2

De VERSO PRO 2-serie biedt 1,6 miljoen mogelijke combinaties voor de eenvoudigste alsook de meest complexe projecten, zoals kantoren, winkelcentra, sportarena's, bioscopen & theaters, hotels, luchthavens, logistieke centra, industrie...

De superieure prestatieclassen EN1886 - T2 / TB1 / L1 / D1 - worden bereikt dankzij het gepatenteerde ontwerp van de behuizing. Luchtstroomcapaciteit: 1000 - 40 000 m³/h.

Gepatenteerde PRO2-behuizing biedt superieure prestaties

Geavanceerde PVC-profieltechnologie zorgt voor de beste mechanische eigenschappen: minimale energieverliezen, de laagste geluidsniveaus, de hoogste luchtdichtheid en duurzaamheid.



Thermische bruggen




Lekkage



Warmetedoorgangscoefficiënt



Mechanische sterkte



Geluidsisolatie behuizing



komfovent®

Komfovent SELECT

KOMFOVENT Select is een nieuw ontwikkelde tool voor het eenvoudig selecteren van luchtbehandelingsunits. Met deze software kun je modulaire units intuïtief aanpassen aan specifieke projecteisen. Nadat een unit is geselecteerd, genereert het programma een gedetailleerd BIM-model, zodat deze naadloos in je project kan worden geïntegreerd.



- Toegang via browser
- Onmiddellijk BIM-3D-modellen klaar
- Technische rapporten conform EUROVENT




Komfovent + BIM

Komfovent add-in voor REVIT

KOMFOVENT beschikt over een goed ontwikkelde infrastructuur voor Autodesk REVIT met een multifunctionele add-in. De KOMFOVENT-add-in versnelt en vereenvoudigt het werk en bestaat uit de KOMFOVENT HUB, een voortdurend bijgewerkte 3D-bibliotheek met alle KOMFOVENT-producten.


Nadat het gewenste model is geselecteerd, wordt het automatisch in de REVIT-omgeving geladen, waarbij de beschreven parameters, specifieke vereiste instellingen, hardware-inventaris en geschiedenis van eerder gebruikte modellen worden weergegeven.

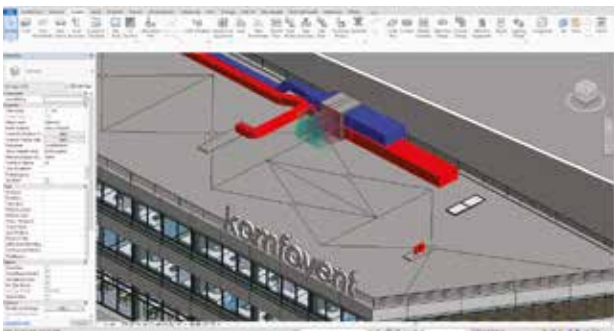


MagiCAD Cloud bibliotheek

BIM-modellen in de MagiCAD Cloud zijn geschikt voor verschillende projecten en zorgen voor een soepele workflow. Met verschillende ontwikkelingsniveaus (LOD 200, 300 en 350) bieden ze flexibiliteit op basis van projectvereisten en een handige workflow. De digitale modellen van KOMFOVENT zijn beschikbaar in de KOMFOVENT-bibliotheek van MagiCAD Cloud.

Door de MagiCAD Connect-add-in voor MagiCAD en Revit te installeren, hebben gebruikers rechtstreeks toegang tot de BIM-objecten van KOMFOVENT vanuit de MagiCAD Cloud-bibliotheek terwijl ze in Revit of andere MEP-software werken. Zo kunnen BIM-objecten rechtstreeks worden geopend en geïmplementeerd in projecten waaraan wordt gewerkt. Dankzij deze integratie hoef je je modelleringsomgeving niet te verlaten.

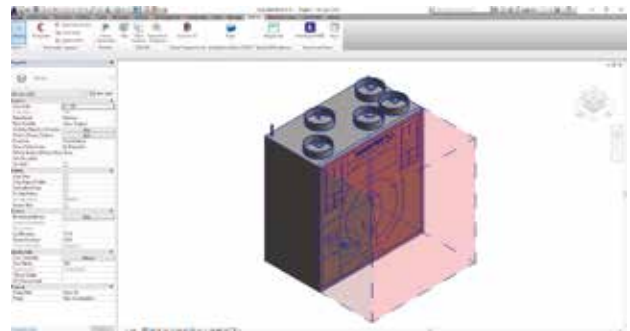


VERSO Standaard 3D BIM-modellen beschikbaar in MagiCAD cloud database

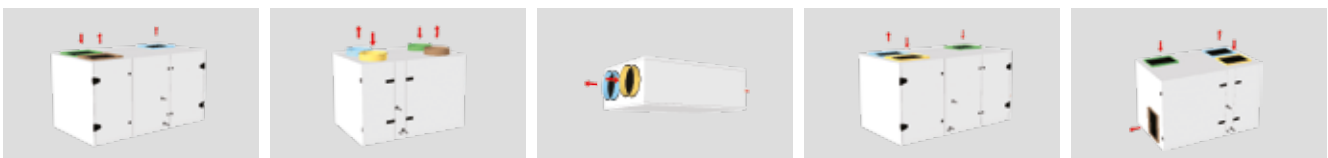

Regelsysteem C5 voor VERSO- en RHP eenheden

Manuele en automatische programma's

- 5 verschillende bedrijfsmodi: Comfort 1, Comfort 2, Economy 1, Economy 2 en Special. De gebruiker kan de toevoer- en afvoerluchtvolumes en de luchttemperatuur voor elke modus afzonderlijk instellen
- Temperatuurregeling: Toevoerlucht / Afvoerlucht / Ruimte / Balans. Mogelijkheid om te selecteren welke temperatuur wordt aangehouden
- Debietregeling: Constant luchtvolume (CAV), variabel luchtvolume (VAV), direct geregeld volume (DCV)
- Universeel bedrijfsschema met maximaal 20 gebeurtenissen, voor elk daarvan kan de gebruiker weekdag(en) en een van de vijf bedrijfsmodi toewijzen
- Met vakantieschema's wijzigt de gebruiker de bedrijfsmodus of schakelt de luchtgroep uit op bepaalde periodes van het jaar. Er zijn maximaal 10 gebeurtenissen mogelijk

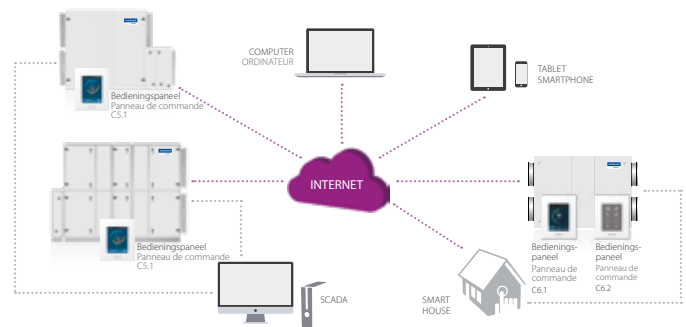

Uitgebreide regelingsmogelijkheden

- Tot 30 eenheden in een netwerk bedienen vanaf één paneel
- Mogelijkheid om de regelaar aan te sluiten op het internetnetwerk en te beheren via de internetbrowser zonder accessoires
- Mogelijkheid om de luchtgroep te bedienen met een smartphone via Android OS of iOS applicatiesoftware
- Mogelijkheid om de unit niet alleen via een bedieningspaneel of een computer te bedienen, maar ook via verschillende externe apparaten (schakelaar, timer, enz.) en systemen (bijv. het smart home-systeem)

Gedetailleerde informatie voor de gebruiker

- Luchtstroomindicatie (m^3/u , m^3/s , l/s)
- Thermisch rendement van warmtewisselaar (%)
- Terugwinning van energie uit de warmtewisselaar (kW)
- Indicator thermische energiebesparing (%)
- Energieverbruik luchtverwarming (kWh)
- Teller teruggewonnen energie warmtewisselaar (kWh)
- Energieverbruik ventilator (kWh)
- SFP-factor van ventilatoren
- Vervuilingsgraad van de filters

Regelopties



App "Komfovent C5"



Bedieningspaneel
(optioneel)



Webserver



Gebouwbeheersystemen

"Komfovent C5" app

De toepassing is ontworpen om de luchtgroep te bedienen met het geïntegreerde C5-regelsysteem. De gebruiksvriendelijke interface is intuïtief voor zowel ervaren als minder ervaren gebruikers. Aangezien de applicatie de functies van een controlepaneel volledig nabootst, heb je toegang tot alle bewakings- en besturingsmogelijkheden beschikbaar in het bedieningspaneel.

De app is beschikbaar op Google Play en IOS App Store.

komfovent®

Bedienings- & veiligheidsfuncties

Luchtkwaliteitsregeling

Er kunnen twee verschillende luchtkwaliteitswaarden worden ingesteld voor twee verschillende bedrijfsmodi (bijv. Comfort en Economy). Deze waarden worden gehandhaafd door de intensiteit van de ventilatie automatisch te verhogen of te verlagen.

Buitenlucht gecompenseerde ventilatie

Deze functie past het luchtvolume aan op basis van de buitentemperatuur. Het is mogelijk om vier temperatuurpunten in te voeren, waarvan er twee de winterse omstandigheden definiëren en de andere twee de zomerse. Bij het invoeren van de compensatiecurve op basis van de buitentemperatuur wordt de huidige intensiteit van de ventilatie overeenkomstig verlaagd of verhoogd.

Zomernachtkoeling

Deze functie is bedoeld voor energiebesparing in de zomer: gebruikmakend van de buitenkoelte tijdens de nachtelijke uren om de verwarmde ruimtes af te koelen. De gebruiker kan de functie op elk moment in- of uitschakelen en de kamertemperatuur instellen waarbij de functie automatisch wordt geactiveerd.

Overbruggingsfunctie

De unit wordt overbrugd door een extern apparaat (timer, schakelaar, thermostaat, enz.). Het signaal dat van buitenaf wordt ontvangen, activeert de functie die de unit naar de voorgeprogrammeerde modus schakelt en de huidige bedrijfsmodus negeert.

Minimum temperatuurregeling

Deze functie forceert de reductie van de toevoer- en afvoerluchtvolumes wanneer de beschikbare verwarmingscapaciteit in de unit onvoldoende is en/of warmterugwinning de levering van de minimumtemperatuur aan de ruimte niet garandeert.

Vraaggestuurd inschakelen

De opstartfunctie van de luchtgroep is ontworpen om de unit te starten wanneer deze is uitgeschakeld en een van de geselecteerde parameters (CO₂, luchtkwaliteit, vochtigheid of temperatuur) de kritische limiet heeft overschreden.

Vochtregeling

Een luchtgroep kan externe bevochtigers of ontvochtigers aansturen. De gebruiker kan de locatie voor de vochtigheidsregeling kiezen: luchttoevoer, lucht-afvoer of ruimte. De gebruiker kan ook de regelmethode kiezen: bevochtiging, ontvochtiging of beide tegelijk.

Regeling circulatiepompen

Standaard worden de circulatiepompen geregeld op basis van de huidige behoefte aan verwarming of koeling. Indien nodig kan de pomp ook worden geregeld op basis van de buitentemperatuur.

Compensatie luchtdensiteit

De luchtdichtheid is afhankelijk van de temperatuur. De regelaar heeft een functie die de luchtstromen automatisch aanpast om onbalans in de geventileerde ruimtes te voorkomen.

Extra zoneregeling

Optie voor onafhankelijke regeling van extra verwarmers en koelers in apart geventileerde ruimte. Je kan tot twee extra zones of een voorverwarmer (elektrisch of water) regelen. Ook van toepassing op de STANDARD serie.

Recirculatieregeling

De regelaar heeft een gemoduleerde afvoerluchtre-circulatiefunctie. Er zijn vier regelingsopties: 1) recirculatie volgens de luchtkwaliteit die wordt gedefinieerd door een van de geselecteerde parameters: CO₂, luchtverontreiniging door organische componenten en chemische stoffen, vochtigheid of temperatuur; 2) recirculatie volgens de buitentemperatuurcurve; 3) recirculatie volgens een weekschema; 4) recirculatie geregeld door een extern apparaat.

Recirculatiebeperking door temperatuur

De recirculatie kan worden beperkt naargelang de behoefte aan verwarming of koeling. In gevallen waar de recirculatie automatisch wordt geregeld volgens een van de luchtkwaliteitssensoren of het recirculativeniveau dat door de gebruiker is ingesteld, kan de vereiste waarde van de afvoerluchtre-circulatie worden genegeerd als recirculatie de toegevoerde lucht te veel verwarmt of afkoelt.



Bescherming bij storingen in roterende of plaat-warmtewisselaar

Deze functie controleert de thermische efficiëntie van de warmtewisselaar. Als het vereiste niveau niet wordt bereikt, wordt een fout geregistreerd en aangegeven.

Vorstbescherming roterende of plaatwarmtewisselaar

Bij lage buitentemperatuur observeert deze functie een afnemende tendens van het thermisch rendement van de warmtewisselaar, bepaalt het moment waarop de warmtewisselaar begint te bevriezen en activeert automatisch de ontdoofunctie.

Vorstpreventie

Eenheden met tegenstroomwarmtewisselaars kunnen worden geselecteerd met een optie voor vorstpreventie in meerdere stappen. In dat geval is de warmtewisselaar voorzien van een vierdelige klep waarvan de segmenten om beurten sluiten en openen, zodat wordt voorkomen dat de warmtewisselaar bevroert.

Rotor opwarmfunctie

Deze functie activeert de roterende warmtewisselaar als de luchtgroep enige tijd uitgeschakeld is en de temperatuur in de unit of het ventilatiesysteem te laag is en de rotor kan bevriezen.

Vorstbescherming waterbatterij

De temperatuur van het retourwater wordt gehandhaafd bij lage buitentemperaturen, waarbij vorst kan optreden. Tegelijkertijd is er een alarmsignaal van de waterpomp of een ingang van de waterstroomsensor beschikbaar voor extra bescherming.

Waarschuwing bij te lage luchtstroom

Als de luchtgroep het ingestelde luchtvolume niet binnen de ingestelde tijd bereikt, wordt de gebruiker gewaarschuwd.

Externe stop

Uitschakelfunctie van extern apparaat. Kan worden gebruikt met of zonder automatische herstart van de unit.

Noodstop in geval van brand

Een extern brandalarm wordt gegeven als de unit is aangesloten op het brand-alarmsysteem van het gebouw. Er is ook een intern brandalarm om een verhoogde temperatuur in de luchtgroep of het ventilatiesysteem te detecteren.

Intelligente zelfdiagnose

Zelfcontrole van de werking van de regelaar en de elementen van de luchtgroep. Als er een fout wordt gedetecteerd, stopt de regelaar de werking van de unit en waarschuwt voor een dergelijke fout met behulp van informatieve berichten.



CENTRAAL OF DECENTRAAL VENTILEREN?

De structuur van het gebouw heeft een grote impact voor het ontwerp van het ventilatiesysteem.

Bij een gecentraliseerd ventilatiesysteem concentreren alle functionaliteiten zich in één enkele luchtgroep met warmteterugwinning, opgesteld in een technische ruimte of op het dak van een gebouw met een netwerk van kanalen en luchtverdelers. Een dergelijke benadering vergt langere kanalen met toenemende luchtweerstand en hoger energieverbruik.

In contrast hiermee omarmt een gedecentraliseerd systeem het idee van meerdere, kleinere luchtgroepen die staan opgesteld per ruimte. Deze gedecentraliseerde aanpak minimaliseert energieverbruik door het vermijden van drukverliezen in lange kanalen en wordt het risico van lekkage aanzienlijk verminderd.

Ventilair Group staat de ontwerper bij in deze ontwerp-paradox waarbij de ideale oplossing bij een gecentraliseerd of gedecentraliseerd systeem kan liggen met als mogelijke redenen budget, ruimte, energie of onderhoud.

De voordelen van een centrale oplossing

- 1 luchtgroep per gebouw of combinatie van ruimtes
- Centraal onderhoud met mogelijkheid tot monitoring op afstand
- Energetische en comfortabele oplossing dankzij warmte- en/of vochtterugwinning
- Regeling op gebouw- of ruimteniveau op basis van CO₂ en luchtkwaliteit
- Intensieve filtering van de buitenlucht
- Free-cooling functie tegen oververhitting van het gebouw

De voordelen van een decentrale oplossing

- Compacte en eenvoudige installatie, mogelijks in een gefaseerde aanpak
- Minder tot geen luchtkanalen voor een grote flexibiliteit
- Eenvoudige toegang voor onderhoud
- Meting en regeling per ruimte op basis van CO₂
- Centrale monitoring op afstand mogelijk
- Perfecte luchtverdeling aan een laag geluidsniveau (< 35dB(A))
- Nachtventilatie/Free-cooling functie tegen oververhitting

HRWA3: Warmteterugwinning per ruimte



Waar geen uitgebreid kanalenet mogelijk is, kan een ventilatie-unit eveneens in de ruimte zelf worden geplaatst. Roommate V3-units met warmteterugwinning bieden een stille oplossing voor een gezond binnenklimaat. Binnenin een stevige akoestisch geïsoleerde behuizing steken een geïntegreerde warmtewisselaar, EC-motoren, filters en elektronica en met de ingebouwde CO₂-sensor wordt de lucht optimaal in de ruimte verdeeld.




Eigenschappen

- 3 uitvoeringen: 400, 700 en 1000 m³/h bij **max. 35 dB(A)** in de ruimte
- Geschikt voor installatie in opbouw of inbouw in de ruimte
- Horizontale of verticale aansluitingen voor buitenleidingen
- STRAW-uitblaasptraan voor een goede verspreiding van lucht
- Inclusief geïntegreerde regeling met bedieningspaneel Airgenio
- **Ingebouwde CO₂-sensor** voor automatische werking
- Bypasswerking voor zomer- en tussenseizoenen
- Geschikt voor toepassing met GBS systemen: Modbus RTU & TCP
- +80% thermisch rendement conform NBN EN308
- Smartpoint cloud module voor inregeling en controle op afstand


Snelselectie

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)
HRWA3 400	1960	399	957
HRWA3 700	2230	459	1113
HRWA3 1000	2553	576	1280

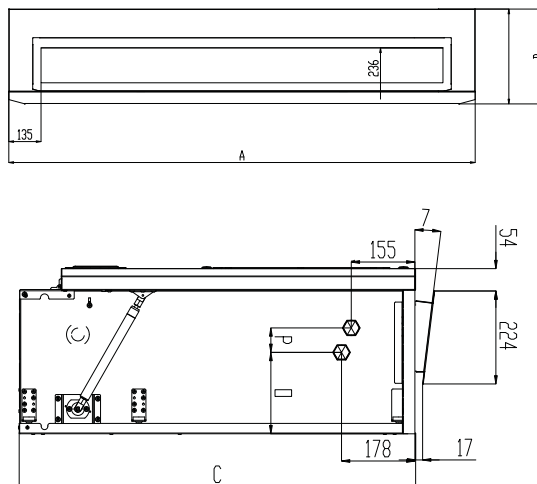


Vermogenscurve


HRWA3 400

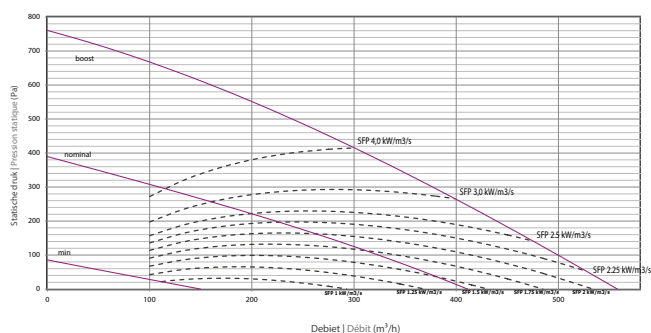

HRWA3 700

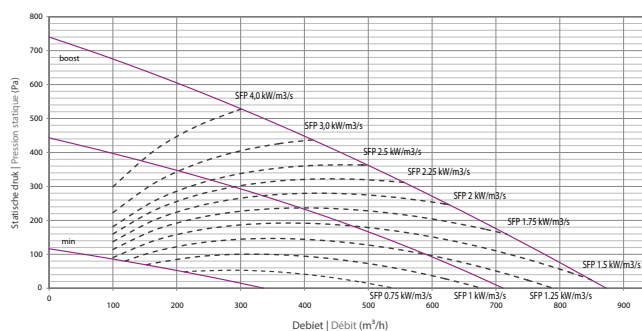

HRWA3 1000

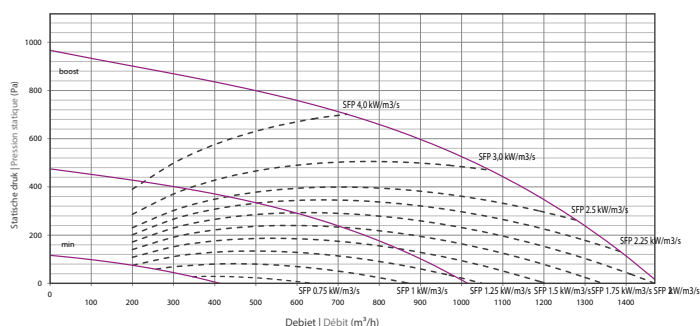


Verso S: Toevoerventilatie voor ventilatie in balans

Verso S zijn compacte luchtgroepen voor toevoer en zijn geschikt om te installeren in de kleinste technische ruimtes of in een verlaagd plafond. Alle Verso S units hebben een geïntegreerd besturingssysteem type C5 met een waaijer aan slimme functies en een optioneel digitaal paneel wat de instelling en bediening van de eenheden vereenvoudigt.



Eigenschappen



- 3 standaarduitvoeringen tot 3000 m³/h; ontwerp op maat mogelijk tot 18.000 m³/h (Verso S Pro & Pro2)
- Verschillende installatiemogelijkheden: horizontaal, verticaal, plafond
- ToevoerluchtfILTER ePM1 60 %
- Inclusief elektrische of water naverwarmer (type 3000 enkel met water)
- Optionele koelbatterij in kanaal gevoed met water of DX
- Geïntegreerd C5 regelsysteem (optioneel bedieningspaneel)



Snelselectie

Type	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Kanalen (mm)	Spanning (V)	Vermogen elektrische batterij (kW)	Vermogen waterbatterij (kW)*
Verso S 1300 F	893	350	700	400x200	3x400/1x230	9/15	7
Verso S 2100 F	893	350	1000	800x200	3x400/1x230	15/22,5	13
Verso S 3000 F	1160	555	1015	800x400	3x400	-	35,4

* Watertemperatuur in/uit 60/40°

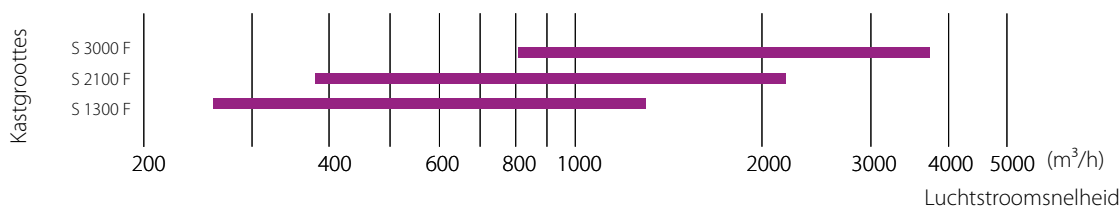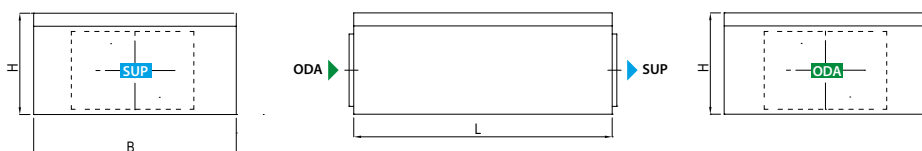

Accessoires



Leidingsset voor koeling/
verwarming PPU



Koel-/
verwarmingsbatterijen
DCW/DCFH/DHCW




Gemotoriseerde
afsluitkleppen



Geluidsdempers GD



Luchtkwaliteitsensoren



C5 bedieningspaneel



komfovent[®]



Meer technische info

1 LUCHTGROEP VOOR ENERGIE-EFFICIËNT VENTILEREN, VERWARMEN EN KOELEN

Op zoek naar een energiezuinige 3-in-1 oplossing voor ventileren, verwarmen en koelen? Met de RHP Pro en RHP Pro2 reeks van Komfovent werken we een oplossing op maat uit.

Komfovent RHP modulaire luchtgroepen zijn uitgerust met een warmtewiel en geïntegreerde warmtepomp voor verwarmen en koelen.

- Ontworpen voor onder andere scholen, kantoren... evenals voor veeleisende toepassingen in commerciële gebouwen tot grootschalige industriële projecten
- Warmte-/koelterugwinning in twee fasen: 80% door het sorptie warmtewiel en 60% door de warmtepomp
- Geen buitenunit en geen koelleidingen: de wtw-sectie wordt all-inclusive geleverd inclusief kou-demiddel
- Luchtvolumes 1.000 tot 25.000m³/h



- 1 Verdampers/condensors
- 2 C5 regeling
- 3 Druppelvanger
- 4 Condensafvoer
- 5 Warmtewiel
- 6 Rotor motor
- 7 Frequentieregelaars
- 8 Compressoren
- 9 Elektronisch expansieventiel
- 10 Condensor/verdamper

Meer info op www.ventilairgroup.be

komfovent®

This image shows a single page from a notebook or ledger. The page is white and features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines running across its width. There are no vertical margin lines, text, or other markings present on the page.



LUCHTHOEVEELHEIDS- REGLING

De juiste hoeveelheid lucht op de juiste plaats:
variabel of constant volume of simpelweg kleppen
die de luchtstroom insnoeren of afsluiten.

KOS-C is een dynamische luchtvolumeregelaar voor de regeling van het variabele luchtvolume (VAV) in kanaalsystemen. De regelaar is voorzien van een drukverschilssensor voor het meten van de luchthoeveelheid. De regelaar van de kleppen levert een variabel luchtvolume waarbij het luchtdebiet tussen de waarden V_{min} en V_{max} wordt geregeld. Ook kan de regelaar zorgen voor een modus waarbij het luchtdebiet constant wordt gehouden met behulp van de parameters V_{min} , V_{max} . Open of Gesloten.





Eigenschappen

- Geschikt voor het regelen van luchthoeveelheid, ruimtedruk of kanaaldruk in toe- en afvoerlucht
- Beschikbare diameters: Ø100-560mm
- Luchtsnelheidsinterval 0.5 tot 10 m/s
- < 10% nauwkeurigheid
- Dichtheidsklasse C volgens EN 1751
- Modi: variabele luchtstroom, constante luchtstroom, open, dicht, V_{min} , V_{max}
 - 0...10 V - 0 V = V_{min} ; 10 V = V_{max}
 - 2...10 V - 0 V = closed; 2 V = V_{min} ; 10 V = V_{max}
- Instelling van de regelaar vooraf in fabriek of met ZTH service tool of Belimo VAV app
- Uitvoeringen:
 - BMF - analoog
 - BMP - MP-bus
 - BMD - Modbus | BMDbn - Bacnet
 - BKX - KNX

Snelselectie

Type	Grootte en afmetingen			V (m³/h)	
	d (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)	min	max
KOS-C	100	390	40	14	283
	125	390	40	22	442
	160	390	40	36	724
	200	390	40	57	1.131
	250	592	40	88	1.767
	315	592	65	140	2.806
	355	600	65	178	4.275
	400	600	65	226	6.047
	500	750	65	353	9.484
	560	800	65	443	11.550

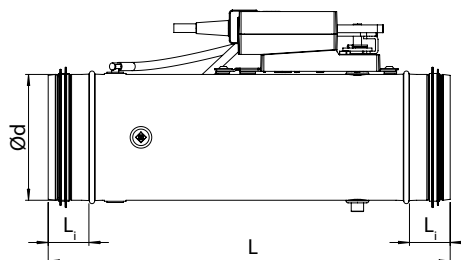

Accessoires



Belimo ZTH tool

KOS-C-I is een dynamische **geïsoleerde** luchtvolumeregelaar voor de regeling van het variabele luchtvolume (VAV) in kanaalsystemen. De regelaar is voorzien van een drukverschilsensor voor het meten van de luchthoeveelheid. De regelaar van de kleppen levert een variabel luchtvolume waarbij het luchtdebiet tussen de waarden V_{min} en V_{max} wordt geregeld. Ook kan de regelaar zorgen voor een ,modus waarbij het luchtdebiet constant wordt gehouden met behulp van de parameters V_{min} , V_{max} , Open of Gesloten.




Eigenschappen

- Geschikt voor het regelen van luchthoeveelheid, ruimtedruk of kanaaldruk in toe- en afvoerlucht
- Beschikbare diameters: Ø100-560 mm
- Luchtsnelheidsinterval 0.5 tot 10 m/s
- < 10% nauwkeurigheid
- Dichtheidsklasse C volgens EN 1751
- Geïsoleerd met 50 mm dikke isolatie en bedekt met gegalvaniseerde staalplaat
- Modi: variabele luchtstroom, constante luchtstroom, open, dicht, V_{min} , V_{max}
 - 0...10 V - 0 V = V_{min} ; 10 V = V_{max}
 - 2...10 V - 0 V = closed; 2 V = V_{min} ; 10 V = V_{max}
- Instelling van de regelaar vooraf in fabriek of met ZTH service tool of Belimo VAV app
- Uitvoeringen:
 - BMF - analoog
 - BMP - MP-bus
 - BMD - Modbus | BMDbn - Bacnet
 - BKX - KNX

Snelselectie

Type	Grootte en afmetingen			V (m³/h)	
	d (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)	min	max
KOS-C	100	390	40	14	283
	125	390	40	22	442
	160	390	40	36	724
	200	390	40	57	1131
	250	592	40	88	1767
	315	592	65	140	2806
	355	600	65	178	4275
	400	600	65	226	6047
	500	750	65	353	9484
	560	791	65	443	11550
	630	791	65	336	14581

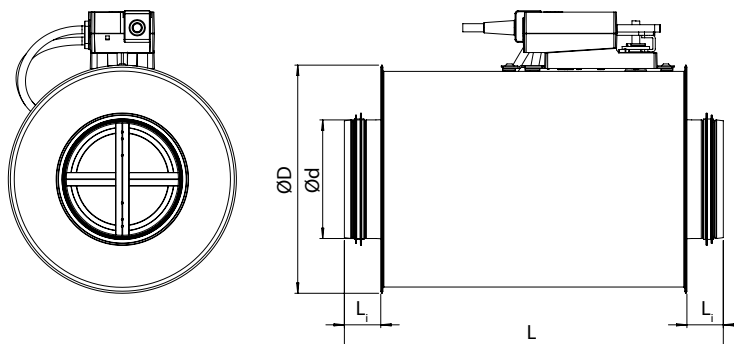

Accessoires





Belimo ZTH tool

KOS-R is een dynamische lucht volumeregelaar in rechthoekige uitvoering voor de regeling van de luchtstroom. De regelaar is voorzien van een drukverschilsensor voor het meten van de luchthoeveelheid. De regelaar levert een variabel luchtvolume waarbij het luchtdebiet tussen de waarden $V_{\min}$ en $V_{\max}$ wordt geregeld. Ook kan de regelaar zorgen voor een modus waarbij het luchtdebiet constant wordt gehouden met behulp van de parameters $V_{\min}$, $V_{\max}$ open of gesloten.



Eigenschappen

- Rechthoekige VAV-klep geschikt voor toevoer- en afvoer luchtstromen
- Regeling van luchthoeveelheid, ruimtedruk of kanaaldruk
- Luchtsnelheidsinterval 0.8 tot 10 m/s
- 10% nauwkeurigheid
- Dichtheidsklasse C volgens EN 1751
- Modi: variabele luchtstroom, constante luchtstroom, open, dicht, $V_{\min}$, $V_{\max}$
- $V_{\max}$
 - 0...10V - 0V = $V_{\min}$; 10V = $V_{\max}$
 - 2...10V - 0V = closed; 2V = V_{messe} ; 10V = $V_{\max}$
- Instelling van de regelaar vooraf in fabriek of met ZTH service tool of Belimo VAV app
- Uitvoeringen:
 - BMF - analoog
 - BMP - MP-bus
 - BMD - Modbus | BMDbn - Bacnet
 - BKX - KNX



Snelselectie

Afmetingen	V (m³/h)	
	min	max
100x200	58	720
100x300	86	1.080
100x400	115	1.440
200x200	115	1.440
200x300	173	2.160
200x400	230	2.880
200x500	288	3.600
200x600	346	4.320
300x300	259	3.240
300x400	346	4.320
300x500	432	5.400
300x600	518	6.480
300x700	605	7.560
300x800	691	8.640
300x900	778	9.720
300x1000	864	10.800
400x400	461	5.760
400x500	576	7.200
400x600	691	8.640
400x700	806	10.080
400x800	922	11.520
400x900	1.037	12.960



Afmetingen	V (m³/h)	
	min	max
400x1000	1.152	14.400
500x500	720	9.000
500x600	864	10.800
500x700	1.008	12.600
500x800	1.152	14.400
500x900	1.296	16.200
500x1000	1.440	18.000
600x600	1.037	12.960
600x700	1.210	15.120
600x800	1.382	17.280
600x900	1.555	19.440
600x1000	1.728	21.600
700x700	1.411	17.640
700x800	1.613	20.160
700x900	1.814	22.680
700x1000	2.016	25.200
800x800	1.843	23.040
800x900	2.074	25.920
800x1000	2.304	28.800
900x900	2.333	29.160
900x1000	2.592	32.400
1000x1000	2.880	36.000

KOS-R-I is een dynamische **geïsoleerde** lucht volumeregelaar voor de regeling van het variabele luchtvolume (VAV) in kanaalsystemen. De regelaar is voorzien van een drukverschilsensor voor het meten van de luchthoeveelheid. De regelaar van de kleppen levert een variabel luchtvolume waarbij het luchtdebiet tussen de waarden V_{min} en V_{max} wordt geregeld. Ook kan de regelaar zorgen voor een modus waarbij het luchtdebiet constant wordt gehouden met behulp van de parameters V_{min} , V_{max} . Open of Gesloten.



Eigenschappen

- Rechthoekige VAV-klep geschikt voor toevoer- en afvoer luchtstromen
- Regeling van luchthoeveelheid, ruimtedruk of kanaaldruk
- Luchtsnelheidsinterval 0.8 tot 10 m/s
- < 10% nauwkeurigheid
- Dichtheidsklasse C volgens EN 1751
- Geïsoleerd met 50 mm dikke isolatie en bedekt met gegalvaniseerde staalplaat
- Modi: variabele luchtstroom, constante luchtstroom, open, dicht, V_{min} , V_{max}
 - 0...10 V - 0 V = V_{min} ; 10 V = V_{max}
 - 2...10 V - 0 V = closed; 2 V = V_{min} ; 10 V = V_{max}
- Instelling van de regelaar vooraf in fabriek of met ZTH service tool of Belimo VAV app
- Uitvoeringen:
 - BMF - analoog
 - BMP - MP-bus
 - BMD - Modbus | BMDbn - Bacnet
 - BKX - KNX

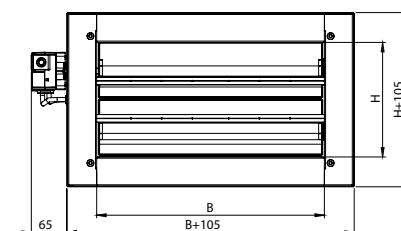

Snelselectie

Afmetingen H x B (mm)	V (m³/h)	
	min	max
100x200	58	720
100x300	86	1080
100x400	115	1440
200x200	115	1440
200x300	173	2160
200x400	230	2880
200x500	288	3600
200x600	346	4320
300x300	259	3240
300x400	346	4320
300x500	432	5400
300x600	518	6480
300x700	605	7560
300x800	691	8640
300x900	778	9720
300x1000	864	1080
400x400	461	5760
400x500	576	7200
400x600	691	8640
400x700	806	10080
400x800	922	11520
400x900	1037	12960

Afmetingen H x B (mm)	V (m³/h)	
	min	max
400x1000	1152	14400
500x500	720	900
500x600	864	10800
500x700	1008	12600
500x800	1152	14400
500x900	1296	16200
500x1000	1440	18000
600x600	1037	12960
600x700	1210	15,12
600x800	1382	17,28
600x900	1555	19,44
600x1000	1728	21,6
700x700	1411	17,64
700x800	1613	20,16
700x900	1814	22,68
700x1000	2016	25,2
800x800	1843	23,04
800x900	2074	25,92
800x1000	2304	28,8
900x900	2333	29,16
900x1000	2592	32,4
1000x1000	2880	36

De KOS-B is een compacte, geïsoleerde lucht volumeregelklep, ontworpen voor het nauwkeurig regelen van zowel toevoer- als afvoerlucht in ventilatiesystemen. Deze slimme regelkleppen in combinatie met een centrale drukgestuurde ventilatie luchtgroep vervangen lokale ventilatie units en garanderen een stabiele luchtverdeling, ook bij wisselende debieten en kanaaldrukken. Dankzij het effectieve debietmeetsysteem biedt de KOS-B een uiterst nauwkeurige regeling, met minimale luchtvolume-afwijkingen over het volledige snelheidsbereik. Dit maakt de klep ideaal voor toepassingen waar luchtkwaliteit en comfort hand in hand moeten gaan.




Eigenschappen

- Regeling van luchtvolume, ruimte- of kanaaldruk voor twee luchtstromen
- Beschikbare diameters: Ø100–160 mm
- Zeer nauwkeurige meting en regeling dankzij geoptimaliseerd meetontwerp
- Minimale afwijking van het luchtvolume, ongeacht de doorstroomsnelheid
- Dichtheidsklasse 3 voor de klep, conform EN 1751
- Dichtheidsklasse C voor de behuizing, volgens EN 1751
- Geschikt voor installatie op moeilijk bereikbare plaatsen, waar weinig ruimte is voor rechte kanaalaansluitingen
- Voorgedefinieerde fabrieksinstellingen, klaar voor snelle montage
- Eenvoudige inregeling via ZTH service tool of VAV-app
- Compatibel met analoge signalen, Modbus, BACnet en KNX communicatieprotocollen
- Leverbaar met of zonder geïntegreerde geluiddemper, afhankelijk van de toepassing
- Uitvoeringen:
 - BMF: Analoge flow-regeling
 - BMP: Belimo MP-bus flow-regeling met NFC functie
 - BMD: Modbus RTU flow-regeling

Snelselectie

Type	Grootte en afmetingen					V (m³/h)	
	Diameter (mm)	L ₁ (mm)	M (mm)	C (mm)	H (mm)	min	max
KOS-B	100	540	388	195	210	14	283
	125	540	438	220	235	22	442
	160	540	508	255	270	36	724

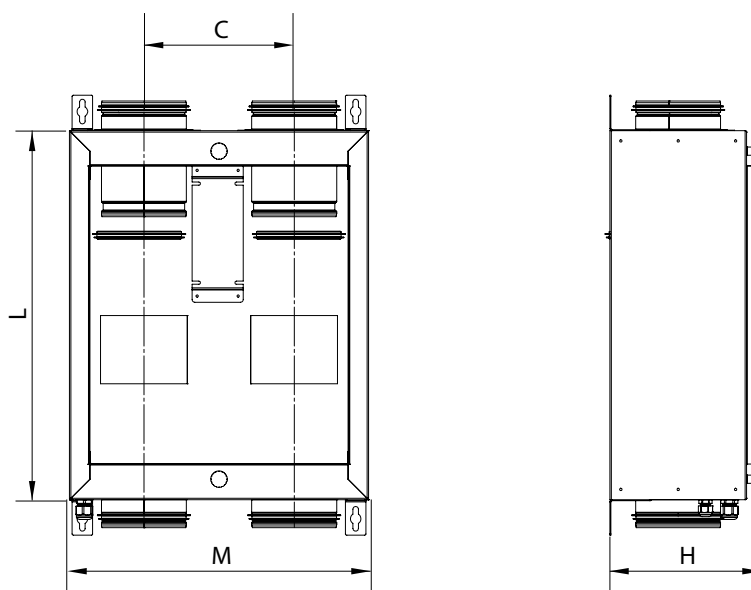

De KOS-B-S met geïntegreerde geluiddemper is een slimme en compacte luchtvolumeregelklep voor toevoer- en afvoerlucht, die niet alleen zorgt voor een nauwkeurige regeling van het luchtvolume, maar ook het geluidsniveau aanzienlijk reduceert. Deze slimme regelkleppen in combinatie met een centrale drukgestuurde ventilatie luchtgroep vervangen lokale ventilatie units en garanderen een stabiele luchtverdeling, ook bij wisselende debieten en kanaaldrukken. Dankzij het effectieve debietmeetsysteem biedt de KOS-B een uiterst nauwkeurige regeling, met minimale luchtvolume-afwijkingen over het volledige snelheidsbereik. Dit maakt de klep ideaal voor toepassingen waar luchtkwaliteit en comfort hand in hand moeten gaan.





Eigenschappen

- Regeling van luchtvolume, ruimte- of kanaaldruk voor twee luchtstromen
- Beschikbare diameters: Ø100–160 mm
- Zeer nauwkeurige meting en regeling dankzij geoptimaliseerd meetontwerp
- Minimale afwijking van het luchtvolume, ongeacht de doorstroomsnelheid
- Dichtheidsklasse 3 voor de klep, conform EN 1751
- Dichtheidsklasse C voor de behuizing, volgens EN 1751
- Geschikt voor installatie op moeilijk bereikbare plaatsen, waar weinig ruimte is voor rechte kanaalaansluitingen
- Voorgedefinieerde fabrieksinstellingen, klaar voor snelle montage
- Eenvoudige inregeling via ZTH service tool of VAV-app
- Compatibel met analoge signalen, Modbus, BACnet en KNX communicatieprotocollen
- Leverbaar met of zonder geïntegreerde geluiddemper, afhankelijk van de toepassing
- Uitvoeringen:
 - BMF: Analoge flow-regeling
 - BMP: Belimo MP-bus flow-regeling met NFC functie
 - BMD: Modbus RTU flow-regeling

Snelselectie

Type	Grootte en afmetingen					V (m³/h)	
	Dnom (mm)	L1 (mm)	M (mm)	C (mm)	H (mm)	min	max
KOS-B	100	100	1142	388	192,8	14	283
	125	125	1142	438	220	22	442
	160	160	1142	508	251,3	36	724

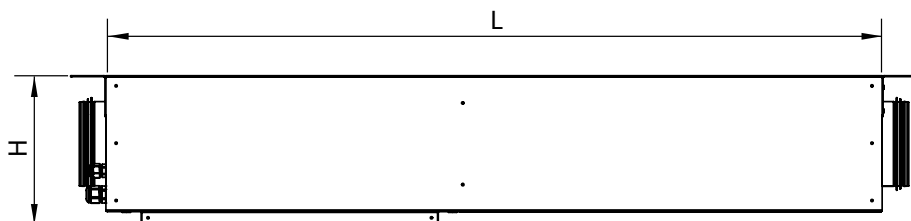


KCRK Constant volume klep

Met de constant debietregelaar wordt het luchtvolume in een luchtkanaal constant gehouden. KCRK is uitgerust met een regelement dat onafhankelijk van de druk het debiet constant houdt. De regelaar maakt complexe inregelingen in ventilatiesystemen overbodig en werkt autonoom en zonder hulpenergie.



Eigenschappen

- De regelaar wordt gebruikt in zowel ventilatie als airconditioning toepassingen
- Geschikt voor toevoer & afvoer
- Horizontale & verticale installatie mogelijk
- Minimale druk van 50 Pa benodigd voor een nauwkeurige werking
- Tolerantie $\pm 10\%$ ten opzichte van V_{nom}
- Body uit hoogwaardig kunststof ABS met rubber afdichtingsring
- Maximale bedrijfstemperatuur: 60 °C
- Debietinstelling mogelijk op de regelaar via Torx T9 schroevendraaier met vergrendeling

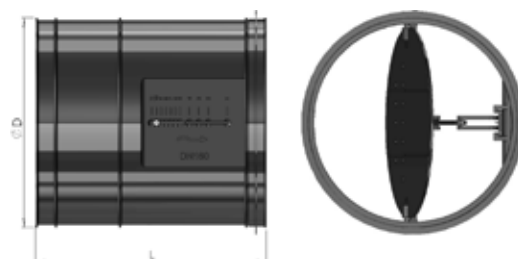

Snelselectie

Maat	Q (m³/h)	Geregenereerd geluid Geluidsdruk L_{PA} dB(A)		Ø d (mm)	Afmetingen	
		$\Delta P = 50$ Pa	$\Delta P = 100$ Pa		L (mm)	m (kg)
Ø80	22	28	34	78	94	0,07
	45	29	35			
	85	30	36			
Ø100	36	28	34	98	113	0,12
	70	30	37			
	128	32	39			
Ø125	50	28	35	122	145	0,18
	115	30	38			
	185	32	39			
Ø150	70	27	34	146	160	0,27
	180	30	37			
	260	31	39			
Ø160	90	28	36	156	171	0,30
	172	29	37			
	360	31	39			
Ø200	115	27	35	196	201	0,49
	275	29	37			
	550	30	39			
Ø250	185	26	34	246	242	0,80
	423	27	35			
	665	28	36			

Q (m³/h): Luchtdebiet in m³/h

L_{PA} : Geregenereerd geluidsrukniveau door de luchtstroom, in dB(A), een demping van de installatie en de ruimte van 10 dB/oct in acht nemend
 $\Delta P = 50/100$ Pa: Totaal drukverschil in Pa (gemeten bij de ingang en de uitgang van het toestel)


RCCK Constant volume klep

De RCCK ronde regelaar met constant volumeregeling is een besturingselement dat ongeacht de druk en zonder externe voeding werkt. Het werkt "zelfregelend" omdat het de benodigde luchtstroom behoudt zelfs als er drukvariaties in het kanaal bestaan. De regelaar maakt een duur drukbalanssysteem onnodig omdat een constante luchtstroom wordt gewaarborgd.



Eigenschappen

- Regelaar voor toepassing in zowel ventilatie als airconditioning toepassingen
- Behuizing uit verzinkte staalplaat met rubber afdichting
- Beschikbaar in diameter 80 mm tot 400 mm
- Geschikt voor toevoer & afvoer
- Horizontale & verticale installatie mogelijk
- De nauwkeurigheid van Q_v ligt binnen een tolerantie van $\pm 10\%$
- Betrouwbaar vanaf een min. statisch drukverschil van 50 Pa, tot max. 1000 Pa
- Lekdichtheid klasse C conform EN 175
- Temperatuurbereik tussen -20°C en $+80^\circ\text{C}$
- Varianten: uitvoering in AISI-304 roestvrij staal, geïsoleerde uitvoering, uitvoering met geluiddemper, gemotoriseerde uitvoering open/dicht, gemotoriseerde uitvoering 0-10V

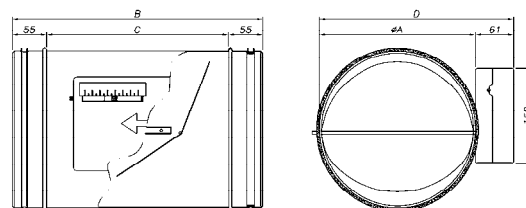

Snelselectie

Maat	Q (m³/h)	$\Delta P_{\min}$ (Pa)	Geregenereerd geluid Geluidsdruk L_{PA} dB(A)		$\varnothing A$ (mm)	Afmetingen		
			$\Delta P = 100 \text{ Pa}$	$\Delta P = 500 \text{ Pa}$		B (mm)	C (mm)	D (mm)
Ø80	40	50	25	38	353	400	290	139
	100	50	31	44				
	140	50	33	46				
Ø100	85	50	30	42	98	400	290	159
	200	50	36	48				
	300	50	38	51				
Ø125	120	50	33	46	123	400	290	184
	325	50	39	52				
	500	50	42	54				
Ø160	235	50	36	49	158	400	290	219
	520	50	42	55				
	800	50	45	58				
Ø200	370	50	38	52	198	400	290	259
	820	50	43	57				
	1.375	50	46	60				
Ø250	520	50	37	53	248	400	290	309
	1.300	50	42	57				
	2.100	50	44	60				
Ø315	865	50	42	56	313	400	290	374
	2.050	50	46	60				
	3.300	50	48	62				
Ø355	1.000	50	42	55	353	450	340	414
	2.500	50	47	60				
	4.000	50	50	63				
Ø400	1.200	50	43	56	398	450	340	459
	3.150	50	49	62				
	5.000	50	52	65				

Delta $P_{\min}$: Minimum drukverschil in Pa

L_{PA} : Geregenereerde geluidsdrukk niveau door de luchtstroom, in dB(A), een demping van de installatie en de ruimte van 10 dB/oct in acht nemend.


RCQK Rechthoekige constant volume klep

Constant volume regelaar met rechthoekige afmetingen L x H voor toevoer- of afvoerlucht. Een ingebouwd mechanisme werkt ongeacht drukvariaties in het systeem en zorgt voor het gewenste luchtdebiet met hoge nauwkeurigheid en is gemakkelijk bij te stellen voor een ander debiet.



Eigenschappen

- De regelaar wordt toegepast in zowel ventilatie als airconditioning toepassingen
- Geschikt voor toevoer & afvoer
- Kan horizontaal & verticaal gemonteerd worden
- De minimale inlaatdruk is 50 Pa
- Tolerantie $\pm 10\%$ ten opzichte van V_{nom}
- Behuizing uit verzinkt staal
- Lekdichtheid klasse C volgens EN 1751
- Debietinstelling mogelijk op de regelaar
- Varianten: geïsoleerde uitvoering (RCQK-D), uitvoering in RVS AISI-304, uitvoering met motor (24V (open/toe), 24V (0-10V), 230V)

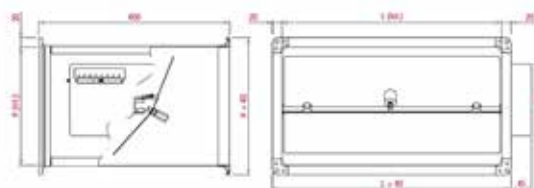

Snelselectie

Geregenereerd geluid Geluidsdruk L_{PA} dB(A)				Geregenereerd geluid Geluidsdruk L_{PA} dB(A)			
Maat (L x H) in mm	Q (m ³ /h)	ΔP_{min} (Pa)	$\Delta P = 100$ Pa	Maat (L x H) in mm	Q (m ³ /h)	ΔP_{min} (Pa)	$\Delta P = 100$ Pa
200 x 100	170	50	28	500 x 200	850	50	42
	370	50	34		2240	50	46
	600	50	37		3300	50	47
200 x 200	350	50	33	500 x 250	1075	50	34
	830	50	40		2810	50	44
	1600	50	43		4000	50	48
300 x 100	260	50	31	500 x 300	1400	50	43
	590	50	37		3380	50	50
	900	50	40		5300	50	55
300 x 150	375	50	34	500 x 400	2100	50	43
	1030	50	41		4500	50	48
	1600	50	45		6300	50	51
300 x 200	450	50	35	600 x 200	950	50	30
	1340	50	43		2325	50	41
	1850	50	46		3700	50	46
400 x 200	800	50	42	600 x 250	1200	50	41
	1800	50	45		3220	50	50
	2900	50	47		4600	50	53
400 x 250	830	50	42	600 x 300	1550	50	41
	2220	50	45		4050	50	48
	3100	50	47		5700	50	50
400 x 300	1200	50	33	600 x 400	2140	50	43
	2730	50	42		4770	50	49
	4500	50	48		7400	50	52
400 x 400	1600	50	44	600 x 600	3300	50	46
	3640	50	51		8100	50	52
	5800	50	55		11600	50	55

Q (m³/h): Luchtdebiet in m³/h

L_{PA} : Geregenereerde geluidsdrukkenniveau door de luchtstroom, in dB(A), een demping van de installatie en de ruimte van 10 dB/oct in acht nemend
 $\Delta P = 50/100$ Pa: Totaal drukverschil in Pa (gemeten bij de ingang en de uitgang van de unit)

Overige regelkleppen voor luchtverdeling

RDR constant volume klep

Met de RDR constant volume regelaars verkrijgbaar in diameters van 80 tot 250 mm kiest u voor gemak, betrouwbaarheid en een slimme oplossing voor luchtverdeling. Deze zelfinstellende kleppen voor toevoer en afvoer passen in een luchtkanaal en zorgen ervoor dat de inregeling automatisch gebeurt en het debiet constant blijft binnen een drukbereik van 50 tot 250 Pa. Dit maakt de RDR bijzonder geschikt voor constante druksystemen in de woningbouw, projectmarkt of industrie.



Iris regelkleppen

Met een iris regelklep wordt het luchtvolume eenvoudig ingesteld door de creatie van meer weerstand in het kanaal. De afstelling gebeurt met een hendel op de klep, die de diameter van de opening verandert. De klep wordt geleverd met twee meetnippels waarop een meetinstrument wordt aangesloten die het drukverschil voor en na de klep meet om zodanig het luchtvolume te bepalen en in te regelen. De klep is voorzien van een rubber afdichting.



MR manuele regelkleppen

MR manuele regelklep uit gegalvaniseerde staalplaat voor inregeling van ventilatie luchtstromen en beschikbaar in diameters 80 mm tot 710 mm. De bediening is in PVC met een gradeninstelling waarbij de fixatie gebeurt door middel van een schroef. De verbinding is voorzien van een rubber afdichting in EPDM. Luchtdichtheidsklasse C.



DS gemotoriseerde regelkleppen

DS gemotoriseerde regelkleppen voor het inregelen of afsluiten van ventilatiekanalen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en worden voorzien van een thermische motor, elektrische servomotor of Belimo motor type LM 24V of 230V of type LF 24V of 230V met veerteruggang. Beschikbaar in diameters 80 tot 800 mm, in rechthoekige uitvoering of op maat.



TSK anti-terugslagkleppen

TSK anti-terugslagkleppen worden in luchtkanalen ingebouwd om te vermijden dat lucht terugkeert wanneer de ventilator buiten werking is. De anti-terugslagkleppen beschikken 2 halfronde kleppen op een centrale as en een schuimafdichting voor een lucht- en waterdichte montage.



Brandkleppen

Brandkleppen dienen te worden voorzien wanneer kanalen een compartiment met brandwerende eigenschappen doorkruisen. De belangrijkste doelstelling van brandkleppen is het voorkomen van verspreiding van giftige gassen, dampen, hitte en brand. Ventilair Group biedt een compleet gamma van brandkleppen in ronde en rechthoekige vorm en diverse uitvoeringen conform de Belgische wetgeving en eisen gesteld aan het gebouw.



[illegible]



FILTRATIE- OPLOSSINGEN


Filtratieoplossingen, gaande van voorfilters voor grove deeltjes, over intensieve fijnfilters, tot actieve koolfilters voor de reductie van geuren en gassen.

FV Filterbox met paneelfilter G3

FV compacte filterboxen met een paneel-/voorfilter type G3 (ISO Coarse 45%) halen de grovere partikels uit de lucht en worden als voorfiltering ingebouwd tussen de luchtkanalen, voor of na de ventilator. De gegalvaniseerde stalen filterbox wordt geopend aan bovenzijde door middel van clips. De LFV paneelfilter type G3 is beschikbaar als accessoires (per 5 stuks). De filterbox wordt geleverd inclusief 1 paneelfilter.



Afmetingen

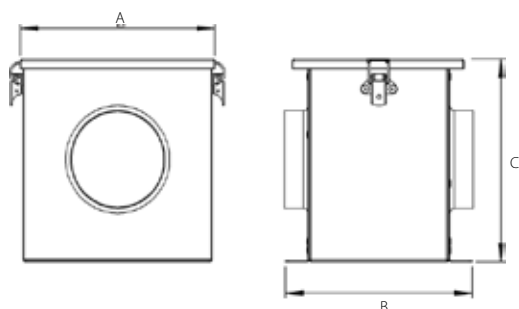

Snelselectie

Type	Diameter	A	B	C	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
FV 100	100	206	198	207	1,8
FV 125	125	206	198	207	1,8
FV 150	150	206	198	207	1,7
FV 160	160	206	198	207	1,7
FV 200	200	306	198	307	2,9
FV 250	250	306	198	307	2,7
FV 315	315	506	198	507	6,1
FV 355	355	506	198	507	5,1
FV 400	400	506	198	507	5,6

Filters




LFV paneelfilter (per 5 stuks)

FT Filterbox met zakkenfilter

FT is een gegalvaniseerd stalen filterbox met zakkenfilter en dient om pollen en fijne stofdeeltjes uit de lucht te verwijderen en wordt ingebouwd tussen de luchtkanalen, voor of na de ventilator. Hij wordt geopend aan bovenzijde door middel van clips. De filterbox wordt geleverd exclusief zakkenfilter. Zakkenfilters zijn beschikbaar als accessoire in filterklasse M5 (ISO Coarse 70%) en F7 (ISO EPM2.5 60%).



Afmetingen

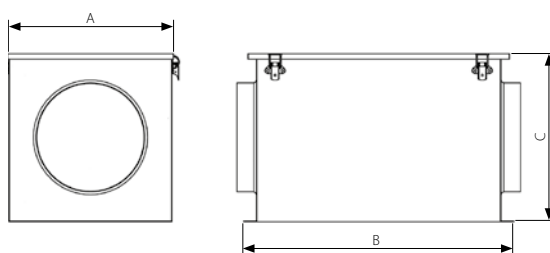

Snelselectie

Type	Diameter mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht kg
FT 100	100	306	498	308	5,5
FT 125	125	306	498	308	5,6
FT 150	150	306	498	308	5,8
FT 160	160	306	498	308	5,6
FT 200	200	306	498	308	5,5
FT 250	250	306	498	308	5,3
FT 315	315	506	498	508	11,6
FT 355	355	506	498	508	10
FT 400	400	506	498	508	9,7

Filters



LFT 05 M5 (Ø100-250)



LFT 05 F7 (Ø100-250)



LFT 30 M5 (Ø315-400)




LFT 30 F7 (Ø315-400)

FBAK Filterbox met actief koolfilter

De FBAK filterbox is een gegalvaniseerd stalen filterbox die gemakkelijk toegankelijk is via het deksel aan de bovenzijde. De box wordt geleverd inclusief actief kool zakkenfilter die schadelijke deeltjes elimineert door absorptie en wordt ingezet tegen geur. De ronde aansluitingen zijn voorzien van een dubbele rubberen afdichting en de filterbox is binnenin volledig afgedicht met een afdichtingsmiddel om een perfecte luchtdichtheid te garanderen. De FBAK filterbox kan optioneel geïsoleerd worden om warmteverliezen tegen te gaan.



Afmetingen

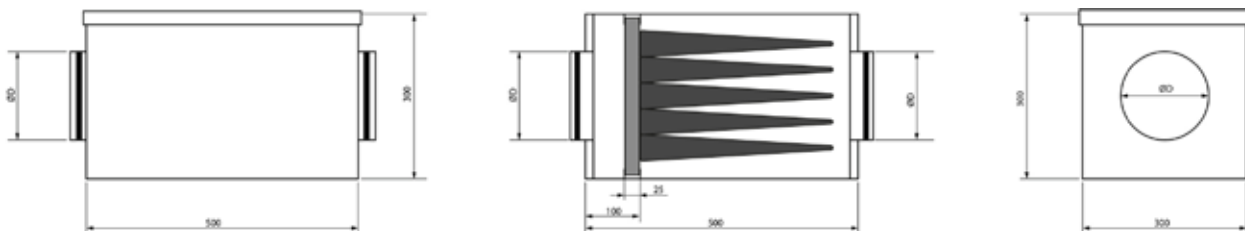

Eigenschappen

- Filterbox inclusief actief kool geurfilter 287x287x380 mm
- Materiaal box: gegalvaniseerd staal
- Afmetingen brxhxd 300x300x500 mm
- Beschikbare diameters: 125, 150, 160, 180, 200 en 250 mm
- Luchtkanaalaansluiting voorzien van een rubber afdichting
- Inclusief zakkenfilter F7 met actief kool medium
- Debiet: 200-600 m³/h, opvoerhoogte 25-65 Pa bij propere filter
- Werkt bij o.a. gassen van wagens, houtkachels, keukens, rooklokalen, kleedkamers,...

Filters



Reservefilter F7 actief kool

ROOSTERS EN LUCHTVERDELERS


Ventielen, plafondroosters, wandroosters, kanaalroosters voor ventilatie en luchtverwarming.





ERGOVENT

- ✓ Toepassing voor ventilatie en airconditioning
- ✓ Gepatenteerd inregelmechanisme
- ✓ Extreem stil
- ✓ Onzichtbaar afgewerkt in het kleur van plafond of wanden
- ✓ Snelle en eenvoudige installatie
- ✓ Geen kringen noch aanslag

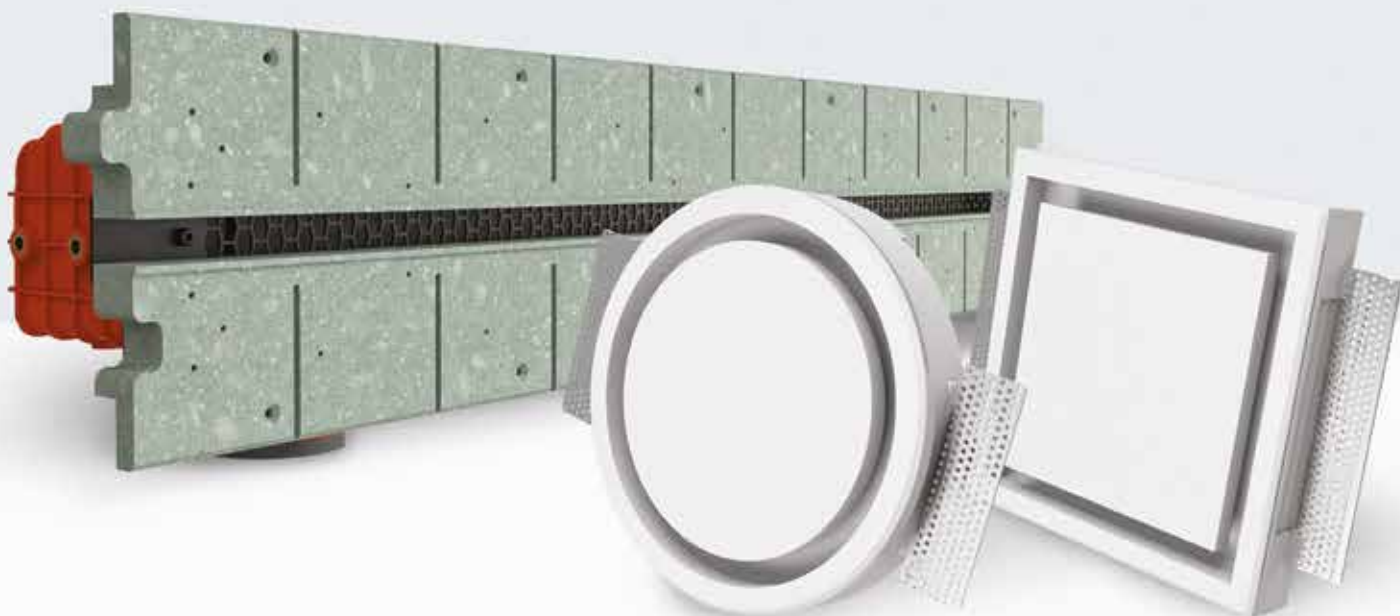

reddot winner 2023

Rondo onzichtbaar ventilatieventiel

Rondo instucbare ventielen uit gips worden naadloos weggewerkt in je interieur en zorgen voor de toevoer en afvoer van je ventilatiesysteem. Geen zichtbare randen dus, maar een glad plafond.




Eigenschappen

- Ventielen geproduceerd uit natuurlijk gips en volledig recyclebaar
- Installatie in plafond in gipskarton 9,5 mm en 11,5 mm d.m.v. metalen verstelplaatjes
- Aerodynamisch geoptimaliseerd voor lage weerstand en geluid
- Instelbare luchtstroomregeling door middel van een meegeleverde debietregelaar
- Veilig dankzij de cover met valbeveiliging
- Na installatie toegankelijk voor service of onderhoud


Snelselectie

	Aansluitdiameter	Ventielhoogte	Totale hoogte met aansluiting	Ventieldiameter	Aanbevolen maximale luchtstroom per ventiel
	mm	mm	mm	mm	m ³ /h
Rondo 100	100	50	90	238	50
Rondo 125	125	50	90	238	75
Rondo 160	160	50	90	300	120

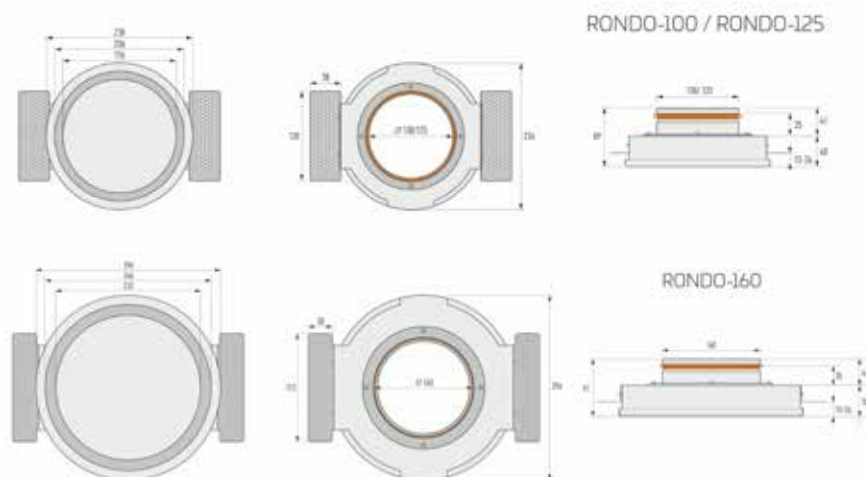



Kvadro instucbare ventielen uit natuurlijk gips worden naadloos weggewerkt in je interieur en zorgen voor de toevoer en afvoer van je ventilatiesysteem. Geen zichtbare randen dus, maar een glad plafond.


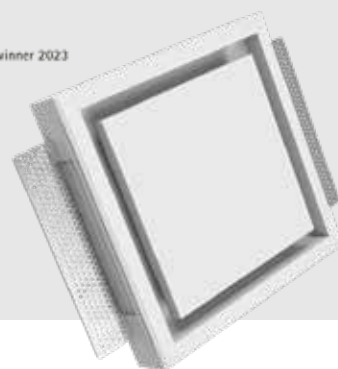


Eigenschappen

- Ventielen geproduceerd uit natuurlijk gips en volledig recyclebaar
- Installatie in plafond in gipskarton 9,5 mm en 11,5 mm d.m.v. metalen verstelplaatjes
- Aerodynamisch geoptimaliseerd voor lage weerstand en geluid
- Instelbare luchtstroomregeling door middel van een meegeleverde debietregelaar
- Veilig dankzij de cover met valbeveiliging
- Na installatie toegankelijk voor service of onderhoud

Snelselectie

	Aansluitdiameter	Ventielhoogte	Totale hoogte met aansluiting	Ventieldiameter	Aanbevolen maximale luchtstroom per ventiel
	mm	mm	mm	mm	m ³ /h
KVADRO 100	100	50	90	238 x 238	50
KVADRO 125	125	50	90	238 x 238	75



KVADRO-100 / KVADRO-125





DEE circulair plafondrooster met werveleffect

Rond plafondrooster met werveleffect voor hoge mate van vermenging van lucht in de ruimte. Het rooster is volledig geproduceerd uit staal en wordt bevestigd door middel van een plenum of rechtstreeks op de kraag van het rooster.




Eigenschappen

- Rond wervelrooster met vaste lamellen
- Materiaal: gelakt staal RAL 9010
- Geschikt voor toevoer en afvoer
- Installatiehoogte 2,8 tot 4,6 meter
- Bevestiging op de kraag, of met laterale schroeven aan het plenum
- Eveneens beschikbaar op paneel maat 595x595 mm (DEEP)
- Accessoires: plenum box uit verzinkt staal, geïsoleerde plenum box, equalizer, regelklep

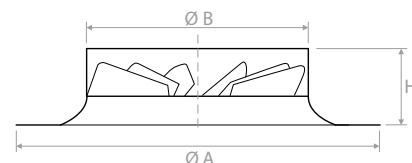

Snelselectie

Ø (mm)	DEE			PLENUM PDC (mm)			Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		ΔP [Pa]	
	ØA	ØB	H	AxA	ØD	ØE	min	max	min	max	min	max
DEE 125	201	123	66	200x200	96	127	80	180	22	37	10	50
DEE 160	252	158	66	250x250	156	162	120	290	21	38	10	50
DEE 200	302	198	66	300x300	156	202	190	450	22	38	10	50
DEE 250	352	248	66	350x350	196	252	300	700	22	38	10	50
DEE 315	452	313	90	400x400	246	317	470	1100	22	38	10	50
DEE 400	550	398	120	500x500	311	402	750	1750	22	39	10	50

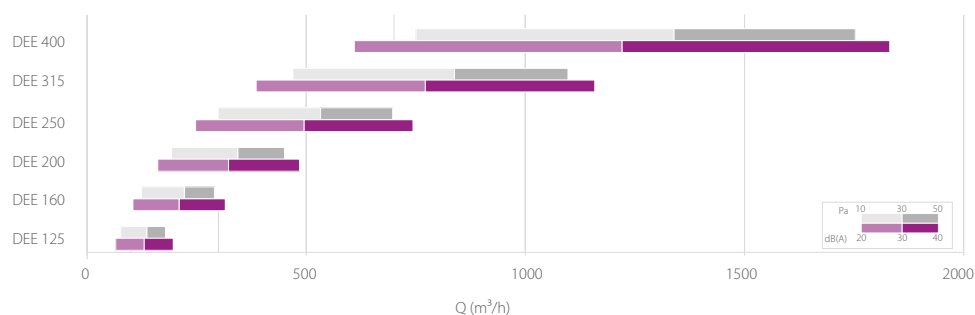

Accessoires




PDC plenum



PDCI geïsoleerd plenum


AQN 4-weg toevoerrooster

Het AQN ventilatierooster is een multi directioneel 4-weg toevoerrooster dat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van ventilatielucht in ruimtes. De roosters zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en worden aangesloten door middel van een plenum box.



Eigenschappen


- 4-weg plafondrooster met verwijderbaar centraal deel
- Materiaal: gelakt aluminium RAL 9010
- Geschikt voor toevoer en afvoer
- Installatiehoogte 2,5 tot 3,1 meter
- Bevestiging door middel van schroeven
- Toegankelijk voor service met valbeveiliging
- Accessoires: plenum box uit verzinkt staal, geïsoleerde plenum box, equalizer, regelklep

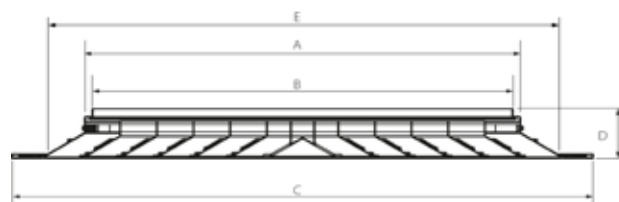

Snelselectie

BxH mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø D
150x150	144	128	294	50	240x240	122
225x225	219	203	369	50	315x315	147
300x300	294	278	444	50	390x390	197
375x375	369	353	519	50	465x465	197
450x450	444	428	594	50	540x540	247
600x600	597	580	745	50	690x690	297

BxH mm	Qv min	Qv max	L _{WA} [dB(A)] min	L _{WA} [dB(A)] max	ΔP [Pa] min	ΔP [Pa] max
150x150	100	210	< 20	29	10	50
225x225	200	460	< 20	34	10	50
300x300	360	810	< 20	39	10	50
375x375	570	1270	< 20	42	10	50
450x450	830	1850	< 20	45	10	50
600x600	1510	3370	24	50	10	50

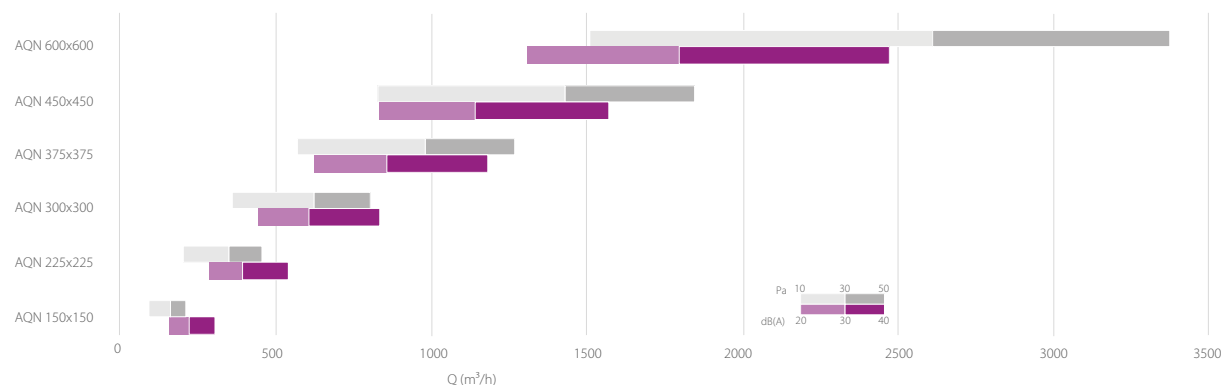

Accessoires



PDZ1 (V) plenum met bovenaansluiting



PDZ2 (H) plenum met zij aansluiting



PDZi-1 geïsoleerd plenum bovenaansluiting




PDZi-2 geïsoleerd plenum zij aansluiting



SCN debietregelaar


BQFP-60 geperforeerd tegelrooster

Het BQF plafondrooster is een geperforeerd toe- en afvoerrooster voor tegelplafonds. Beschikbaar in maat 595x595mm zorgt het voor een gelijkmatige verdeling en afvoer van ventilatielucht in ruimtes. BQF roosters worden bevestigd door middel van een plenum box.




Eigenschappen

- Geperforeerd vierkant plafondrooster zonder frame
- Materiaal: gelakt staal RAL 9010
- Geschikt voor toevoer en afvoer
- Installatiehoogte 2,5 tot 4 meter
- Bevestiging door middel van laterale schroeven aan het plenum
- Accessoires: plenum box uit verzinkt staal, geïsoleerde plenum box, equalizer, regelklep

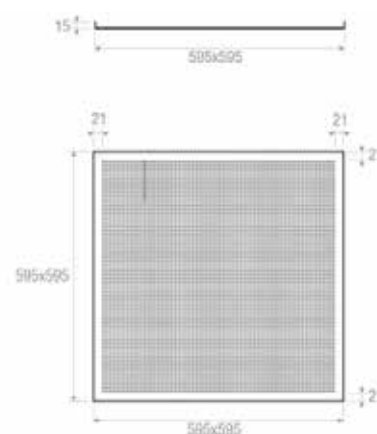

Snelselectie afvoer

BxH mm	Qv min	Qv max	L _{WA} [dB(A)] min	L _{WA} [dB(A)] max	ΔP [Pa] min	ΔP [Pa] max
595x595	540	1200	< 20	31	10	50

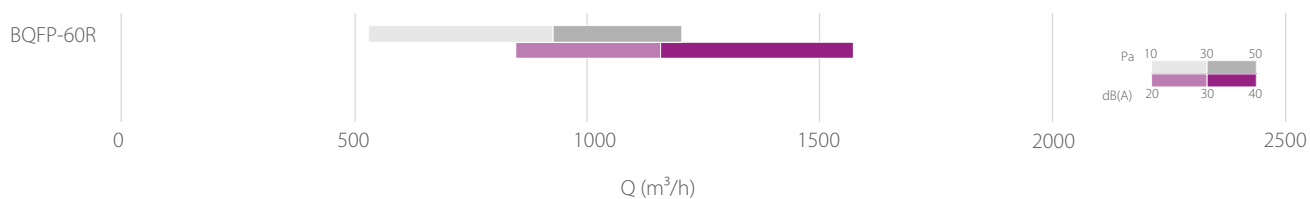

Accessoires



PQZ1 (V) plenum met
bovenaansluiting



PQZ2 (H) plenum met
zijaansluiting


BQS plafondwervelrooster

Het BQS plafondwervelrooster wordt voornamelijk gebruikt voor toevoer en afvoer van lucht in ruimtes en zorgt voor een goeie vermenging. De roosters zijn verkrijgbaar in 2 afmetingen en worden aangesloten door middel van een plenum box.




Eigenschappen

- Plafondwervelrooster met vaste luchtgeleiders
- Materiaal: gelakt staal RAL 9010
- Geschikt voor toevoer en afvoer
- Installatiehoogte 2,6 tot 4 meter
- Bevestiging door middel van laterale schroeven of centrale schroef
- Accessoires: plenum box uit verzinkt staal, geïsoleerde plenum box

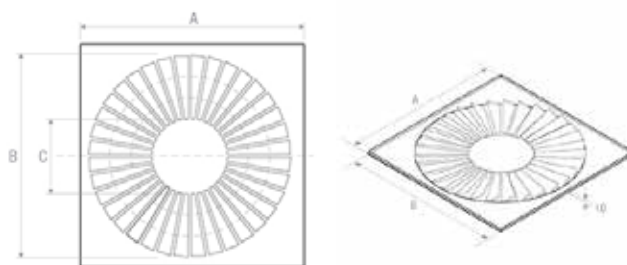

Snelselectie

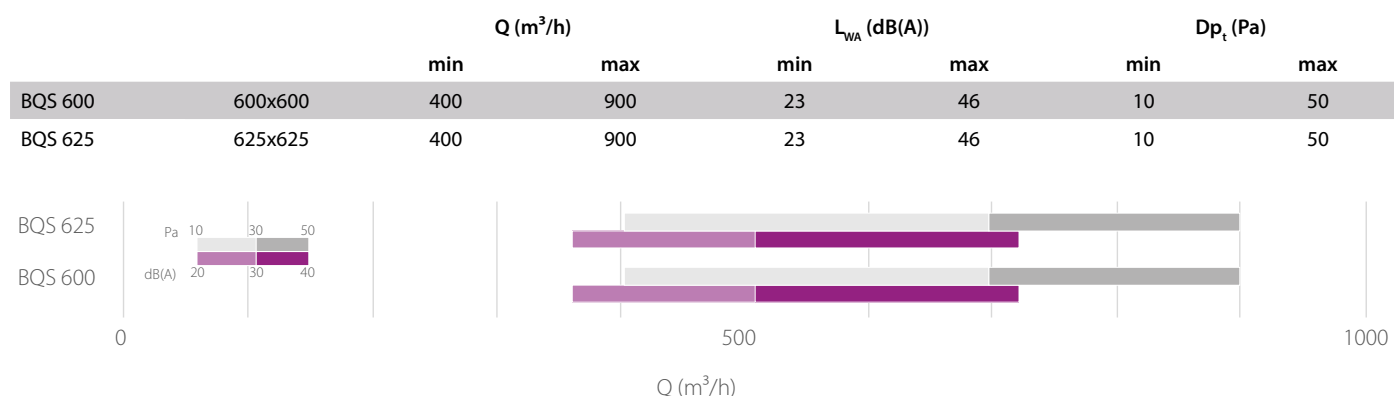

Accessoires



PQZ1 (V) plenum met
bovenaansluiting



PQZ2 (H) plenum met
zijaansluiting




PQZi-1 geïsoleerd plenum
bovenaansluiting



PQZi-2 geïsoleerd plenum
zijaansluiting


BQE3 plafondwervelrooster

Het BQE plafondwervelrooster wordt voornamelijk gebruikt voor toevoer en afvoer van lucht in ruimtes en zorgen voor een goeie vermenging. De roosters zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en worden aangesloten door middel van een plenum box.



Eigenschappen


- Plafondwervelrooster met aanpasbare luchtgeleiders
- Materiaal: gelakt staal RAL 9010, luchtgeleiders uit polypropyleen RAL 9005
- Geschikt voor toevoer en afvoer
- Installatiehoogte 2,5 tot 4,1 meter
- Bevestiging door middel van laterale schroeven of centrale schroef
- Accessoires: plenum box uit verzinkt staal, geïsoleerde plenum box, equalizer, regelklep, montagebrug

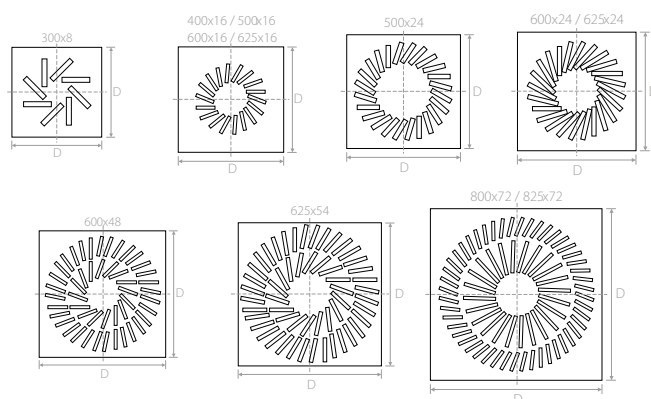

Snelselectie

Type*	D	Q (m³/h)		L _{WA} (dB(A))		Dp _t (Pa)	
	mm	min	max	min	max	min	max
300x8	295x295	150	300	32	54	10	50
400x16	395x395	270	520	30	48	10	50
500x16	495x495	270	520	30	48	10	50
500x24	495x495	370	720	28	45	10	50
600x16	595x595	270	520	30	48	10	50
600x24	595x595	530	1040	26	42	10	50
600x48	595x595	640	1260	26	41	10	50
625x16	620x620	270	520	30	48	10	50
625x24	620x620	530	1040	26	42	10	50
625x54	620x620	710	1380	25	40	10	50
800x72	795x795	1030	2010	24	37	10	50
825x72	820x820	1030	2010	24	37	10	50

* Buitenmaat x aantal slots

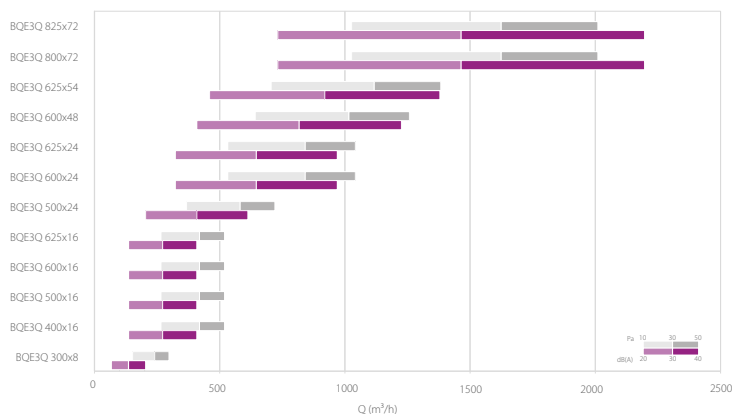

Accessoires



PQZ1 (V) plenum met bovenaansluiting



PQZ2 (H) plenum met zij aansluiting



PQZI-1 geïsoleerd plenum bovenaansluiting



PQZI-2 geïsoleerd plenum zij aansluiting


DMQN plafond nozzle rooster

Nozzle roosters bieden een lucht uitblaas patroon voor een optimale inductie van de toevoerlucht in de ruimte. De nozzles zorgen voor een wervelende beweging van de lucht. Het rooster is verkrijgbaar voor plafondtegels met afmeting 595x595 mm.



Eigenschappen

- Nozzlerooster met met verstelbare nozzles op paneel
- Materiaal: gelakt staal RAL 9010
- 64 nozzles uit ABS RAL 9010 (wit)
- Geschikt voor toevoer en afvoer
- Installatiehoogte 2,6 tot 4,1 meter
- Bevestiging door middel van laterale schroeven of centrale schroef
- Accessoires: plenum box uit verzinkt staal, geïsoleerde plenum box, equalizer, regelklep, montagebrug

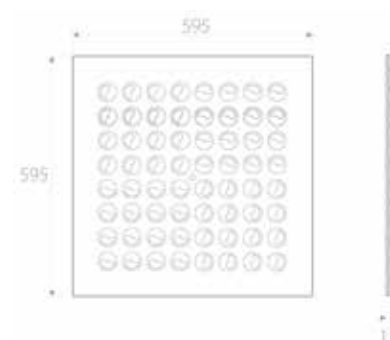

Snelselectie

	D	Q (m ³ /h)		L _{WA} (dB(A))		Dpt (Pa)	
	mm	min	max	min	max	min	max
600x64	595x595	180	420	20	35	10	50

Accessoires



PQZ1 (V) plenum met
bovenaansluiting



PQZ2 (H) plenum met
zijaansluiting



PQZi-1 geïsoleerd plenum
bovenaansluiting



PQZi-2 geïsoleerd plenum
zijaansluiting


DLF lijnrooster met luchtgeleiders

Discrete lineaire roosters met 1 tot 4 sleuven in diverse lengtes voor toevoer en afvoer van ventilatielucht. Een langer geheel wordt bekomen door het verbinden van meerdere roosters met behulp van tussenstukken. Lijnroosters worden aangesloten op een plenum voor de optimale verdeling van de lucht. Lijnroosters voor toevoerlucht worden voorzien van luchtgeleiders voor het wijzigen van de luchtstroming.



Eigenschappen


- Lijnrooster met zwarte (standaard) luchtgeleiders
- Witte luchtgeleiders beschikbaar op aanvraag
- Materiaal: geanodiseerd aluminium
- Geschikt voor toevoer en afvoer
- Installatiehoogte 2,5 tot 3,1 meter
- Lengtes 800, 1000, 1500, 2000 mm
- Bevestiging door schroeven aan voorzijde, montagebeugel of springveren
- Accessoires: plenum, geïsoleerd plenum, hoekstuk

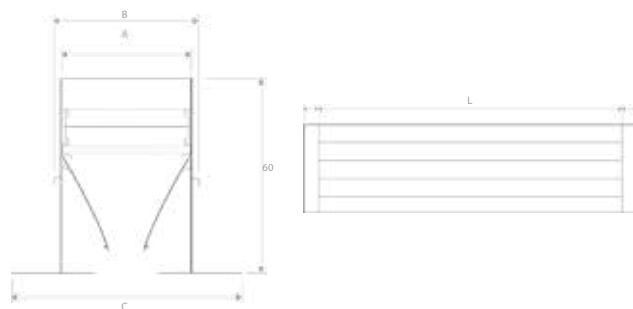

Uitvoeringen: DLF20 lijnrooster met luchtgeleiders, DLF40 lijnrooster met luchtgeleiders en schuifregelaar, DLF50 lijnrooster met luchtgeleiders, schuifregelaar en geperforeerde plaat, DLF90 hoek 90°.

Snelselectie

	Lengte in mm (L)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Q (m ³ /h)		L _{WA} (dB(A))		Dpt (Pa)	
					min	max	min	max	min	max
DLF1 1000	800 / 1200 / 1500 / 2000	40	50	77	100	230	32	46	10	50
DLF2 1000	800 / 1200 / 1500 / 2000	78	89	115	200	460	33	47	10	50
DLF3 1000	800 / 1200 / 1500 / 2000	117	128	155	300	690	34	48	10	50
DLF4 1000	800 / 1200 / 1500 / 2000	155	165	191	410	930	35	49	10	50

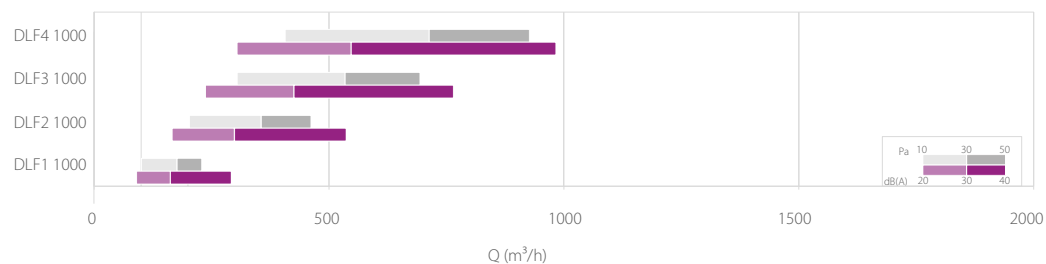

Accessoires



PDL plenum




PDLI geïsoleerd plenum



DLF hoekstuk


BMA-OV toevoerrooster met aanpasbare lamellen

Wandrooster met een dubbele rij aanpasbare lamellen met tussenopening van 20 mm. BMA-OV roosters zijn geschikt voor toevoer van ventilatielucht. Installatie in een plenum met optioneel montageframe.

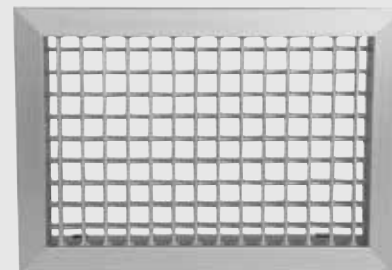

Eigenschappen

- Wandrooster met dubbele rij lamellen - voorraan horizontaal, achteraan verticaal (enkele rij lamellen op aanvraag)
- Materiaal: geanodiseerd aluminium
- Geschikt voor toevoer
- Installatiehoogte 2,5 tot 3,5 meter
- Breedte muuropening: 100 tot 1000 mm
- Hoogte muuropening: 100 tot 500 mm
- 25 mm kaderbreedte
- Bevestiging d.m.v. clips. Op aanvraag: schroeven, magneten of klemmen
- Accessoires: plenum, geïsoleerd plenum, contra-roterende regelklep, montageframe, gelakte uitvoeringen

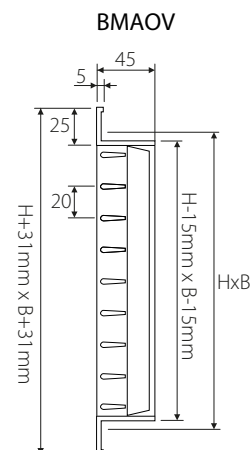

Snelselectie

Afm. (BxH) mm	Q (m3/h)		L _{WA} (dB(A))		ΔP (Pa)	
	min	max	min	max	min	max
BMA 200x100	110	220	22	41	5	20
BMA 300x100-200x150	180	350	25	42	5	20
BMA 400x100-200x200	240	490	25	44	5	20
BMA 300x150	280	550	26	45	5	20
BMA 500x100	310	620	27	45	5	20
BMA 600x100-400x150-300x200	380	760	28	46	5	20
BMA 700x100	450	890	29	47	5	20
BMA 500x150	480	960	29	47	5	20
BMA 400x200-800x100	510	1030	29	48	5	20
BMA 600x150-300x300	580	1160	30	48	5	20
BMA 500x200	650	1300	30	49	5	20
BMA 700x150	680	1360	30	49	5	20
BMA 800x150-600x200-400x300	780	1570	31	50	5	20
BMA 700x200	920	1830	32	50	5	20

Afm. (BxH) mm	Q (m3/h)		L _{WA} (dB(A))		ΔP (Pa)	
	min	max	min	max	min	max
BMA 500x300-1000x150	990	1970	32	51	5	20
BMA 800x200-400x400	1050	2100	33	51	5	20
BMA 600x300	1190	2370	33	52	5	20
BMA 1000x200-500x400	1320	2640	34	52	5	20
BMA 700x300	1390	2780	34	53	5	20
BMA 800x300-600x400	1590	3180	35	53	5	20
BMA 700x400	1860	3720	35	54	5	20
BMA 1000x300	2000	3990	36	54	5	20
BMA 800x400	2130	4260	36	55	5	20
BMA 1000x400	2670	5330	37	56	5	20
BMA 500x500	1660	3320	35	53	5	20
BMA 600x500	2000	3990	36	54	5	20
BMA 800x500	2670	5330	37	56	5	20
BMA 1000x500	3340	6670	38	57	5	20

Accessoires



PBZ-1 plenum met bovenaansluiting




PBZ-2 plenum met zij aansluiting



SC debietregelaar


BMC2-OV kanaalrooster met aanpasbare lamellen

Luchtkanaalrooster met golving voor esthetische aansluiting op een rond luchtkanaal en een dubbele rij verstelbare lamellen met tussenopening van 20 mm. BMC2-OV roosters zijn geschikt voor zowel toevoer en afvoer van ventilatie lucht.

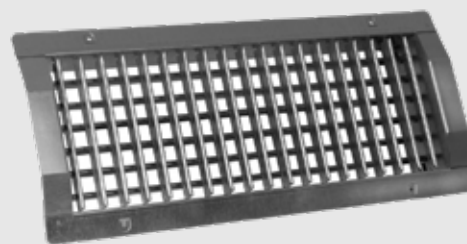

Eigenschappen

- Luchtkanaalrooster voor ronde luchtkanalen
- Voorzien van een dubbele rij lamellen (enkele rij lamellen op aanvraag)
- Materiaal: geanodiseerd Aluminium (Inox op aanvraag)
- Optionele gelakt in RAL 9010 of RAL 9016 (prijs op aanvraag)
- Geschikt voor toevoer en afvoer
- Installatiehoogte 2,5 tot 3,5 meter
- Bevestiging d.m.v. schroeven
- Accessoires: Luchtgeleider met vinnen, debietregelaar

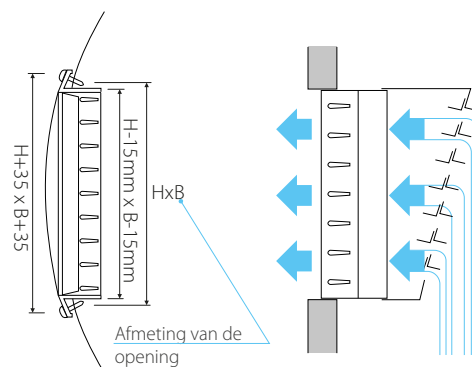

Snelselectie

Afm. (BxH)	Kanaaldi- ameters Ø	Q (m3/h)		L _{WA} (dB(A))		Dpt (Pa)	
mm	mm	min	max	min	max	min	max
BMC 200x75	150 200 250	70	135	37	5	20	
BMC 300x75		100	220	38	5	20	
BMC 400x75		150	300	40	5	20	
BMC 500x75		200	400	40	5	20	
BMC 600x75		250	500	20	41	5	20
BMC 800x75		370	730	22	42	5	20
BMC 200x100	300 315 355 400 450	90	180	38	5	20	
BMC 300x100		140	290	40	5	20	
BMC 400x100		200	400	40	5	20	
BMC 500x100		270	530	41	5	20	
BMC 600x100		330	660	20	42	5	20
BMC 800x100		470	930	22	43	5	20
BMC 1000x100		610	1210	22	44	5	20

Afm. (BxH)	Kanaaldi- ameters Ø	Q (m3/h)		L _{WA} (dB(A))		Dpt (Pa)	
mm	mm	min	max	min	max	min	max
BMC 300x150	500 600 700 800	230	470	41	5	20	
BMC 400x150		330	660	20	42	5	20
BMC 500x150		430	860	21	43	5	20
BMC 600x150		540	1070	22	44	5	20
BMC 800x150		760	1500	23	45	5	20
BMC 1000x150		990	1960	24	45	5	20
BMC 400x200	900 1000 1100 1200	470	930	22	43	5	20
BMC 500x200		610	1210	22	44	5	20
BMC 600x200		760	1500	23	45	5	20
BMC 800x200		1060	2120	24	46	5	20
BMC 1000x200		1390	2770	25	47	5	20


Accessoires



SC debietregelaar


DUC jetrooster voor hoge ruimtes

Jet plafondrooster voor de toevoer in ruimtes met grote volumes en/of grote hoogtes. De uitblaasrichting kan in een hoek van 30° gewijzigd worden. Het luchtkanaal wordt direct op de kraag van het rooster aangesloten.




Eigenschappen

- Jetrooster met richtbare nozzle
- Materiaal: aluminium, gelakt RAL 9010
- Geschikt voor toevoer
- Installatiehoogte 2.4 tot 11.5 meter
- Onzichtbare bevestiging rechtstreeks op de kraag

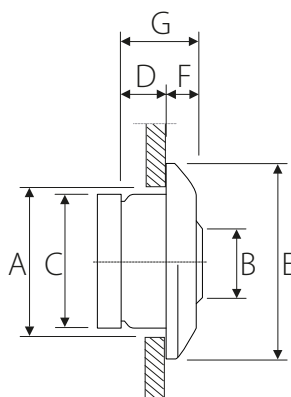

Snelselectie

	Ø	A	B	C	D	E	F	G	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		ΔP [Pa]	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max	min	max	min	max
DUC 125	125	135	60	123	45	170	22	67	40	100	<20	<20	10	50
DUC 160	160	175	76	158	57	200	23	80	80	170	<20	21	10	50
DUC 200	200	215	96	199	88	265	27	115	130	280	<20	24	10	50
DUC 250	250	270	127	248	112	309	30	142	210	470	<20	27	10	50
DUC 315	315	335	180	313	138	378	30	168	350	790	<20	30	10	50
DUC 350	350	370	195	348	205	430	33	238	450	1000	<20	31	10	50
DUC 400	400	420	220	398	171	466	36	207	600	1350	<20	33	10	50
DUC 450	450	470	276	448	233	520	41	274	790	1760	<20	34	10	50

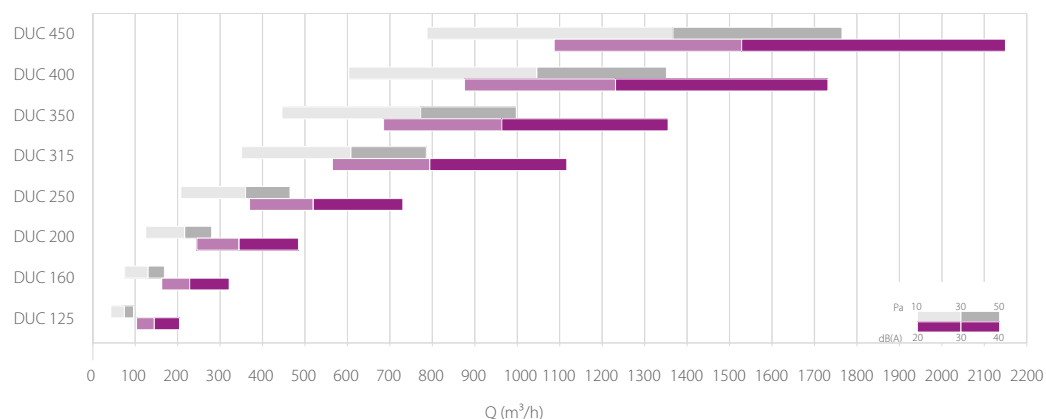


Optimale luchtverdeling met functionele ventilatieroosters

Ventilair Group levert alle types ventilatieroosters als onderdeel van het ventilatiesysteem. Roosters worden gebruikt om de luchtstroom door een gebouw te verdelen en te regelen. Er zijn verschillende ventilatieroosters verkrijgbaar, elk met unieke eigenschappen en toepassingen.


Plafandroosters

Plafandroosters worden, zoals de naam het zegt, aan het plafond gemonteerd en verdelen de toegevoerde lucht gelijkmatig door de ruimte. Een geperforeerd rooster is een all-rounder voor toevoer en afvoer, en er bestaan eveneens roosters die zorgen voor een betere vermenging van verwarmde en gekoelde lucht in de ruimte. Voorbeelden hiervan zijn wervelroosters en vierwegroosters.

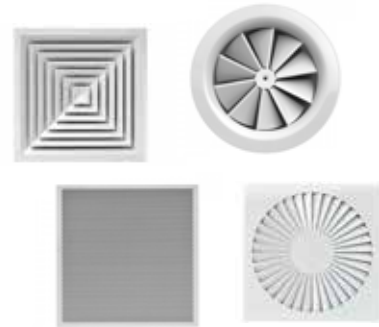

Vloerroosters

Vloerroosters verdelen de toegevoerde lucht gelijkmatig door de ruimte. Vloerroosters worden doorgaans gebruikt in ruimtes met hoge plafonds of ruimtes waar de plafondruimte beperkt is. Bij een vloerrooster is het belangrijk dat het nadien geopend kan worden voor reiniging.

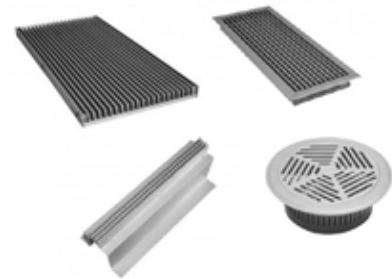

Wandroosters

Wandroosters worden aan de muur gemonteerd en verdelen de toegevoerde lucht gelijkmatig door de ruimte. Wandroosters worden doorgaans gebruikt in ruimtes waar het plafond- of vloeroppervlak beperkt is. Er is keuze uit verschillende materialen, afmetingen, horizontale of verticale en verstelbare of vaste lamellen. Eventueel worden ze ook uitgerust met geïntegreerde filter.



Lineaire roosters

Lange, smalle lineaire roosters worden meestal in de hoek tussen plafond en de wand geplaatst. Uitdaging is om zo weinig mogelijk van het kader zichtbaar te houden terwijl lucht toch efficiënt in de ruimte wordt verdeeld.



Kanaalroosters

Voor industriële looks kan luchtverdeling rechtstreeks in zichtbare luchtkanalen worden ingewerkt. Kanaalroosters volgen de golfing van het luchtkanaal en zorgen voor een directe aanvoer en afvoer.





WAAROM WORDT VENTILATIE BEST SLIM GESTUURD?

Een ventilatiesysteem wordt omwille van de energiekosten het best uitgerust met een van deze methodes voor vraagsturing. Vraagsturing heeft een energetischer en efficiënter systeem tot gevolg want zal enkel ventileren wanneer het nodig is.

Minimaal moet ventilatie worden aangestuurd door een klokprogramma: de afvoer en toevoer van verse lucht en eventuele extra functies zoals verwarming of koeling worden volgens een vast dag- of weekprogramma geregeld.

De installatie kan verder aangestuurd worden op basis van beweging: sensoren meten beweging en aanwezigheid en schakelen de ventilatie in of hoger.

Meest nauwkeurig is op basis van het CO₂-niveau: zo zal er bijvoorbeeld extra geventileerd worden bij verhoogde menselijke aanwezigheid of activiteit en dus wanneer de CO₂-concentratie te hoog wordt.

De impact van CO₂ op het welzijn van mensen

- Vanaf **800 ppm** neemt de gevoeligheid voor geuren toe
- Vanaf **1000 ppm** wordt sufheid ervaren bij een langdurige blootstelling
- Vanaf **1500 ppm** versnelt en verdiept de ademhaling zich
- Vanaf **2000 ppm** neemt de bloeddruk en de polssnelheid toe

Het KB Binnenluchtkwaliteit legt een referentiewaarde vast van 900 ppm CO₂. Wordt deze grens overschreden, dan moeten maatregelen genomen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren.



BEHOUD VAN WARMTE VIA LUCHTGORDIJNEN

Luchtgordijnen vormen de onzichtbare barrière tussen binnen en buitenlucht.


Essensse NEO luchtgordijn



Technische fiche

Luchtgordijn Essensse NEO biedt winkels en winkelcentra, kantoren, restaurants een betrouwbare bescherming van het comfort. Met een luchtgordijn wordt de binnen omgeving beschermd tegen tocht, warmteverliezen, stof en insecten van buiten.



Luchtgordijnen zijn beschikbaar in 3 uitvoeringen en in standaard breedtes en worden gebruikt in combinatie bij bredere deuropeningen. Via het STRAW-principe wordt een unieke en comfortabele luchtstroming zonder ongemakken geleverd. Er is een keuze tussen basis en volledig uitgebreide bediening PRIME.

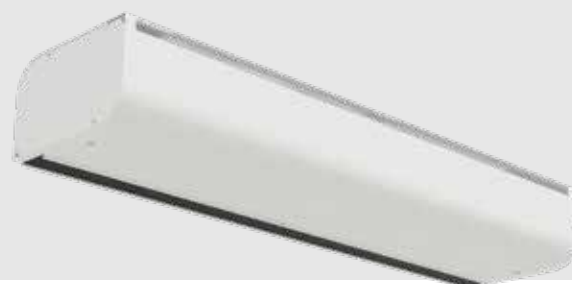

Eigenschappen

- Geschikt voor smalle of brede deuropeningen 1 tot 2,5 meter of aaneengeschaald
- Aanbevolen installatiehoogte: tot 3 meter, afhankelijk van de specifieke omstandigheden
- Met of zonder verwarming: types enkel lucht (A), elektrische verwarming (E0,1,2) of water verwarming (W)
- Cross-flow ventilator in AC of energiezuinige EC motoruitvoering
- Gepoedercoat in RAL9016, andere RAL kleuren op aanvraag
- STRAW System technologie : optimale luchtstroomprestaties en maximaal schermeffect
- Geïntegreerd besturingssysteem BASIS of PRIME
- 3 jaar garantie

Afmetingen

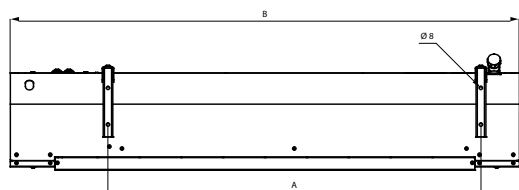

Type	A	B	C	D
ESSE 100	916	1252	407	252
ESSE 150	1325	1660	407	252
ESSE 200	1825	2160	407	252
ESSE 250	2235	2570	407	252

Luchtvolume in m³/h				Akoestische druk op 3m			Vermogen batterij (kW)		Ingangs-vermogen (kW)	Spanning/ Stroom	Tempe-ratuur toename Δt (°C)	Gewicht (kg)
	Snel-heid 1	Snel-heid 2	Snel-heid 3	Snel-heid 1	Snel-heid 2	Snel-heid 3	1e niveau	2e niveau				
ESSE-100-AM	700	900	1350	29	38	47	-	-	0,10	230 / 0,6	-	22,0
ESSE 150-AM	1150	1550	2200	35	43	48	-	-	0,20	230 / 0,9	-	28,0
ESSE 200-AM	1450	2200	3000	34	45	50	-	-	0,30	230 / 1,4	-	36,0
ESSE 250-AM	2350	3200	3500	45	50	50	-	-	0,40	230 / 1,4	-	42,0
ESSE 100-E1	700	900	1350	29	38	47	3,2	6,3	6,50	400 / 14,4	13,9	23,0
ESSE 150-E1	1150	1550	2200	35	43	48	5	10	10,20	400 / 21,3	13,5	29,0
ESSE 200-E1	1450	2200	3000	34	45	50	6,3	12,6	12,90	400 / 27,9	12,5	37,0
ESSE 250-E1	2350	3200	3500	45	50	50	8	16	16,40	400 / 26,0	13,8	44,0
ESSE 100-W	700	900	1300	34	40	47	16,0 *		0,20	230 / 0,6	36,4	25,0
ESSE 150-W	1150	1500	2000	37	44	48	23,6 *		0,20	230 / 0,9	35,0	31,0
ESSE 200-W	1650	2300	2950	39	48	50	34,0 *		0,30	230 / 1,4	34,1	41,0
ESSE 250-W	2350	3200	3700	44	50	51	42,9 *		0,40	230 / 1,4	34,3	48,0

* Waterregime 90/70 °C

** Luchtgordijn met lager/hoger elektrisch verwarmingsvermogen beschikbaar op aanvraag (E0, E2)

Accessoires



Deurcontact (DS)
24V of 230V



2-weg thermostatisch
ventiel



2- & 3-weg
gemotoriseerd ventiel



3-weg gemotoriseerd
ventiel



SMU Mengset voor
verwarming



TER-P kamer
thermostaat



CT kamer
temperatuursensor



PRIME bediening

ARTIKEL NUMMERS

Artikelnummers

Artikelnummer	Type en omschrijving
EM...EC buisventilator	
	
1011000302	EM 100L EC 02 / Kunststof EC buisventilator
1011000303	EM 125 EC 02 / Kunststof EC buisventilator
1011000325	EM 125L EC 02 / Kunststof EC buisventilator
1011000327	EM 150 EC 02 / Kunststof EC buisventilator
1011000113	EM 150L EC 01 / Kunststof EC buisventilator
1011000329	EM 160 EC 02 / Kunststof EC buisventilator
1011000114	EM 160L EC 01 / Kunststof EC buisventilator
1011000115	EM 200 EC 01 / Kunststof EC buisventilator
1011000330	EM 250 EC 02 / Kunststof EC buisventilator
1011000117	EM 250 EC K 01 / Kunststof EC buisventilator
1011000118	EM 280 EC 01 / Kunststof EC buisventilator
1011000119	EM 315 EC 01 / Kunststof EC buisventilator
1011000120	EM 355 EC 01 / Kunststof EC buisventilator
1011000121	EM 355 EC 02 / Kunststof EC buisventilator
1011000122	EM 400 EC 01 / Kunststof EC buisventilator
EM...EC buisventilator met 3 snelheden	
	
1011000322	EM 100L EC 01 / Kunststof EC buisventilator
1011000323	EM 125 EC 01 / Kunststof EC buisventilator
1011000324	EM 125L EC 01 / Kunststof EC buisventilator
1011000326	EM 150 EC 01 / Kunststof EC buisventilator
1011000328	EM 160 EC 01 / Kunststof EC buisventilator
AL...EC Axialline axiale ventilator	
	
1011000317	AL 315 EC 01 / Axiale ventilator Ø315
1011000318	AL 355 EC 01 / Axiale ventilator Ø355
1011000319	AL 400 EC 01 / Axiale ventilator Ø400
1011000320	AL 450 EC 03 / Axiale ventilator Ø450
1011000321	AL 500 EC 01 / Axiale ventilator Ø500
ISOR...EC geluidgedempte boxventilator	
	
1012000287	ISOR 125 EC K 01 / Geïsol. EC boxventilator
1012000288	ISOR 150 EC K 01 / Geïsol. EC boxventilator
1012000284	ISOR 160 EC K 01 / Geïsol. EC boxventilator
1012000285	ISOR 200 EC K 01 / Geïsol. EC boxventilator
1012000289	ISOR 250 EC K 01 / Geïsol. EC boxventilator
1012000290	ISOR 315 EC K 01 / Geïsol. EC boxventilator
1012000291	ISOR 355 EC K 01 / Geïsol. EC boxventilator
1012000292	ISOR 400 EC K 01 / Geïsol. EC boxventilator
1012000293	ISOR 450 EC K 01 / Geïsol. EC boxventilator

Artikelnummer	Type en omschrijving
1012000294	ISOR 500 EC K 01 / Geïsol. EC boxventilator
MPC...EC Kubusvormige ventilator	
	
1012000306	KMPC 225 EC OK 01 / Kubusvormige EC-boxventilator
1012000199	KMPC 250 EC 40 / Kubusvormige EC-boxventilator
1012000200	KMPC 280 EC 40 / Kubusvormige EC-boxventilator
1012000281	KMPC 355 EC 40 / Kubusvormige EC-boxventilator
1012000201	KMPC 400 EC 40 / Kubusvormige EC-boxventilator
1012000202	KMPC 450 EC 40 / Kubusvormige EC-boxventilator
1012000308	KMPC 450 EC 41 / Kubusvormige EC-boxventilator
1012000203	KMPC 500 EC 40 / Kubusvormige EC-boxventilator
1012000204	KMPC 560 EC 40 / Kubusvormige EC-boxventilator
1012000205	KMPC 630 EC 40 / Kubusvormige EC-boxventilator
MPCT...EC afvoerventilator tot 120 °C	
	
1015000180	MPC 225 EC T30 / HT EC Boxventilator
1015000242	MPC T 225 EC I K 01 / HT EC Boxventilator
1015000181	MPC 250 EC T30 / HT EC Boxventilator
1015000208	MPC T 250 EC I K 01 / HT EC Boxventilator
1015000182	MPC 280 EC T30 / HT EC Boxventilator
1015000243	MPC T 280 EC I K 02 / HT EC Boxventilator
1015000194	MPC 315 EC T30 / HT EC Boxventilator
1015000210	MPC T 315 EC I K 01 / HT EC Boxventilator
1015000196	MPC 355 EC T30 / HT EC Boxventilator
1015000244	MPC T 355 EC I K 01 / HT EC Boxventilator
1015000219	MPC 400 EC T30 / HT EC Boxventilator
1015000245	MPC T 400 EC I K 01 / HT EC Boxventilator
1015000184	MPC 450 EC T30 / HT EC Boxventilator
1015000246	MPC T 450 EC I K 01 / HT EC Boxventilator
1015000247	MPC T 500 EC I K 01 / HT EC Boxventilator
1015000220	MPC T 560 EC I K 01 / HT EC Boxventilator
MPCTI...EC geïsoleerde afvoerventilator tot 120 °C	
1015000249	MPC TI 225 EC I K 01 / Kubusvormige boxventilator uitwendige motor
1015000250	MPC TI 250 EC I K 01 / Kubusvormige boxventilator uitwendige motor
1015000251	MPC TI 280 EC I K 01 / Kubusvormige boxventilator uitwendige motor
1015000252	MPC TI 355 EC I K 01 / Kubusvormige boxventilator uitwendige motor
1015000253	MPC TI 400 EC I K 01 / Kubusvormige boxventilator uitwendige motor
1015000254	MPC TI 450 EC I K 01 / Kubusvormige boxventilator uitwendige motor
1015000255	MPC TI 500 EC I K 01 / Kubusvormige boxventilator uitwendige motor
1015000256	MPC TI 560 EC I K 01 / Kubusvormige boxventilator uitwendige motor

Artikelnummer	Type en omschrijving
---------------	----------------------

DVA...EC dakventilator met verticale uitblaas



1013000549	DVA 190 EC ORK 01 / EC dakventilator verticale uitblaas
1013000528	DVA 220 EC ORK 01 / EC dakventilator verticale uitblaas
1013000525	DVA 250 ECP 41 / EC dakventilator verticale uitblaas
1013000453	DVA 280 ECP 31 / EC dakventilator verticale uitblaas
1013000454	DVA 355 ECP 31 / EC dakventilator verticale uitblaas
1013000455	DVA 400 ECP 31 / EC dakventilator verticale uitblaas
1013000456	DVA 450 ECP 31 / EC dakventilator verticale uitblaas
1013000457	DVA 500 ECP 31 / EC dakventilator verticale uitblaas
1013000458	DVA 560 ECP 31 / EC dakventilator verticale uitblaas
1013000459	DVA 630 ECP 41 / EC dakventilator verticale uitblaas

MPS...EC keukenafvoerventilator



1015000187	MPS 225 EC 30 / HT Geïsol. afzuigventilator
1015000211	MPS 225 EC I K 01 / HT Geïsol. afzuigventilator
1015000212	MPS 250 EC 30 / HT Geïsol. afzuigventilator
1015000259	MPS 250 EC I K 01 / HT Geïsol. afzuigventilator
1015000213	MPS 280 EC 30 / HT Geïsol. afzuigventilator
1015000214	MPS 280 EC I K 02 / HT Geïsol. afzuigventilator
1015000215	MPS 315 EC 30 / HT Geïsol. afzuigventilator
1015000216	MPS 315 EC I K 01 / HT Geïsol. Afzuigventilator
1015000217	MPS 355 EC 30 / HT Geïsol. afzuigventilator
1015000264	MPS 355 EC I K 01 / HT Geïsol. Afzuigventilator
1015000218	MPS 400 EC 30 / HT Geïsol. afzuigventilator
1015000266	MPS 400 EC I K 01 / HT Geïsol. Afzuigventilator
1015000186	MPS 450 EC 30 / HT Geïsol. afzuigventilator
1015000268	MPS 450 EC I K 01 / HT Geïsol. Afzuigventilator
1015000270	MPS 500 EC I K 01 / HT Geïsol. Afzuigventilator
1015000272	MPS 560 EC I K 01 / HT Geïsol. Afzuigventilator

KVR...EC rechthoekige kanaalventilator



1012000299	KVR 3015 EC OK 01 / EC radiaalventilator
1012000300	KVR 4020 EC OK 01 / EC radiaalventilator
1012000297	KVR 4020 EC 32 / EC radiaalventilator
1012000298	KVR 10050 EC 30 / EC radiaalventilator
1012000301	KVR 5025 EC 30 / EC radiaalventilator
1012000283	KVR 6030 EC 31 / EC radiaalventilator
1012000303	KVR 6035 EC 30 / EC radiaalventilator
1012000304	KVR 6035 EC 31 / EC radiaalventilator
1012000286	KVR 7040 EC 30 / EC radiaalventilator
1012000305	KVR 8050 EC 30 / EC radiaalventilator
1011000342	KVRI 3015 EC O K 01 / Geïsoleerde rechthoekige kanaalventilator

Artikelnummer	Type en omschrijving
---------------	----------------------

op aanvraag	KVRI 4020 EC OK 01 / Geïsoleerde rechthoekige kanaalventilator
1011000343	KVRI 4020 EC 32 / Geïsoleerde rechthoekige kanaalventilator
1011000316	KVR 10050 EC 30 / Geïsoleerde rechthoekige kanaalventilator
1011000344	KVRI 5025 EC 30 / Geïsoleerde rechthoekige kanaalventilator
1011000346	KVRI 6030 EC 31 / Geïsoleerde rechthoekige kanaalventilator
1011000347	KVRI 6035 EC 30 / Geïsoleerde rechthoekige kanaalventilator
1011000348	KVRI 6035 EC 31 / Geïsoleerde rechthoekige kanaalventilator
1011000349	KVRI 7040 EC 30 / Geïsoleerde rechthoekige kanaalventilator
1011000350	KVRI 8050 EC 30 / Geïsoleerde rechthoekige kanaalventilator

DVNI dakventilator tot 120 °C



1015000188	DVNI 225 EC 30 / HT geïsoleerde dakventilator
1015000204	DVNI 250 EC 30 / HT geïsoleerde dakventilator
1015000205	DVNI 280 EC 30 / HT geïsoleerde dakventilator
1015000206	DVNI 315 EC 30 / HT geïsoleerde dakventilator
1015000195	DVNI 355 EC 30 / HT geïsoleerde dakventilator
1015000207	DVNI 400 EC 30 / HT geïsoleerde dakventilator
1015000189	DVNI 450 EC 30 / HT geïsoleerde dakventilator

DVN dakventilator tot 120 °C



1015000197	DVN 225 EC 30 / HT dakventilator
1015000198	DVN 250 EC 30 / HT dakventilator
1015000199	DVN 280 EC 30 / HT dakventilator
1015000200	DVN 315 EC 30 / HT dakventilator
1015000201	DVN 355 EC 30 / HT dakventilator
1015000202	DVN 400 EC 30 / HT dakventilator
1015000203	DVN 450 EC 30 / HT dakventilator

TFM en TFT 5-stapentransformator



4002000161	TFM 1,5 / 5-stap transfo., 230V met TK max. 1,5 A
4002000162	TFM 2,2 / 5-stap transfo., 230V met TK max. 2,2 A
4002000163	TFM 3,5 / 5-stap transfo., 230V met TK max. 3,5 A
4002000164	TFM 5,0 / 5-stap transfo., 230V met TK max. 5 A
4002000165	TFM 7,5 / 5-stap transfo., 230V met TK max. 7,5 A
4002000166	TFM 10 / 5-stap transfo., 230V met TK max. 10 A
4002000167	TFM 13 / 5-stap transfo., 230V met TK max. 13 A
4002000168	TFM 16 / 5-stap transfo., 230V met TK max. 16 A
4002000169	TFM 20 / 5-stap transfo., 230V met TK max. 20 A
4002000183	TFT 2,5 / 5-stap transfo., 400V met TK max. 2,5 A
4002000184	TFT 4 / 5-stappen transfo., 400V met TK max. 4 A
4002000185	TFT 6 / 5-stappen transfo., 400V met TK max. 6 A


Artikelnummer	Type en omschrijving
4002000186	TFT 8 / 5-stappen transfo., 400V met TK max. 8 A
4002000187	TFT 11 / 5-stappen transfo., 400V met TK max. 11 A
	
1019000960	Climaset 01-1 / 2m slang en 2 druknippels
	
1019000536	CON P1000 / Kuvent verscheldruksensor
	
4002000152	POT12VMM / Potentiometer met Min-Max-instell. 12V
4002000150	POT230VMM / Potentio met Min-Max-instell. 230V
	
4002000330	TRLI-TK 1,5 / Elektr. Regelaar met TK max. 1,5 A
4002000331	TRLI-TK 3,0 / Elektr. Regelaar met TK max. 3,0 A
4002000332	TRLI-TK 5,0 / Elektr. Regelaar met TK max. 5,0 A
4002000333	TRLI-TK 6,0 / Elektr. Regelaar met TK max. 6,0 A
4002000334	TRLI-TK 10 / Elektr. Regelaar met TK max. 10 A
	
4002000209	DNM 1,5 / Transfo-regelaar dag-nacht, 230V met TK
4002000210	DNM 2,5 / Transfo-regelaar dag-nacht, 230V met TK
4002000211	DNM 3,5 / Transfo-regelaar dag-nacht, 230V met TK
4002000212	DNM 5 / Transfo-regelaar dag-nacht, 230V met TK
4002000213	DNM 7,5 / Transfo-regelaar dag-nacht, 230V met TK
4002000214	DNM 10 / Transfo-regelaar dag-nacht, 230V met TK
4002000215	DNM 13 / Transfo-regelaar dag-nacht, 230V met TK
	
4002000095	TR 0,5 / elektr. reglr met min.-instell. max. 0,5A
4002000096	TR 1,5 / elektr. reglr met min.-instell. max. 1,5A
4002000097	TR 2,5 / elektr. reglr met min.-instell. max. 2,5A
4002000098	TR 4,0 / elektr. reglr met min.-instell. max. 4,0A
	
1019000511	DVK 180 10 / Anti-terugslagklep met flens
1019000512	DVK 250 10 / Anti-terugslagklep met flens
1019000513	DVK 400 10 / Anti-terugslagklep met flens
1019000514	DVK 560 10 / Anti-terugslagklep met flens
1019000515	DVK 630 10 / Anti-terugslagklep met flens
	
1019000810	AS MPC 250 / Aansluitflens inlaat Ø250
1019000811	AS MPC 315 / Aansluitflens inlaat Ø315

Artikelnummer	Type en omschrijving
1019000812	AS MPC 355 / Aansluitflens inlaat Ø355
1019000813	AS MPC 400 / Aansluitflens inlaat Ø400
1019000814	AS MPC 450 / Aansluitflens inlaat Ø450
1019000815	AS MPC 500 / Aansluitflens inlaat Ø500
1019000816	AS MPC 560 / Aansluitflens inlaat Ø560
1019000817	AS MPC 630 / Aansluitflens inlaat Ø630
	
1019000733	DAF 150 / Montageflens
1019000734	DAF 160 / Montageflens
1019000472	DAF 180 / Montageflens
1019000735	DAF 200 / Montageflens
1019000473	DAF 250 / Montageflens
1019000474	DAF 400 / Montageflens
1019000475	DAF 560 / Montageflens
	
1019000556	DAP 220 / Adapter plaat
1019000557	DAP 280 / Adapter plaat
1019000558	DAP 355 / Adapter plaat
1019000559	DAP 450 / Adapter plaat
1019000560	DAP 560 / Adapter plaat
	
1019000522	DAS 180 / Flexibele aansl.
1019000523	DAS 250 / Flexibele aansl.
1019000524	DAS 400 / Flexibele aansl.
1019000525	DAS 560 / Flexibele aansl.
	
1019000435	FT 100 / Filterbox ø100 mm excl. zakkenfilter
1019000436	FT 125 / Filterbox ø125 mm excl. zakkenfilter
1019000437	FT 150 / Filterbox ø150 mm excl. zakkenfilter
1019000438	FT 160 / Filterbox ø160 mm excl. zakkenfilter
1019000439	FT 200 / Filterbox ø200 mm excl. zakkenfilter
1019000440	FT 250 / Filterbox ø250 mm excl. zakkenfilter
1019000845	FT 280 / Filterbox ø280 mm excl. zakkenfilter
1019000441	FT 315 / Filterbox ø315 mm excl. zakkenfilter
1019000442	FT 355 / Filterbox ø355 mm excl. zakkenfilter
1019000443	FT 400 / Filterbox ø400 mm excl. zakkenfilter
	
1019000453	FTW 100 / Filterbox met verwarmingsbatterij
1019000454	FTW 125 / Filterbox met verwarmingsbatterij
1019000455	FTW 150 / Filterbox met verwarmingsbatterij
1019000456	FTW 160 / Filterbox met verwarmingsbatterij
1019000457	FTW 200 / Filterbox met verwarmingsbatterij
1019000458	FTW 250 / Filterbox met verwarmingsbatterij

Artikelnummer	Type en omschrijving
1019000459	FTW 315 / Filterbox met verwarmingsbatterij
1019000460	FTW 355 / Filterbox met verwarmingsbatterij
1019000461	FTW 400 / Filterbox met verwarmingsbatterij
	
1019000444	FV 100 / Filterbox ø100 mm met framefilter G3
1019000445	FV 125 / Filterbox ø125 mm met framefilter G3
1019000446	FV 150 / Filterbox ø150 mm met framefilter G3
1019000447	FV 160 / Filterbox ø160 mm met framefilter G3
1019000448	FV 200 / Filterbox ø200 mm met framefilter G3
1019000449	FV 250 / Filterbox ø250 mm met framefilter G3
1019000846	FV 280 / Filterbox ø355 mm met framefilter G3
1019000450	FV 315 / Filterbox ø315 mm met framefilter G3
1019000451	FV 355 / Filterbox ø355 mm met framefilter G3
1019000452	FV 400 / Filterbox ø400 mm met framefilter G3
	
1019000542	GR MPC 01 / Vloerconsole
1019000540	GR MPC 02 / Vloerconsole
1019000541	GR MPC 03 / Vloerconsole
	
1019000554	GS 01 / Werkschakelaar 3-polig
1019000555	GS 03 / Werkschakelaar 6-polig
	
1509000303	KWR 250 01 / Water koelbatterij rechts Ø250
1509000304	KWR 250 02 / Water koelbatterij links Ø250
	
1019000537	MB MPC 01 / Motorafdekplaat 225-315 mm
1019000538	MB MPC 02 / Motorafdekplaat 400-450 mm
1019000539	MB MPC 03 / Motorafdekplaat 500-630 mm
	
1019000516	RD MPC 500 / Regenkap
1019000517	RD MPC 700 / Regenkap
1019000518	RD MPC 900 / Regenkap
	
1019000527	RSK100D / Anti-terugslagklep
1019000528	RSK125D / Anti-terugslagklep
1019000529	RSK150D / Anti-terugslagklep
1019000530	RSK160D / Anti-terugslagklep
1019000531	RSK200D / Anti-terugslagklep
1019000532	RSK250D / Anti-terugslagklep

Artikelnummer	Type en omschrijving
1019000863	RSK280D / Anti-terugslagklep
1019000533	RSK315D / Anti-terugslagklep
1019000534	RSK355D / Anti-terugslagklep
1019000535	RSK400D / Anti-terugslagklep
	
1019000477	SG 100 01 / Beschermpoort ø100 mm
1019000478	SG 125 01 / Beschermpoort ø125 mm
1019000479	SG 150 01 / Beschermpoort ø150 mm
1019000480	SG 160 01 / Beschermpoort ø160 mm
1019000481	SG 200 01 / Beschermpoort ø200 mm
1019000483	SG 250 01 / Beschermpoort ø250 mm
1019000486	SG 315 01 / Beschermpoort ø315 mm
1019000488	SG 355 01 / Beschermpoort ø355 mm
1019000490	SG 400 01 / Beschermpoort ø400 mm
	
1019000826	UCP 500 / Gesloten paneel voor MPC
1019000829	UCP 700 / Gesloten paneel voor MPC
1019000825	UCP 900 / Gesloten paneel voor MPC
	
1019000803	UQR 500 250 01 / Verloop naar Ø250 mm MPC
1019000804	UQR 500 315 01 / Verloop naar Ø315 mm MPC
1019000806	UQR 700 400 01 / Verloop naar Ø400 mm MPC
1019000807	UQR 700 450 01 / Verloop naar Ø450 mm MPC
1019000808	UQR 700 500 01 / Verloop naar Ø500 mm MPC
1019000809	UQR 900 560 01 / Verloop naar Ø560 mm MPC
1019000596	UQR 900 630 01 / Verloop naar Ø630 mm MPC
	
1019000549	USM 500 315 / Paneel met ronde aansl. Ø315 MPC
1019000550	USM 500 355 / Paneel met ronde aansl. Ø355 MPC
1019000551	USM 700 400 / Paneel met ronde aansl. Ø400 MPC
1019000552	USM 700 450 / Paneel met ronde aansl. Ø450 MPC
1019000553	USM 700 500 / Paneel met ronde aansl. Ø500 MPC
1019000830	USM 900 500 / Paneel met ronde aansl. Ø500 MPC
1019000801	USM 900 560 / Paneel met ronde aansl. Ø560 MPC
1019000802	USM 900 630 / Paneel met ronde aansl. Ø630 MPC
	
1019000718	VM 100 / Verbindingsmanchet Ø100
1019000719	VM 125 / Verbindingsmanchet Ø125
1019000720	VM 150 / Verbindingsmanchet Ø150
1019000721	VM 160 / Verbindingsmanchet Ø160
1019000722	VM 200 / Verbindingsmanchet Ø200
1019000723	VM 250 / Verbindingsmanchet Ø250
1019000724	VM 280 / Verbindingsmanchet Ø280

Artikelnummer	Type en omschrijving
1019000725	VM 315 / Verbindingsmanchet Ø315
1019000726	VM 355 / Verbindingsmanchet Ø355
1019000727	VM 400 / Verbindingsmanchet Ø400
1019000728	VM 450 / Verbindingsmanchet Ø450
1019000729	VM 500 / Verbindingsmanchet Ø500
1019000730	VM 560 / Verbindingsmanchet Ø560
1019000731	VM 630 / Verbindingsmanchet Ø630
	
1019000546	WSH MPC 01 / Afblaaskap voor ø225-280 mm
1019000547	WSH MPC 02 / Afblaaskap voor ø315-450 mm
1019000548	WSH MPC 03 / Afblaaskap voor ø500-630 mm
	
1019000837	FAL 315 / Montagevoet montage horiz.
1019000838	FAL 355 / Montagevoet montage horiz.
1019000839	FAL 400 / Montagevoet montage horiz.
1019000840	FAL 450 / Montagevoet montage horiz.
1019000841	FAL 500 / Montagevoet montage horiz.
	
1019000842	FB 500 / Filterbox voor paneelfilters
1019000843	FB 700 / Filterbox voor paneelfilters
1019000844	FB 900 / Filterbox voor paneelfilters
	
1019000847	MR 315 / Montagevoet montage vert.
1019000848	MR 355 / Montagevoet montage vert.
1019000849	MR 400 / Montagevoet montage vert.
1019000850	MR 450 / Montagevoet montage vert.
	
4002000340	MTS 10 / 3-stappenschakelaar
	
1019000851	RAF 315 / Flensaansluiting naar rond kanaal Ø315
1019000852	RAF 355 / Flensaansluiting naar rond kanaal Ø355
1019000853	RAF 400 / Flensaansluiting naar rond kanaal Ø400
1019000854	RAF 450 / Flensaansluiting naar rond kanaal Ø450
1019000855	RAF 500 / Flensaansluiting naar rond kanaal Ø500
	
1019000856	RSK 100 / Anti-terugslagklep
1019000857	RSK 125 / Anti-terugslagklep
1019000858	RSK 150 / Anti-terugslagklep
1019000859	RSK 160 / Anti-terugslagklep

Artikelnummer	Type en omschrijving
1019000860	RSK 200 / Anti-terugslagklep
1019000861	RSK 250 / Anti-terugslagklep
1019000862	RSK 280 / Anti-terugslagklep
1019000864	RSK 315 / Anti-terugslagklep
1019000865	RSK 355 / Anti-terugslagklep
1019000866	RSK 400 / Anti-terugslagklep
	
1019000867	RVK 315 / terugslagklep met flens montage vert.
1019000868	RVK 355 / terugslagklep met flens montage vert.
1019000869	RVK 400 / terugslagklep met flens montage vert.
1019000870	RVK 450 / terugslagklep met flens montage vert.
1019000871	RVK 500 / terugslagklep met flens montage vert.
1019000872	RVK H 315 / terugslagklep met flens montage horiz.
1019000873	RVK H 355 / terugslagklep met flens montage horiz.
1019000874	RVK H 400 / terugslagklep met flens montage horiz.
1019000875	RVK H 450 / terugslagklep met flens montage horiz.
1019000876	RVK H 500 / terugslagklep met flens montage horiz.
	
1019000877	SGE 315 / Bescherming grill
1019001038	SGE 355 / Bescherming grill
1019001039	SGE 400 / Bescherming grill
1019000880	SGE 450 / Bescherming grill
1019000881	SGE 500 / Bescherming grill
	
1019001040	SGW 315/ beschermrooster
1019001041	SGW 355/ beschermrooster
1019000878	SGW 400/ beschermrooster
1019000879	SGW 450/ beschermrooster
1019001042	SGW 500/ beschermrooster
	
1019000882	WSG MPC 500 / Weerbestendige grill voor MPC
1019000883	WSG MPC 700 / Weerbestendige grill voor MPC
1019000884	WSG MPC 900 / Weerbestendige grill voor MPC
	
1019000885	WSH MPS EC 02 / Weerbeschermingskap voor MPS
1019000886	WSH MPS EC 03 / Weerbeschermingskap voor MPS
1019000887	WSH MPS EC 04 / Weerbeschermingskap voor MPS
	
1019000834	DSS 220-12 / Akoestische dakopstand met helling 3°
1019000931	DSS 220-13 / Akoestische dakopstand met helling 6°
1019000932	DSS 220-14 / Akoestische dakopstand met helling 9°

Artikelnummer	Type en omschrijving
1019000933	DSS 220-15 / Akoestische dakopstand met helling 12°
1019000934	DSS 220-16 / Akoestische dakopstand met helling 15°
1019000935	DSS 220-17 / Akoestische dakopstand met helling 18°
1019000936	DSS 220-18 / Akoestische dakopstand met helling 21°
1019000937	DSS 220-19 / Akoestische dakopstand met helling 24°
1019000835	DSS 280-12 / Akoestische dakopstand met helling 3°
1019000938	DSS 280-13 / Akoestische dakopstand met helling 6°
1019000939	DSS 280-14 / Akoestische dakopstand met helling 9°
1019000940	DSS 280-15 / Akoestische dakopstand met helling 12°
1019000941	DSS 280-16 / Akoestische dakopstand met helling 15°
1019000942	DSS 280-17 / Akoestische dakopstand met helling 18°
1019000943	DSS 280-18 / Akoestische dakopstand met helling 21°
1019000944	DSS 280-19 / Akoestische dakopstand met helling 24°
1019000831	DSS 355-12 / Akoestische dakopstand met helling 3°
1019000945	DSS 355-13 / Akoestische dakopstand met helling 6°
1019000946	DSS 355-14 / Akoestische dakopstand met helling 9°
1019000947	DSS 355-15 / Akoestische dakopstand met helling 12°
1019000948	DSS 355-16 / Akoestische dakopstand met helling 15°
1019000949	DSS 355-17 / Akoestische dakopstand met helling 18°
1019000951	DSS 355-19 / Akoestische dakopstand met helling 24°
1019000836	DSS 450-12 / Akoestische dakopstand met helling 3°
1019000952	DSS 450-13 / Akoestische dakopstand met helling 6°
1019000953	DSS 450-14 / Akoestische dakopstand met helling 9°
1019000954	DSS 450-15 / Akoestische dakopstand met helling 12°
1019000955	DSS 450-16 / Akoestische dakopstand met helling 15°
1019000956	DSS 450-17 / Akoestische dakopstand met helling 18°
1019000957	DSS 450-18 / Akoestische dakopstand met helling 21°
1019000958	DSS 450-19 / Akoestische dakopstand met helling 24°
	
1019000832	DSF 220-12 / Lage dakopstand met helling 3°
1019000903	DSF 220-13 / Lage dakopstand met helling 6°
1019000904	DSF 220-14 / Lage dakopstand met helling 9°
1019000905	DSF 220-15 / Lage dakopstand met helling 12°
1019000906	DSF 220-16 / Lage dakopstand met helling 15°
1019000907	DSF 220-17 / Lage dakopstand met helling 18°
1019000908	DSF 220-18 / Lage dakopstand met helling 21°
1019000909	DSF 220-19 / Lage dakopstand met helling 24°
1019000737	DSF 280-12 / Lage dakopstand met helling 3°
1019000910	DSF 280-13 / Lage dakopstand met helling 6°
1019000911	DSF 280-14 / Lage dakopstand met helling 9°
1019000912	DSF 280-15 / Lage dakopstand met helling 12°
1019000913	DSF 280-16 / Lage dakopstand met helling 15°
1019000914	DSF 280-17 / Lage dakopstand met helling 18°
1019000915	DSF 280-18 / Lage dakopstand met helling 21°
1019000916	DSF 280-19 / Lage dakopstand met helling 24°
1019000738	DSF 355-12 / Lage dakopstand met helling 3°
1019000917	DSF 355-13 / Lage dakopstand met helling 6°
1019000918	DSF 355-14 / Lage dakopstand met helling 9°
1019000919	DSF 355-15 / Lage dakopstand met helling 12°
1019000920	DSF 355-16 / Lage dakopstand met helling 15°
1019000921	DSF 355-17 / Lage dakopstand met helling 18°

Artikelnummer	Type en omschrijving
1019000922	DSF 355-18 / Lage dakopstand met helling 21°
1019000923	DSF 355-19 / Lage dakopstand met helling 24°
1019000833	DSF 450-12 / Lage dakopstand met helling 3°
1019000924	DSF 450-13 / Lage dakopstand met helling 6°
1019000925	DSF 450-14 / Lage dakopstand met helling 9°
1019000926	DSF 450-15 / Lage dakopstand met helling 12°
1019000927	DSF 450-16 / Lage dakopstand met helling 15°
1019000928	DSF 450-17 / Lage dakopstand met helling 18°
1019000929	DSF 450-18 / Lage dakopstand met helling 21°
1019000930	DSF 450-19 / Lage dakopstand met helling 24°
	
1019000896	VS 3015 / Flexibele aansluiting
1019000897	VS 4020 / Flexibele aansluiting
1019000898	VS 5025 / Flexibele aansluiting
1509000521	VS 6030 / Flexibele aansluiting
1019000899	VS 6035 / Flexibele aansluiting
1019000900	VS 7040 / Flexibele aansluiting
1019000901	VS 8050 / Flexibele aansluiting
1019000902	VS 10050 / Flexibele aansluiting
	
1019000889	VKK 3015 / afblaasrooster met lamellen
1019000890	VKK 4020 / afblaasrooster met lamellen
1019000891	VKK 5025 / afblaasrooster met lamellen
1019000828	VKK 6030 / afblaasrooster met lamellen
1019000892	VKK 6035 / afblaasrooster met lamellen
1019000893	VKK 7040 / afblaasrooster met lamellen
1019000894	VKK 8050 / afblaasrooster met lamellen
1019000895	VKK 10050 / Afblaasrooster met lamellen
	
1019000484	SG 250 02 / Beschermingsrooster
1019000487	SG 315 02 / Beschermingsrooster
1019000489	SG 355 02 / Beschermingsrooster
1019000491	SG 400 02 / Beschermingsrooster
1019000493	SG 450 02 / Beschermingsrooster
1019000495	SG 500 02 / Beschermingsrooster
	
1019000888	FSD 05 / Antivibratievoeten 4st./set
Tornado destratificator	
	
6007000007	Tornado XS1 / Destratificator
6007000008	Tornado XS2 / Destratificator
6007000009	Tornado XS3 / Destratificator
6007000010	Tornado XS4 / Destratificator

Artikelnummer	Type en omschrijving
6007000011	Tornado XS5 / Destratificator
6007000012	Tornado XS6 / Destratificator
Tornado destratificator met opgebouwde thermostaat	
	
6007000001	Tornado XS1-T / Destratificator met thermostaat
6007000002	Tornado XS2-T / Destratificator met thermostaat
6007000003	Tornado XS3-T / Destratificator met thermostaat
6007000004	Tornado XS4-T / Destratificator met thermostaat
6007000005	Tornado XS5-T / Destratificator met thermostaat
6007000006	Tornado XS6-T / Destratificator met thermostaat
	
6019000013	KXS-MBZ / Z-type montagebeugels voor destrificator
Komfovent Verso S	
	
1502000403	Verso S 1300 F HE 9 C5 / Toevoer unit (excl. CP5.1)
1502000404	Verso S 1300 F HE 15 C5 / Toevoer unit (excl. CP5.1)
1502000405	Verso S 1300 F HW C5 / Toevoer unit (excl. CP5.1)
1502000406	Verso S 2100 F HE 15 C5 / Toevoer unit (excl. CP5.1)
1502000407	Verso S 2100 F HE 22.5 C5 / Toevoer unit (excl. CP5.1)
1502000408	Verso S 2100 F HW C5 / Toevoer unit (excl. CP5.1)
1502000409	Verso S 3000 F HW C5 / Toevoer unit (excl. CP5.1)
Komfovent Verso R	
	
1502000627	Verso R 1000 UH DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000628	Verso R 1000 UH DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000629	Verso R 1000 UH HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000630	Verso R 1000 UH HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000631	Verso R 1000 UH HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000632	Verso R 1000 UH HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000633	Verso R 1000 UV DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000634	Verso R 1000 UV DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000635	Verso R 1000 UV HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000636	Verso R 1000 UV HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000637	Verso R 1000 UV HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000638	Verso R 1000 UV HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000939	Verso R 1000 F HE L C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1)

Artikelnummer	Type en omschrijving
1502000940	Verso R 1000 F HE R C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000945	Verso R 1000 FS HE L C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000946	Verso R 1000 FS HE R C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000859	Verso R 1000 FSA HE R C5 / Decentrale WTW (excl. CP5.1)
1502000860	Verso R 1000 FSA HE L C5 / Decentrale WTW (excl. CP5.1)
1502000647	Verso R 1300 UH DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000648	Verso R 1300 UH DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000649	Verso R 1300 UH HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000650	Verso R 1300 UH HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000651	Verso R 1300 UH HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000652	Verso R 1300 UH HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000653	Verso R 1300 UV DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000654	Verso R 1300 UV DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000655	Verso R 1300 UV HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000656	Verso R 1300 UV HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000657	Verso R 1300 UV HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000659	Verso R 1300 UV HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000639	Verso R 1300 F HE L C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000640	Verso R 1300 F HE R C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000641	Verso R 1300 F HW-DH L C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1 en DH)
1502000642	Verso R 1300 F HW-DH R C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1 en DH)
1502000643	Verso R 1300 FS HE L C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000644	Verso R 1300 FS HE R C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000645	Verso R 1300 FS HW-DH L C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1 en DH)
1502000646	Verso R 1300 FS HW-DH R C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1 en DH)
1502000660	Verso R 1500 UH DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000661	Verso R 1500 UH DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000662	Verso R 1500 UH HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000663	Verso R 1500 UH HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000664	Verso R 1500 UH HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000665	Verso R 1500 UH HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000666	Verso R 1500 UV DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)

Artikelnummer	Type en omschrijving
1502000667	Verso R 1500 UV DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000668	Verso R 1500 UV HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000669	Verso R 1500 UV HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000670	Verso R 1500 UV HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000671	Verso R 1500 UV HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000938	Verso R 1500 F HE L C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000937	Verso R 1500 F HE R C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000672	Verso R 1700 UH DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000673	Verso R 1700 UH DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000674	Verso R 1700 UH HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000675	Verso R 1700 UH HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000676	Verso R 1700 UH HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000677	Verso R 1700 UH HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000678	Verso R 1700 UV DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000679	Verso R 1700 UV DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000680	Verso R 1700 UV HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000681	Verso R 1700 UV HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000682	Verso R 1700 UV HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000683	Verso R 1700 UV HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000688	Verso R 2000 UH DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000689	Verso R 2000 UH DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000690	Verso R 2000 UH HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000691	Verso R 2000 UH HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000692	Verso R 2000 UH HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000693	Verso R 2000 UH HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000694	Verso R 2000 UV DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000695	Verso R 2000 UV DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000696	Verso R 2000 UV HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000697	Verso R 2000 UV HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000698	Verso R 2000 UV HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000699	Verso R 2000 UV HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000684	Verso R 2000 F HE L C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1)

Artikelnummer	Type en omschrijving
1502000685	Verso R 2000 F HE R C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000686	Verso R 2000 F HW-DH L C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1 en DH)
1502000687	Verso R 2000 F HW-DH R C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1 en DH)
1502000700	Verso R 2500 H HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000701	Verso R 2500 H HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000702	Verso R 2500 H HW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000703	Verso R 2500 H HW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000705	Verso R 3000 UH DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000706	Verso R 3000 UH DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000707	Verso R 3000 UH HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000708	Verso R 3000 UH HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000709	Verso R 3000 UH HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000710	Verso R 3000 UH HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000711	Verso R 3000 UV DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000712	Verso R 3000 UV DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000713	Verso R 3000 UV HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000714	Verso R 3000 UV HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000715	Verso R 3000 UV HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000716	Verso R 3000 UV HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000704	Verso R 3000 F HE R C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000855	Verso R 3000 F HE L C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000935	Verso R 3000 F HW-SVK R C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1 en SVK)
1502000936	Verso R 3000 F HW-SVK L C5 / Unit plafond warmtewiel (excl. CP5.1 en SVK)
1502000717	Verso R 4000 UH DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000719	Verso R 4000 UH DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000720	Verso R 4000 UH HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000721	Verso R 4000 UH HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000722	Verso R 4000 UH HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000723	Verso R 4000 UH HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000724	Verso R 4000 UV DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000725	Verso R 4000 UV DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000726	Verso R 4000 UV HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000727	Verso R 4000 UV HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)

Artikelnummer	Type en omschrijving
1502000728	Verso R 4000 UV HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000729	Verso R 4000 UV HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000730	Verso R 5000 H HW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000731	Verso R 5000 H HW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000732	Verso R 5000 V DX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000733	Verso R 5000 V DX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000734	Verso R 5000 V HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000735	Verso R 5000 V HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000736	Verso R 5000 V HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000737	Verso R 5000 V HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000738	Verso R 5000 V HW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000739	Verso R 5000 V HW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000740	Verso R 7000 H HW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000741	Verso R 7000 H HW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000826	Verso R 7000 V HE R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000827	Verso R 7000 V HE L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000828	Verso R 7000 V HCW R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000829	Verso R 7000 V HCW L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000830	Verso R 7000 V HCDX R C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)
1502000831	Verso R 7000 V HCDX L C5 / Unit warmtewiel (excl. CP5.1)


Komfovent Verso CF



1502000746	Verso CF 1000 UH DX L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000747	Verso CF 1000 UH DX R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000748	Verso CF 1000 UH HCW L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000749	Verso CF 1000 UH HCW R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000750	Verso CF 1000 UH HE L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000751	Verso CF 1000 UH HE R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000752	Verso CF 1000 UV DX L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000753	Verso CF 1000 UV DX R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000754	Verso CF 1000 UV HCW L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000755	Verso CF 1000 UV HCW R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000756	Verso CF 1000 UV HE L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000757	Verso CF 1000 UV HE R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000742	Verso CF 1000 F HE L C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000743	Verso CF 1000 F HE R C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1)

Artikelnummer	Type en omschrijving
1502000744	Verso CF 1000 F HW-DH L C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1 en DH)
1502000745	Verso CF 1000 F HW-DH R C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1 en DH)
1502000762	Verso CF 1300 UH DX L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000763	Verso CF 1300 UH DX R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000764	Verso CF 1300 UH HCW L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000765	Verso CF 1300 UH HCW R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000766	Verso CF 1300 UH HE L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000767	Verso CF 1300 UH HE R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000768	Verso CF 1300 UV DX L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000769	Verso CF 1300 UV DX R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000770	Verso CF 1300 UV HCW L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000771	Verso CF 1300 UV HCW R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000772	Verso CF 1300 UV HE L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000773	Verso CF 1300 UV HE R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000758	Verso CF 1300 F HE L C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000759	Verso CF 1300 F HE R C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000760	Verso CF 1300 F HW-DH L C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1 en DH)
1502000761	Verso CF 1300 F HW-DH R C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1 en DH)
1502000774	Verso CF 1500 F HE L C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000775	Verso CF 1500 F HE R C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000776	Verso CF 1500 F HW-DH L C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1 en DH)
1502000777	Verso CF 1500 F HW-DH R C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1 en DH)
1502000778	Verso CF 1700 UH DX L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000779	Verso CF 1700 UH DX R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000780	Verso CF 1700 UH HCW L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000781	Verso CF 1700 UH HCW R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000782	Verso CF 1700 UH HE L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000783	Verso CF 1700 UH HE R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000784	Verso CF 1700 UV DX L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000785	Verso CF 1700 UV DX R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000786	Verso CF 1700 UV HCW L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000787	Verso CF 1700 UV HCW R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)

Artikelnummer	Type en omschrijving
1502000788	Verso CF 1700 UV HE L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000789	Verso CF 1700 UV HE R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000790	Verso CF 2300 UH DX L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000791	Verso CF 2300 UH DX R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000792	Verso CF 2300 UH HCW L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000793	Verso CF 2300 UH HCW R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000794	Verso CF 2300 UH HE L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000795	Verso CF 2300 UH HE R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000880	Verso CF 2000 F HE L C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000881	Verso CF 2000 F HE R C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000882	Verso CF 2000 F HW-SVK L C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1 en SVK)
1502000883	Verso CF 2000 F HW-SVK R C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1 en SVK)
1502000796	Verso CF 2300 UV DX L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000797	Verso CF 2300 UV DX R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000798	Verso CF 2300 UV HCW L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000799	Verso CF 2300 UV HCW R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000800	Verso CF 2300 UV HE L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000801	Verso CF 2300 UV HE R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000802	Verso CF 2500 F HE L C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000803	Verso CF 2500 F HE R C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000804	Verso CF 2500 F HW L C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000805	Verso CF 2500 F HW R C5 / Unit plafond tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000806	Verso CF 3500 UH DX L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000807	Verso CF 3500 UH DX R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000808	Verso CF 3500 UH HCW L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000809	Verso CF 3500 UH HCW R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000810	Verso CF 3500 UH HE L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000811	Verso CF 3500 UH HE R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000812	Verso CF 3500 UV DX L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000813	Verso CF 3500 UV DX R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000814	Verso CF 3500 UV HCW L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000815	Verso CF 3500 UV HCW R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)

Artikelnummer	Type en omschrijving
1502000816	Verso CF 3500 UV HE L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000817	Verso CF 3500 UV HE R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000884	Verso CF 5000 V HE R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000885	Verso CF 5000 V HE L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000886	Verso CF 5000 V HCW R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000887	Verso CF 5000 V HCW L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000888	Verso CF 5000 V HCDX R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000889	Verso CF 5000 V HCDX L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000890	Verso CF 5000 H HE R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000891	Verso CF 5000 H HE L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000892	Verso CF 5000 H HCW R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000893	Verso CF 5000 H HCW L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000894	Verso CF 5000 H HCDX R C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
1502000895	Verso CF 5000 H HCDX L C5 / Unit tegenstroom (excl. CP5.1)
	
4004000015	CP 5.1 / Controle paneel C5.1 (color-touch)
4004000020	CP 5.1B / Controle paneel C5.1 voorbekabeld
Accessoires voor Komfovent Verso S, Verso R, Verso CF zie online of op aanvraag	
	
op aanvraag	HRWA3 400 / Decentrale WTW-unit
op aanvraag	HRWA3 400 VEN / Decentrale WTW: El. voor- en nvw
op aanvraag	HRWA3 400 V / Decentrale WTW: El. vvw
op aanvraag	HRWA3 400 VWN / Decentrale WTW: El. vvw, wtb
op aanvraag	HRWA3 400 EN / Decentrale WTW: El. nvw
op aanvraag	HRWA3 400 WN / Decentrale WTW: wtb
1502000861	HRWA3 700 / Decentrale WTW-unit
1502000862	HRWA3 700 VC / Decentrale WTW: El. vvw, Change-Over
1502000863	HRWA3 700 VEN / Decentrale WTW: El. voor- en nvw
1502000864	HRWA3 700 V / Decentrale WTW: El. vvw
1502000865	HRWA3 700 VWN / Decentrale WTW: El. vvw, wtb
1502000866	HRWA3 700 C / Decentrale WTW: ChangeOver
1502000867	HRWA3 700 EN / Decentrale WTW: El. nvw
1502000868	HRWA3 700 WN / Decentrale WTW: wtb
1502000869	HRWA3 1000 / Decentrale WTW-unit
1502000870	HRWA3 1000 VC / Decentrale WTW: El. vvw, Change-Over
1502000871	HRWA3 1000 VEN / Decentrale WTW: El. voor- en nvw
1502000872	HRWA3 1000 V / Decentrale WTW: El. vvw

Artikelnummer	Type en omschrijving
1502000873	HRWA3 1000 VWN / Decentrale WTW: El. vvw, wtb
1502000874	HRWA3 1000 V- / Decentrale WTW: El. vvw
1502000875	HRWA3 1000 VWN- / Decentrale WTW: El. vvw, wtb
1502000876	HRWA3 1000 C / Decentrale WTW: ChangeOver
1502000877	HRWA3 1000 EN- / Decentrale WTW: El. nvw
1502000878	HRWA3 1000 EN / Decentrale WTW: El. nvw
1502000879	HRWA3 1000 WN / Decentrale WTW: wtb
	
1509000681	RM-BSI / Bal siphon muur inbouw montage Roommate
	
1509000682	RM-BSD / Bal siphon directe montage Roommate
1509000680	RM/MBWandhouder voor Roommate V3
	
1509000689	RM3-PUMP / Condenspomp
	
4003000091	RM3-CI-PS / PIR aanwezigheidsensor
	
4003000092	RM3 CI-CO2-M / Wand CO2-sensor 0-10V voor Roommate
4003000093	RM3 CI-CO2-R / Wand CO2-sensor 0-10V, Relais on/off
4003000094	RM3 CI-RH-M / Wand RH-sensor 0-10V, Modbus
4003000095	RM3 CI-RH-R / Wand RH-sensor 0-10V, Relais on/off
4003000096	RM3-CT-R / RM temperatuursensor
	
1509000690	RM3 WFK315 / Lamellenrooster voor RM 350x350 mm
	
1509000691	RM3-VK315 / Kleppenrooster voor RM 350x350 mm
	
1509000692	RM3-UP315A / Verticaal verloop RM 700 V3 Ø315 mm
1509000693	RM3-UP315B / Verticaal verloop RM 1000 V3 Ø315 mm
	
Op aanvraag	KRTK-A-315-SB / Afsluitklep 230V
	

Artikelnummer	Type en omschrijving
3007002309	DS-AL 315B / Rond alu gevelrooster zwart
4003000097	RM3-SB / Smartbox voor Roommate V3
	
3008000113	KOS-C-100-BMF-0-15-283 / VAV Ø100
3008000114	KOS-C-125-BMF-0-22-442 / VAV Ø125
3008000115	KOS-C-160-BMF-0-43-724 / VAV Ø160
3008000116	KOS-C-200-BMF-0-71-1131 / VAV Ø200
3008000117	KOS-C-250-BMF-0-113-1767 / VAV Ø250
3008000118	KOS-C-315-BMF-0-177-2806 / VAV Ø315
3008000119	KOS-C-355-BMF-0-244-3563 / VAV Ø355
3008000120	KOS-C-400-BMF-0-300-4524 / VAV Ø400
3008000121	KOS-C-450-BMF-0-366-5725 / VAV Ø450
3008000122	KOS-C-I-100-BMF-0-15-283 / VAV Ø100
3008000123	KOS-C-I-125-BMF-0-22-442 / VAV Ø125
3008000124	KOS-C-I-160-BMF-0-43-724 / VAV Ø160
3008000125	KOS-C-I-200-BMF-0-71-1131 / VAV Ø200
3008000126	KOS-C-I-250-BMF-0-113-1767 / VAV Ø250
3008000127	KOS-C-I-315-BMF-0-177-2806 / VAV Ø315
3008000128	KOS-C-I-355-BMF-0-244-3563 / VAV Ø355
3008000129	KOS-C-I-400-BMF-0-300-4524 / VAV Ø400
3008000130	KOS-C-I-450-BMF-0-366-5725 / VAV Ø450
	
3008000197	KOS-R-200x100-BMF-0-58-720 / VAV 200x100
3008000198	KOS-R-300x100-BMF-0-86-1080 / VAV 300x100
3008000199	KOS-R-400x100-BMF-0-115-1440 / VAV 400x100
3008000200	KOS-R-200x200-BMF-0-115-1440 / VAV 200x200
3008000201	KOS-R-300x200-BMF-0-173-2160 / VAV 300x200
3008000202	KOS-R-400x200-BMF-0-230-2880 / VAV 400x200
3008000203	KOS-R-500x200-BMF-0-288-3600 / VAV 500x200
3008000204	KOS-R-600x200-BMF-0-346-4320 / VAV 600x200
3008000205	KOS-R-300x300-BMF-0-259-3240 / VAV 300x300
3008000206	KOS-R-400x300-BMF-0-346-4320 / VAV 400x300
3008000207	KOS-R-500x300-BMF-0-432-5400 / VAV 500x300
3008000208	KOS-R-600x300-BMF-0-518-6480 / VAV 600x300
3008000209	KOS-R-700x300-BMF-0-756-7560 / VAV 700x300
3008000210	KOS-R-800x300-BMF-0-864-8640 / VAV 800x300
3008000211	KOS-R-900x300-BMF-0-1264-9720 / VAV 900x300
3008000212	KOS-R-1000x300-BMF-0-1404-10800 / VAV 1000x300
3008000213	KOS-R-400x400-BMF-0-461-5760 / VAV 400x400
3008000214	KOS-R-500x400-BMF-0-576-7200 / VAV 500x400
3008000215	KOS-R-600x400-BMF-0-864-8640 / VAV 600x400
3008000216	KOS-R-700x400-BMF-0-1310-10080 / VAV 700x400
3008000217	KOS-R-800x400-BMF-0-1728-11520 / VAV 800x400
3008000218	KOS-R-900x400-BMF-0-1944-12960 / VAV 900x400
3008000219	KOS-R-1000x400-BMF-0-2160-14400 / VAV 1000x400
3008000220	KOS-R-500x500-BMF-0-900-9000 / VAV 500x500
3008000221	KOS-R-600x500-BMF-0-1404-10800 / VAV 600x500
3008000222	KOS-R-700x500-BMF-0-1890-12600 / VAV 700x500
3008000223	KOS-R-800x500-BMF-0-2160-14400 / VAV 800x500

Artikelnummer	Type en omschrijving
3008000224	KOS-R-900x500-BMF-0-2430-16200 / VAV 900x500
3008000225	KOS-R-1000x500-BMF-0-2700-18000 / VAV 1000x500
3008000226	KOS-R-600x600-BMF-0-1685-12960 / VAV 600x600
3008000227	KOS-R-700x600-BMF-0-2268-15120 / VAV 700x600
3008000228	KOS-R-800x600-BMF-0-2592-17280 / VAV 800x600
3008000229	KOS-R-900x600-BMF-0-2916-19440 / VAV 900x600
3008000230	KOS-R-1000x600-BMF-0-3240-21600 / VAV 1000x600
3008000231	KOS-R-700x700-BMF-0-2646-17640 / VAV 700x700
3008000232	KOS-R-800x700-BMF-0-3024-20160 / VAV 800x700
3008000233	KOS-R-I-200x100-BMF-0-58-720 / VAV 200x100
3008000234	KOS-R-I-300x100-BMF-0-86-1080 / VAV 300x100
3008000235	KOS-R-I-400x100-BMF-0-115-1440 / VAV 400x100
3008000236	KOS-R-I-200x200-BMF-0-115-1440 / VAV 200x200
3008000237	KOS-R-I-300x200-BMF-0-173-2160 / VAV 300x200
3008000238	KOS-R-I-400x200-BMF-0-230-2880 / VAV 400x200
3008000239	KOS-R-I-500x200-BMF-0-288-3600 / VAV 500x200
3008000240	KOS-R-I-600x200-BMF-0-346-4320 / VAV 600x200
3008000241	KOS-R-I-300x300-BMF-0-259-3240 / VAV 300x300
3008000242	KOS-R-I-400x300-BMF-0-346-4320 / VAV 400x300
3008000243	KOS-R-I-500x300-BMF-0-432-5400 / VAV 500x300
3008000244	KOS-R-I-600x300-BMF-0-518-6480 / VAV 600x300
3008000245	KOS-R-I-700x300-BMF-0-756-7560 / VAV 700x300
3008000246	KOS-R-I-800x300-BMF-0-864-8640 / VAV 800x300
3008000247	KOS-R-I-900x300-BMF-0-1264-9720 / VAV 900x300
3008000248	KOS-R-I-1000x300-BMF-0-1404-10800 / VAV 1000x300
3008000249	KOS-R-I-400x400-BMF-0-461-5760 / VAV 400x400
3008000250	KOS-R-I-500x400-BMF-0-576-7200 / VAV 500x400
3008000251	KOS-R-I-600x400-BMF-0-864-8640 / VAV 600x400
3008000252	KOS-R-I-700x400-BMF-0-1310-10080 / VAV 700x400
3008000253	KOS-R-I-800x400-BMF-0-1728-11520 / VAV 800x400
3008000254	KOS-R-I-900x400-BMF-0-1944-12960 / VAV 900x400
3008000255	KOS-R-I-1000x400-BMF-0-2160-14400 / VAV 1000x400
3008000256	KOS-R-I-500x500-BMF-0-900-9000 / VAV 500x500
3008000257	KOS-R-I-600x500-BMF-0-1404-10800 / VAV 600x500
3008000258	KOS-R-I-700x500-BMF-0-1890-12600 / VAV 700x500
3008000259	KOS-R-I-800x500-BMF-0-2160-14400 / VAV 800x500
3008000260	KOS-R-I-900x500-BMF-0-2430-16200 / VAV 900x500
3008000261	KOS-R-I-1000x500-BMF-0-2700-18000 / VAV 1000x500
3008000262	KOS-R-I-600x600-BMF-0-1685-12960 / VAV 600x600
3008000263	KOS-R-I-700x600-BMF-0-2268-15120 / VAV 700x600
3008000264	KOS-R-I-800x600-BMF-0-2592-17280 / VAV 800x600
3008000265	KOS-R-I-900x600-BMF-0-2916-19440 / VAV 900x600
3008000266	KOS-R-I-1000x600-BMF-0-3240-21600 / VAV 1000x600
3008000267	KOS-R-I-700x700-BMF-0-2646-17640 / VAV 700x700
3008000268	KOS-R-I-800x700-BMF-0-3024-20160 / VAV 800x700
Op aanvraag: type BMP (MP-bus), BMD (Modbus), BMDbn (Bacnet) en KKK (KNX)	
	
3008000533	KCRK 80 / Constant volumeregelaar 22-85 m³/h
3008000534	KCRK 100 / Constant volumeregelaar 36-128 m³/h
3008000535	KCRK 125 / Constant volumeregelaar 50-185 m³/h
3008000536	KCRK 150 / Constant volumeregelaar 70-260 m³/h

Artikelnummer	Type en omschrijving
3008000537	KCRK 160 / Constant volumeregelaar 90-360 m³/h
3008000538	KCRK 200 / Constant volumeregelaar 115-550 m³/h
3008000539	KCRK 250 / Constant volumeregelaar 185-665 m³/h
	
3008000540	RCCK 80 / Constant volumeregelaar galva
3008000541	RCCK 100 / Constant volumeregelaar galva
3008000542	RCCK 125 / Constant volumeregelaar galva
3008000543	RCCK 160 / Constant volumeregelaar galva
3008000544	RCCK 200 / Constant volumeregelaar galva
3008000545	RCCK 250 / Constant volumeregelaar galva
3008000546	RCCK 315 / Constant volumeregelaar galva
3008000547	RCCK 355 / Constant volumeregelaar galva
3008000548	RCCK 400 / Constant volumeregelaar galva
3008000549	RCCK-D 80 / Constant volumeregelaar galva
3008000550	RCCK-D 100 / Constant volumeregelaar galva
3008000551	RCCK-D 125 / Constant volumeregelaar galva
3008000552	RCCK-D 160 / Constant volumeregelaar galva
3008000553	RCCK-D 200 / Constant volumeregelaar galva
3008000554	RCCK-D 250 / Constant volumeregelaar galva
3008000555	RCCK-D 315 / Constant volumeregelaar galva
3008000556	RCCK-D 355 / Constant volumeregelaar galva
3008000557	RCCK-D 400 / Constant volumeregelaar galva
	
3008000558	RCQK 200x100 / Constant volumeregelaar galva
3008000559	RCQK 200x200 / Constant volumeregelaar galva
3008000560	RCQK 300x100 / Constant volumeregelaar galva
3008000561	RCQK 300x150 / Constant volumeregelaar galva
3008000562	RCQK 300x200 / Constant volumeregelaar galva
3008000563	RCQK 400x200 / Constant volumeregelaar galva
3008000564	RCQK 400x250 / Constant volumeregelaar galva
3008000565	RCQK 400x300 / Constant volumeregelaar galva
3008000566	RCQK 500x200 / Constant volumeregelaar galva
3008000567	RCQK 500x250 / Constant volumeregelaar galva
3008000568	RCQK 500x300 / Constant volumeregelaar galva
3008000569	RCQK 600x200 / Constant volumeregelaar galva
3008000570	RCQK 600x250 / Constant volumeregelaar galva
3008000571	RCQK 600x300 / Constant volumeregelaar galva
3008000572	RCQK-D 200x100 / Constant volumeregelaar galva
3008000573	RCQK-D 200x200 / Constant volumeregelaar galva
3008000574	RCQK-D 300x100 / Constant volumeregelaar galva
3008000575	RCQK-D 300x150 / Constant volumeregelaar galva
3008000576	RCQK-D 300x200 / Constant volumeregelaar galva
3008000577	RCQK-D 400x200 / Constant volumeregelaar galva
3008000578	RCQK-D 400x250 / Constant volumeregelaar galva
3008000579	RCQK-D 400x300 / Constant volumeregelaar galva
3008000580	RCQK-D 500x200 / Constant volumeregelaar galva
3008000581	RCQK-D 500x250 / Constant volumeregelaar galva
3008000582	RCQK-D 500x300 / Constant volumeregelaar galva
3008000583	RCQK-D 600x200 / Constant volumeregelaar galva

Artikelnummer	Type en omschrijving
3008000584	RCQK-D 600x250 / Constant volumeregelaar galva
3008000585	RCQK-D 600x300 / Constant volumeregelaar galva
	
2019000510	RDR100 15-50 / Constantvolumeregelaar 15-50 m³/h
2019000511	RDR100 50-100 / Constantvolumeregelaar 50-100 m³/h
2019000513	RDR125 15-50 / Constantvolumeregelaar 15-50 m³/h
2019000514	RDR125 50-100 / Constantvolumeregelaar 50-100 m³/h
2019000512	RDR125 100-180 / Constantvolumeregelaar 100-180 m³/h
2019000516	RDR150 15-50 / Constantvolumeregelaar 15-50 m³/h
2019000518	RDR150 50-100 / Constantvolumeregelaar 50-100 m³/h
2019000515	RDR150 100-180 / Constantvolumeregelaar 100-180 m³/h
2019000517	RDR150 180-300 / Constantvolumeregelaar 180-300 m³/h
2019000520	RDR160 15-50 / Constantvolumeregelaar 15-50 m³/h
2019000522	RDR160 50-100 / Constantvolumeregelaar 50-100 m³/h
2019000519	RDR160 100-180 / Constantvolumeregelaar 100-180 m³/h
2019000521	RDR160 180-300 / Constantvolumeregelaar 180-300 m³/h
2019000523	RDR200 100-180 / Constantvolumeregelaar 100-180 m³/h
2019000525	RDR200 180-300 / Constantvolumeregelaar 180-300 m³/h
2019000526	RDR200 300-500 / Constantvolumeregelaar 300-500 m³/h
2019000529	RDR250 180-300 / Constantvolumeregelaar 180-300 m³/h
2019000530	RDR250 300-500 / Constantvolumeregelaar 300-500 m³/h
2019000610	RDR250 450-800 / Constantvolumeregelaar 450-800 m³/h
2019000531	RDR250 500-700 / Constantvolumeregelaar 500-700 m³/h
	
3008000010	IRIS100 / Iris volumeregelklep Ø100
3008000011	IRIS125 / Iris volumeregelklep Ø125
3008000012	IRIS160 / Iris volumeregelklep Ø160
3008000013	IRIS200 / Iris volumeregelklep Ø200
3008000014	IRIS250 / Iris volumeregelklep Ø250
3008000015	IRIS315 / Iris volumeregelklep Ø315
3008000016	IRIS400 / Iris volumeregelklep Ø400
3008000017	IRIS500 / Iris volumeregelklep Ø500
	
2019000084	MR 100R / Manuele regelklep galva Ø100 rubber
2019000087	MR 125R / Manuele regelklep galva Ø125 rubber
2019000090	MR 150R / Manuele regelklep galva Ø150 rubber


Artikelnummer	Type en omschrijving
2019000092	MR 160R / Manuele regelklep galva Ø160 rubber
2019000534	MR 180R / Manuele regelklep galva Ø180 rubber
2019000096	MR 200R / Manuele regelklep galva Ø200 rubber
2019000100	MR 250R / Manuele regelklep galva Ø250 rubber
2019000105	MR 315R / Manuele regelklep galva Ø315 rubber
2019000108	MR 355R / Manuele regelklep galva Ø355 rubber
2019000113	MR 500R / Manuele regelklep galva Ø500 rubber
2019000535	MR 400R / Manuele regelklep galva Ø400 rubber
2019000536	MR 450R / Manuele regelklep galva Ø450 rubber
2019000537	MR 560R / Manuele regelklep galva Ø560 rubber
2019000538	MR 630R / Manuele regelklep galva Ø630 rubber
	
2019000122	DS 100 / afsluitklep ø100 met veerteruggang
2019000124	DS 125 / afsluitklep ø125 met veerteruggang
2019000127	DS 150 / afsluitklep ø150 met veerteruggang
2019000128	DS 160 / afsluitklep ø160 met veerteruggang
2019000130	DS 200 / afsluitklep ø200 met veerteruggang
	
2019000038	TSK80 / Terugslagklep 80 galva
2019000039	TSK100 / Terugslagklep 100 galva
2019000041	TSK125-4 / Terugslagklep 125 galva
2019000044	TSK150 / Terugslagklep 150 galva
2019000046	TSK160-2 / Terugslagklep 160 galva
2019000048	TSK180-4 / Terugslagklep 180 galva
2019000049	TSK200 / Terugslagklep 200 galva
2019000050	TSK250-4 / Terugslagklep 250 galva
2019000051	TSK315-4 / Terugslagklep 315 galva
2019000052	TSK355-4 / Terugslagklep 355 galva
2019000053	TSK400-4 / Terugslagklep 400 galva
2019000573	TSK150-4 / Terugslagklep 150 galva
	
1509000083	AGUJ-M-160 + LF24 / Regelklep met motor
1509000084	AGUJ-M-200 + LF24 / Regelklep met motor
1509000085	AGUJ-M-250 + LF24 / Regelklep met motor
1509000086	AGUJ-M-315 + LF24 / Regelklep met motor
1509000094	AGUJ-M-355 + LF24 / Regelklep met motor
1509000108	AGUJ-M-315 + LM24 / Regelklep met motor
1509000116	AGUJ-M-355 + LM24 / Regelklep met motor
1509000088	AGUJ-M-125 + LF230 / Regelklep met motor
1509000089	AGUJ-M-160 + LF230 / Regelklep met motor
1509000090	AGUJ-M-200 + LF230 / Regelklep met motor
1509000091	AGUJ-M-250 + LF230 / Regelklep met motor


Artikelnummer	Type en omschrijving
 - SCV60: ventielen met brandklep; 1h brandweerstand; Ø 100-200 mm - CF60: Ronde brandvlinderklep; 1h brandweerstand; Ø100-200 mm - CF120: Ronde brandvlinderklep; 2h brandweerstand; Ø100-200 mm - CF60H: Ronde brandklep met herwapening; 1h brandweerstand; Ø100-315 mm - CF60HS: Ronde brandklep met herwapening en eindeloopschakelaar; 1h brandweerstand; Ø100-315 mm - CF60M24: Ronde brandklep met 24V motor; 1h brandweerstand; Ø100-315 mm - CF60M230: Ronde brandklep met 230V motor; 1h brandweerstand; Ø100-315 mm - CF120H: Ronde brandklep met herwapening; 2h brandweerstand; Ø100-630 mm - CF120HS: Ronde brandklep met herwapening en eindeloopschakelaar; 2h brandweerstand; Ø100-630 mm - CF120M24: Ronde brandklep met 24V motor; 2h brandweerstand; Ø100-630 mm - CF120M230: Ronde brandklep met 230V motor; 2h brandweerstand; Ø100-630 mm - CU-LT: rechthoekige brandkleppen 1 uur met herwapening, begin-/eindeloopschakelaar, met motor Prijzen op aanvraag	
	
1019000466	LFV 11 G3 / Framefilter G3 voor FV100-160 (per 5 st.)
1019000467	LFV 16 G3 / Framefilter G3 voor FV200-250 (per 5 st.)
1019000468	LFV 21 G3 / Framefilter G3 voor FV315-400 (per 5 st.)
	
1019000962	LFT 05 ISO Coarse 70% / Zakkenfilter M5 voor FB-FTW100-250
1019000964	LFT 30 ISO ePM10 55% / Zakkenfilter M5 voor FB-FTW315-400
1019000961	LFT 05 ISO ePM2.5 60% / Zakkenfilter F7 voor FB-FTW100-250
1019000963	LFT 30 ISO ePM2.5 60% / Zakkenfilter F7 voor FB-FTW315-400
	
5501000739	FBAK 125-F7 / Filterbox Ø125 incl. actief kool filter
5501000740	FBAK 150-F7 / Filterbox Ø150 incl. actief kool filter
5501000741	FBAK 160-F7 / Filterbox Ø160 incl. actief kool filter
5501000742	FBAK 180-F7 / Filterbox Ø180 incl. actief kool filter
5501000743	FBAK 200-F7 / Filterbox Ø200 incl. actief kool filter
5501000744	FBAK 250-F7 / Filterbox Ø250 incl. actief kool filter
	
5501000738	A-Kool-F7 / Actief kool reservefilter F7 voor FBAK
	
5501000747	FI-RM3-700-G4 / Filterset Roommate V3 700 2st.
5501000748	FI-RM3-700-M5 / Filterset Roommate V3 700 2st.

Artikelnummer	Type en omschrijving
5501000749	FI-RM3-700-F7 / Toevoerluchtfilter Roommate V3 700 1st.
5501000750	FI-RM3-700-F9 / Toevoerluchtfilter Roommate V3 700 1st.
5501000751	FI-RM3-1000-G4 / Filterset Roommate V3 1000 2st.
5501000752	FI-RM3-1000-M5 / Filterset Roommate V3 1000 2st.
5501000753	FI-RM3-1000-F7 / Toevoerluchtfilter Roommate V3 1000 1st.
5501000754	FI-RM3-1000-F9 / Toevoerluchtfilter Roommate V3 1000 1st.
	
3001001748	Kvadro 100 / Gips inbouwventiel dia 100 mm
3001001749	Kvadro 125 / Gips inbouwventiel dia 125 mm
	
3001001745	Rondo 100 / Gips inbouwventiel dia 100 mm
3001001746	Rondo 125 / Gips inbouwventiel dia 125 mm
3001001747	Rondo 160 / Gips inbouwventiel dia 160 mm
	
3002000771	DEE-100 / rond wervelrooster
3002000761	DEE-125 / rond wervelrooster
3002000763	DEE-160 / rond wervelrooster
3002000766	DEE-200 / rond wervelrooster
3002000768	DEE-250 / rond wervelrooster
3002000770	DEE-315 / rond wervelrooster
3002002331	DEE-400 / rond wervelrooster
3002000262	DEE-P 125 / wervelrooster op plaat 595x595
3002000263	DEE-P 160 / wervelrooster op plaat 595x595
3002000264	DEE-P 200 / wervelrooster op plaat 595x595
3002000265	DEE-P 250 / wervelrooster op plaat 595x595
3002000267	DEE-P 315 / wervelrooster op plaat 595x595
3002002332	DEE-P 400 / wervelrooster op plaat 595x595
	
3002000427	AQN-150x150 / Alu 4-wegrooster (wit)
3002000428	AQN-225x225 / Alu 4-wegrooster (wit)
3002000429	AQN-300x300 / Alu 4-wegrooster (wit)
3002000430	AQN-375x375 / Alu 4-wegrooster (wit)
3002000431	AQN-450x450 / Alu 4-wegrooster (wit)
3002000432	AQN-600x600 / Alu 4-wegrooster (wit)
	
3002002334	BQFP60-R / Geperforeerde tegelrooster
	
3002000524	BQS-600x600 / gelakt stalen plafondrooster
3002000207	BQS-625x625 / gelakt stalen plafondrooster

Artikelnummer	Type en omschrijving
	
3002000223	BQE-3 Q-295x295-300x8 / Plafondwervelrooster
3002000226	BQE-3 Q-395x395-400x16 / Plafondwervelrooster
3002000227	BQE-3 Q-495x495-500x16 / Plafondwervelrooster
3002000228	BQE-3 Q-495x495-500x24 / Plafondwervelrooster
3002000229	BQE-3 Q-595x595-600x16 / Plafondwervelrooster
3002000230	BQE-3 Q-595x595-600x24 / Plafondwervelrooster
3002000231	BQE-3 Q-595x595-600x48 / Plafondwervelrooster
3002000234	BQE-3 Q-620x620-625x16 / Plafondwervelrooster
3002000235	BQE-3 Q-620x620-625x24 / Plafondwervelrooster
3002000236	BQE-3 Q-620x620-625x54 / Plafondwervelrooster
3002000238	BQE-3 Q-795x795-800x72 / Plafondwervelrooster
3002000239	BQE-3 Q-820x820-825x72 / Plafondwervelrooster
	
3002002335	DMQN 595x595 / nozzle rooster
	
3002000529	DLF1-10-800 / Aluminium plafondrooster
3002000530	DLF1-10-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000532	DLF1-10-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000533	DLF1-10-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000537	DLF2-10-800 / Aluminium plafondrooster
3002000538	DLF2-10-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000539	DLF2-10-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000540	DLF2-10-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000544	DLF3-10-800 / Aluminium plafondrooster
3002000545	DLF3-10-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000546	DLF3-10-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000547	DLF3-10-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000550	DLF4-10-800 / Aluminium plafondrooster
3002000551	DLF4-10-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000552	DLF4-10-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000553	DLF4-10-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000555	DLF1-20-800 / Aluminium plafondrooster
3002000556	DLF1-20-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000557	DLF1-20-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000558	DLF1-20-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000561	DLF2-20-800 / Aluminium plafondrooster
3002000562	DLF2-20-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000564	DLF2-20-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000566	DLF2-20-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000569	DLF3-20-800 / Aluminium plafondrooster
3002000570	DLF3-20-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000572	DLF3-20-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000573	DLF3-20-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000578	DLF4-20-800 / Aluminium plafondrooster
3002000579	DLF4-20-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000580	DLF4-20-1500 / Aluminium plafondrooster

Artikelnummer	Type en omschrijving
3002000581	DLF4-20-2000 / Aluminium plafondrooster
**DLF-20: DLF met luchtgeleiders	
3002000583	DLF1-30-800 / Aluminium plafondrooster
3002000584	DLF1-30-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000585	DLF1-30-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000586	DLF1-30-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000587	DLF2-30-800 / Aluminium plafondrooster
3002000588	DLF2-30-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000589	DLF2-30-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000590	DLF2-30-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000591	DLF3-30-800 / Aluminium plafondrooster
3002000592	DLF3-30-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000594	DLF3-30-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000595	DLF3-30-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000596	DLF4-30-800 / Aluminium plafondrooster
3002000597	DLF4-30-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000598	DLF4-30-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000599	DLF4-30-2000 / Aluminium plafondrooster
**DLF-30: DLF met schuifregelaar	
3002000601	DLF1-40-800 / Aluminium plafondrooster
3002000602	DLF1-40-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000603	DLF1-40-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000604	DLF1-40-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000607	DLF2-40-800 / Aluminium plafondrooster
3002000608	DLF2-40-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000609	DLF2-40-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000610	DLF2-40-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000612	DLF3-40-800 / Aluminium plafondrooster
3002000613	DLF3-40-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000614	DLF3-40-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000615	DLF3-40-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000616	DLF4-40-800 / Aluminium plafondrooster
3002000617	DLF4-40-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000618	DLF4-40-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000619	DLF4-40-2000 / Aluminium plafondrooster
**DLF-40: DLF met luchtgeleiders en schuifregelaar	
3002000620	DLF1-50-800 / Aluminium plafondrooster
3002000621	DLF1-50-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000622	DLF1-50-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000623	DLF1-50-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000624	DLF2-50-800 / Aluminium plafondrooster
3002000625	DLF2-50-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000626	DLF2-50-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000627	DLF2-50-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000628	DLF3-50-800 / Aluminium plafondrooster
3002000629	DLF3-50-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000630	DLF3-50-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000631	DLF3-50-2000 / Aluminium plafondrooster
3002000632	DLF4-50-800 / Aluminium plafondrooster
3002000633	DLF4-50-1000 / Aluminium plafondrooster
3002000634	DLF4-50-1500 / Aluminium plafondrooster
3002000635	DLF4-50-2000 / Aluminium plafondrooster
**DLF-50: DLF met luchtgeleiders, schuifregelaar en geperforeerde plaat	

Artikelnummer	Type en omschrijving
3019000985	DLF1-90 / Hoek 90° voor DLF
3019000986	DLF2-90 / Hoek 90° voor DLF
3019000987	DLF3-90 / Hoek 90° voor DLF
3019000988	DLF4-90 / Hoek 90° voor DLF
3019000279	UDLF1 / U-profielen voor DLF-plenums 1 spleet
3019000280	UDLF2 / U-profielen voor DLF-plenums 2 spleten
3019000281	UDLF3 / U-profielen voor DLF-plenums 3 spleten
3019000885	UDLF4 / U-profielen voor DLF-plenums 4 spleten
3019000282	VDLF / Verbindingsstukken voor DLF-rooster
	
3003000856	BMA-OV-200x100 / Alu muurrooster variabel
3003000859	BMA-OV-200x150 / Alu muurrooster variabel
3003000860	BMA-OV-200x200 / Alu muurrooster variabel
3003000863	BMA-OV-300x100 / Alu muurrooster variabel
3003000865	BMA-OV-300x150 / Alu muurrooster variabel
3003000866	BMA-OV-300x200 / Alu muurrooster variabel
3003000867	BMA-OV-300x300 / Alu muurrooster variabel
3003000870	BMA-OV-400x100 / Alu muurrooster variabel
3003000871	BMA-OV-400x150 / Alu muurrooster variabel
3003000873	BMA-OV-400x200 / Alu muurrooster variabel
3003000875	BMA-OV-400x300 / Alu muurrooster variabel
3003000876	BMA-OV-400x400 / Alu muurrooster variabel
3003000879	BMA-OV-500x100 / Alu muurrooster variabel
3003000880	BMA-OV-500x150 / Alu muurrooster variabel
3003000881	BMA-OV-500x200 / Alu muurrooster variabel
3003000882	BMA-OV-500x300 / Alu muurrooster variabel
3003002262	BMA-OV-500x400 / Alu muurrooster variabel
3003002263	BMA-OV-500x500 / Alu muurrooster variabel
3003002318	BMA-OV-600x100 / Alu muurrooster variabel
3003000887	BMA-OV-600x150 / Alu muurrooster variabel
3003000889	BMA-OV-600x200 / Alu muurrooster variabel
3003000890	BMA-OV-600x300 / Alu muurrooster variabel
3003002264	BMA-OV-600x400 / Alu muurrooster variabel
3003002265	BMA-OV-600x500 / Alu muurrooster variabel
3003002348	BMA-OV-700x100 / Alu muurrooster variabel
3003000894	BMA-OV-700x150 / Alu muurrooster variabel
3003002349	BMA-OV-700x200 / Alu muurrooster variabel
3003000895	BMA-OV-700x300 / Alu muurrooster variabel
3003002266	BMA-OV-700x400 / Alu muurrooster variabel
3003002350	BMA-OV-700x500 / Alu muurrooster variabel
3003000898	BMA-OV-800x150 / Alu muurrooster variabel
3003002351	BMA-OV-800x100 / Alu muurrooster variabel
3003000899	BMA-OV-800x200 / Alu muurrooster variabel
3003000900	BMA-OV-800x300 / Alu muurrooster variabel
3003000901	BMA-OV-800x400 / Alu muurrooster variabel
3003000902	BMA-OV-800x500 / Alu muurrooster variabel
3003002258	BMA-OV-1000x100 / Alu muurrooster variabel
3003002259	BMA-OV-1000x150 / Alu muurrooster variabel
3003000852	BMA-OV-1000x200 / Alu muurrooster variabel
3003002260	BMA-OV-1000x300 / Alu muurrooster variabel
3003000853	BMA-OV-1000x400 / Alu muurrooster variabel

Artikelnummer	Type en omschrijving
3003002261	BMA-OV-1000x500 / Alu muurrooster variabel
	
3002000772	DUC-125 / jetrooster Ø125 mm
3002000773	DUC-160 / jetrooster Ø160 mm
3002000780	DUC-200 / jetrooster Ø200 mm
3002000781	DUC-250 / jetrooster Ø250 mm
3002000782	DUC-315 / jetrooster Ø315 mm
3002000783	DUC-400 / jetrooster Ø400 mm
3002002333	DUC-450 / Jetrooster Ø450 mm
	
3005000103	BMC2-OV-1000x100 / Buisrooster buigend
3005000105	BMC2-OV-1000x150 / Buisrooster buigend
3005000106	BMC2-OV-1000x200 / Buisrooster buigend
3005000108	BMC2-OV-200x100 / Buisrooster buigend
3005000127	BMC2-OV-200x150 / Buisrooster buigend
3005000139	BMC2-OV-200x75 / Buisrooster buigend
3005000109	BMC2-OV-300x100 / Buisrooster buigend
3005000110	BMC2-OV-300x150 / Buisrooster buigend
3005000069	BMC2-OV-300x75 / Buisrooster buigend
3005000111	BMC2-OV-400x100 / Buisrooster buigend
3005000112	BMC2-OV-400x150 / Buisrooster buigend
3005000113	BMC2-OV-400x200 / Buisrooster buigend
3005000140	BMC2-OV-400x75 / Buisrooster buigend
3005000116	BMC2-OV-500x100 / Buisrooster buigend
3005000117	BMC2-OV-500x150 / Buisrooster buigend
3005000118	BMC2-OV-500x200 / Buisrooster buigend
3005000141	BMC2-OV-500x75 / Buisrooster buigend
3005000120	BMC2-OV-600x100 / Buisrooster buigend
3005000121	BMC2-OV-600x150 / Buisrooster buigend
3005000122	BMC2-OV-600x200 / Buisrooster buigend
3005000119	BMC2-OV-600x75 / Buisrooster buigend
3005000123	BMC2-OV-800x100 / Buisrooster buigend
3005000124	BMC2-OV-800x150 / Buisrooster buigend
3005000125	BMC2-OV-800x200 / Buisrooster buigend
	
3019000760	PDC 100 / Plenum voor rond plafondrooster
3019000761	PDC 125 / plenum voor rond plafondrooster
3019000762	PDC 160 / plenum voor rond plafondrooster
3019000763	PDC 200 / plenum voor rond plafondrooster
3019000764	PDC 250 / plenum voor rond plafondrooster
3019000766	PDC 315 / plenum voor rond plafondrooster
3019000768	PDC 400 / plenum voor rond plafondrooster
	
3019000772	PDCI 100 / geïsoleerd plenum vr rond plafondrooster
3019000773	PDCI 125 / geïsoleerd plenum vr rond plafondrooster

Artikelnummer	Type en omschrijving
3019000774	PDCI 160 / geïsoleerd plenum vr rond plafondrooster
3019000775	PDCI 200 / geïsoleerd plenum vr rond plafondrooster
3019000776	PDCI 250 / geïsoleerd plenum vr rond plafondrooster
3019000778	PDCI 315 / geïsoleerd plenum vr rond plafondrooster
3019000780	PDCI 400 / geïsoleerd plenum vr rond plafondrooster
	
3019000469	PDZ-1-150x150 / Plenum bovenaansluiting
3019000473	PDZ-1-225x225 / Plenum bovenaansluiting
3019000477	PDZ-1-300x300 / Plenum bovenaansluiting
3019000483	PDZ-1-375x375 / Plenum bovenaansluiting
3019000491	PDZ-1-450x450 / Plenum bovenaansluiting
3019000511	PDZ-1-600x600 / plenum bovenaansluiting
	
3019000850	PDZ-2-150x150 / plenum zijaansluiting
3019000851	PDZ-2-225x225 / Plenum zijaansluiting
3019000853	PDZ-2-300x300 / Plenum zijaansluiting
3019000569	PDZ-2-375x375 / Plenum zijaansluiting
3019000916	PDZ-2-450x450 / Plenum zijaansluiting
3019000917	PDZ-2-600x600 / Plenum zijaansluiting
	
3019000523	PDZI-1-150x150 / Geïsoleerd plenum bovenaansluiting
3019000525	PDZI-1-225x225 / Geïsoleerd plenum bovenaansluiting
3019000527	PDZI-1-300x300 / Geïsoleerd plenum bovenaansluiting
3019000529	PDZI-1-375x375 / Geïsoleerd plenum bovenaansluiting
3019000533	PDZI-1-450x450 / Geïsoleerd plenum bovenaansluiting
3019000541	PDZI-1-600x600 / geïsoleerd plenum bovenaansluiting
	
3019000616	PDZI-2-150x150 / Geïsoleerd plenum zijaansluiting
3019000617	PDZI-2-225x225 / Geïsoleerd plenum zijaansluiting
3019000618	PDZI-2-300x300 / Geïsoleerd plenum zijaansluiting
3019000619	PDZI-2-375x375 / Geïsoleerd plenum zijaansluiting
3019000621	PDZI-2-450x450 / Geïsoleerd plenum zijaansluiting
3019000625	PDZI-2-600x600 / Geïsoleerd plenum zijaansluiting
	
3019001021	PQZ-1-300x300 / Plenum bovenaansluiting
3019000918	PQZ-1-400x400 / Plenum bovenaansluiting
3019000919	PQZ-1-500x500 / Plenum bovenaansluiting
3019000920	PQZ-1-600x600 / Plenum bovenaansluiting
3019000923	PQZ-1-625x625 / Plenum bovenaansluiting
3019000924	PQZ-1-800x800 / Plenum bovenaansluiting

Artikelnummer	Type en omschrijving
3019001022	PQZ-1-825x825 / Plenum bovenaansluiting
	
3019000875	PQZ-2-300x300 / Plenum zijaansluiting
3019000969	PQZ-2-400x400 / Plenum zijaansluiting
3019000970	PQZ-2-500x500 / Plenum zijaansluiting
3019000973	PQZ-2-600x600 / Plenum zijaansluiting
3019000926	PQZ-2-625x625 / Plenum zijaansluiting
3019000927	PQZ-2-800x800 / Plenum zijaansluiting
3019001023	PQZ-2-825x825 / Plenum zijaansluiting
	
3019001040	PQZI-1-300x300 / Geïsoleerde plenum bovenaansluiting
3019001041	PQZI-1-400x400 / Geïsoleerde plenum bovenaansluiting
3019001042	PQZI-1-500x500 / Geïsoleerde plenum bovenaansluiting
3019001036	PQZI-1-600x600 / Geïsoleerde plenum bovenaansluiting
3019001037	PQZI-1-625x625 / Geïsoleerde plenum bovenaansluiting
3019001043	PQZI-1-800x800 / Geïsoleerde plenum bovenaansluiting
3019001044	PQZI-1-825x825 / Geïsoleerde plenum bovenaansluiting
	
3019001045	PQZI-2-300x300 / Geïsoleerde plenum zijaansluiting
3019001046	PQZI-2-400x400 / Geïsoleerde plenum zijaansluiting
3019001047	PQZI-2-500x500 / Geïsoleerde plenum zijaansluiting
3019001038	PQZI-2-600x600 / Geïsoleerde plenum zijaansluiting
3019001039	PQZI-2-625x625 / Geïsoleerde plenum zijaansluiting
3019001048	PQZI-2-800x800 / Geïsoleerde plenum zijaansluiting
3019001049	PQZI-2-825x825 / Geïsoleerde plenum zijaansluiting
	
3019000315	SC-200x75 / Debietregelaar
3019000316	SC-200x100 / Debietregelaar
3019000863	SC-200x150 / Debietregelaar
3019001024	SC-200x200 / Debietregelaar
3019000870	SC-300x75 / Debietregelaar
3019000328	SC-300x100 / Debietregelaar
3019000329	SC-300x150 / Debietregelaar
3019000330	SC-300x200 / Debietregelaar
3019000332	SC-300x300 / Debietregelaar
3019000868	SC-400x75 / Debietregelaar
3019000340	SC-400x100 / Debietregelaar
3019000342	SC-400x150 / Debietregelaar
3019000343	SC-400x200 / Debietregelaar
3019000344	SC-400x300 / Debietregelaar
3019001025	SC-400x400 / Debietregelaar

Artikelnummer	Type en omschrijving
3019000866	SC-500x75 / Debietregelaar
3019000357	SC-500x100 / Debietregelaar
3019000359	SC-500x150 / Debietregelaar
3019000360	SC-500x200 / Debietregelaar
3019000361	SC-500x300 / Debietregelaar
3019000930	SC-500x400 / Debietregelaar
3019001026	SC-500x500 / Debietregelaar
3019001027	SC-600x75 / Debietregelaar
3019000370	SC-600x100 / Debietregelaar
3019000372	SC-600x150 / Debietregelaar
3019000373	SC-600x200 / Debietregelaar
3019000374	SC-600x300 / Debietregelaar
3019000932	SC-600x400 / Debietregelaar
3019000933	SC-600x500 / Debietregelaar
3019001028	SC-700x100 / Debietregelaar
3019001029	SC-700x150 / Debietregelaar
3019001030	SC-700x200 / Debietregelaar
3019001031	SC-700x300 / Debietregelaar
3019001032	SC-700x400 / Debietregelaar
3019001033	SC-700x500 / Debietregelaar
3019000383	SC-800x100 / Debietregelaar
3019000385	SC-800x150 / Debietregelaar
3019000386	SC-800x200 / Debietregelaar
3019000387	SC-800x300 / Debietregelaar
3019000388	SC-800x400 / Debietregelaar
3019000934	SC-800x500 / Debietregelaar
3019000300	SC-1000x150 / Debietregelaar
3019000963	SC-1000x100 / Debietregelaar
3019000301	SC-1000x200 / Debietregelaar
3019000302	SC-1000x300 / Debietregelaar
3019000303	SC-1000x400 / Debietregelaar
3019000304	SC-1000x500 / Debietregelaar
	
3019000053	SCN 150x150 / debietregelaar voor plenum
3019000892	SCN 225x225 / Debietregelaar voor plenum
3019000055	SCN 300x300 / debietregelaar voor plenum
3019000056	SCN 375x375 / debietregelaar voor plenum
3019000057	SCN 450x450 / debietregelaar voor plenum
3019000058	SCN 600x600 / debietregelaar voor plenum
	
3019000067	SK-1000x100 / debietregelaar voor BMC
3019000066	SK-1000x150 / debietregelaar voor BMC
3019000392	SK-1000x200 / Debietregelaar voor BMC
3019000069	SK-200x100 / debietregelaar voor BMC
3019000864	SK-200x150 / Debietregelaar voor BMC
3019000871	SK-200x75 / Debietregelaar voor BMC
3019000070	SK-300x100 / debietregelaar voor BMC
3019000071	SK-300x150 / debietregelaar voor BMC
3019000394	SK-300x75 / debietregelaar voor BMC

Artikelnummer	Type en omschrijving
3019000072	SK-400x100 / debietregelaar voor BMC
3019000073	SK-400x150 / debietregelaar voor BMC
3019000074	SK-400x200 / debietregelaar voor BMC
3019000397	SK-400x75 / debietregelaar voor BMC
3019000078	SK-500x100 / debietregelaar voor BMC
3019000079	SK-500x150 / debietregelaar voor BMC
3019000080	SK-500x200 / debietregelaar voor BMC
3019000883	SK-500x75 / debietregelaar voor BMC
3019000081	SK-600x100 / debietregelaar voor BMC
3019000082	SK-600x150 / debietregelaar voor BMC
3019000083	SK-600x200 / debietregelaar voor BMC
3019000882	SK-600x75 / debietregelaar voor BMC
3019000085	SK-800x100 / debietregelaar voor BMC
3019000086	SK-800x150 / debietregelaar voor BMC
3019000087	SK-800x200 / debietregelaar voor BMC
	
3019000712	PDL3-1-800 / plenum voor DLF
3019000713	PDL3-1-1000 / plenum voor DLF
3019000714	PDL3-1-1500 / plenum voor DLF
3019000715	PDL3-1-2000 / plenum voor DLF
3019000721	PDL3-2-800 / plenum voor DLF
3019000722	PDL3-2-1000 / plenum voor DLF
3019000723	PDL3-2-1500 / plenum voor DLF
3019000724	PDL3-2-2000 / plenum voor DLF
3019000730	PDL3-3-800 / plenum voor DLF
3019000731	PDL3-3-1000 / plenum voor DLF
3019000732	PDL3-3-1500 / plenum voor DLF
3019000733	PDL3-3-2000 / plenum voor DLF
3019000740	PDL3-4-800 / plenum voor DLF
3019000741	PDL3-4-1000 / plenum voor DLF
3019000742	PDL3-4-1500 / plenum voor DLF
3019000743	PDL3-4-2000 / plenum voor DLF
	
3019000717	PDLI3-1-800 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000718	PDLI3-1-1000 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000719	PDLI3-1-1500 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000720	PDLI3-1-2000 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000726	PDLI3-2-800 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000727	PDLI3-2-1000 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000728	PDLI3-2-1500 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000729	PDLI3-2-2000 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000735	PDLI3-3-800 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000736	PDLI3-3-1000 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000737	PDLI3-3-1500 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000738	PDLI3-3-2000 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000745	PDLI3-4-800 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000746	PDLI3-4-1000 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000747	PDLI3-4-1500 / geïsoleerd plenum voor DLF
3019000748	PDLI3-4-2000 / geïsoleerd plenum voor DLF

Artikelnummer	Type en omschrijving
	
3019000989	PBZ-1-1000x100 / Plenum voor muurrooster
3019000990	PBZ-1-1000x150 / Plenum voor muurrooster
3019000991	PBZ-1-1000x200 / Plenum voor muurrooster
3019000992	PBZ-1-1000x300 / Plenum voor muurrooster
3019000639	PBZ-1-1000x400 / Plenum voor muurrooster
3019000993	PBZ-1-1000x500 / Plenum voor muurrooster
3019000652	PBZ-1-200x100 / Plenum voor muurrooster
3019000872	PBZ-1-200x150 / Plenum voor muurrooster
3019000654	PBZ-1-200x200 / Plenum voor muurrooster
3019000893	PBZ-1-300x100 / Plenum voor muurrooster
3019000994	PBZ-1-300x150 / Plenum voor muurrooster
3019000894	PBZ-1-300x200 / Plenum voor muurrooster
3019000876	PBZ-1-300x300 / Plenum voor muurrooster
3019000895	PBZ-1-400x100 / Plenum voor muurrooster
3019000669	PBZ-1-400x150 / Plenum voor muurrooster
3019000672	PBZ-1-400x200 / Plenum voor muurrooster
3019000896	PBZ-1-400x300 / Plenum voor muurrooster
3019000995	PBZ-1-400x400 / Plenum voor muurrooster
3019000676	PBZ-1-500x100 / Plenum voor muurrooster
3019000677	PBZ-1-500x150 / Plenum voor muurrooster
3019000678	PBZ-1-500x200 / Plenum voor muurrooster
3019000679	PBZ-1-500x300 / Plenum voor muurrooster
3019000965	PBZ-1-500x400 / Plenum voor muurrooster
3019000996	PBZ-1-500x500 / Plenum voor muurrooster
3019000900	PBZ-1-600x100 / Plenum voor muurrooster
3019000684	PBZ-1-600x150 / Plenum voor muurrooster
3019000685	PBZ-1-600x200 / Plenum voor muurrooster
3019000891	PBZ-1-600x300 / Plenum voor muurrooster
3019000690	PBZ-1-600x400 / Plenum voor muurrooster
3019000901	PBZ-1-600x500 / Plenum voor muurrooster
3019000997	PBZ-1-700x100 / Plenum voor muurrooster
3019000998	PBZ-1-700x150 / Plenum voor muurrooster
3019000999	PBZ-1-700x200 / Plenum voor muurrooster
3019001000	PBZ-1-700x300 / Plenum voor muurrooster
3019001001	PBZ-1-700x400 / Plenum voor muurrooster
3019001002	PBZ-1-700x500 / Plenum voor muurrooster
3019001003	PBZ-1-800x100 / Plenum voor muurrooster
3019001050	PBZ-1-800x150 / Plenum voor muurrooster
3019000694	PBZ-1-800x200 / Plenum voor muurrooster
3019000695	PBZ-1-800x300 / Plenum voor muurrooster
3019000903	PBZ-1-800x400 / Plenum voor muurrooster
3019000697	PBZ-1-800x500 / Plenum voor muurrooster
	
3019001004	PBZ-2-1000x100 / Plenum voor muurrooster
3019001005	PBZ-2-1000x150 / Plenum voor muurrooster
3019001006	PBZ-2-1000x200 / Plenum voor muurrooster
3019001007	PBZ-2-1000x300 / Plenum voor muurrooster
3019000828	PBZ-2-1000x400 / Plenum voor muurrooster

Artikelnummer	Type en omschrijving
3019001008	PBZ-2-1000x500 / Plenum voor muurrooster
3019000833	PBZ-2-200x100 / Plenum voor muurrooster
3019000890	PBZ-2-200x150 / Plenum voor muurrooster
3019000835	PBZ-2-200x200 / Plenum voor muurrooster
3019000967	PBZ-2-300x100 / Plenum voor muurrooster
3019001009	PBZ-2-300x150 / Plenum voor muurrooster
3019000938	PBZ-2-300x200 / Plenum voor muurrooster
3019001010	PBZ-2-300x300 / Plenum voor muurrooster
3019000966	PBZ-2-400x100 / Plenum voor muurrooster
3019000836	PBZ-2-400x150 / Plenum voor muurrooster
3019000837	PBZ-2-400x200 / Plenum voor muurrooster
3019000971	PBZ-2-400x300 / Plenum voor muurrooster
3019001011	PBZ-2-400x400 / Plenum voor muurrooster
3019000839	PBZ-2-500x100 / Plenum voor muurrooster
3019000840	PBZ-2-500x150 / Plenum voor muurrooster
3019000841	PBZ-2-500x200 / Plenum voor muurrooster
3019000842	PBZ-2-500x300 / Plenum voor muurrooster
3019000908	PBZ-2-500x400 / Plenum voor muurrooster
3019001012	PBZ-2-500x500 / Plenum voor muurrooster
3019000909	PBZ-2-600x100 / Plenum voor muurrooster
3019000843	PBZ-2-600x150 / Plenum voor muurrooster
3019000844	PBZ-2-600x200 / Plenum voor muurrooster
3019000972	PBZ-2-600x300 / Plenum voor muurrooster
3019000845	PBZ-2-600x400 / Plenum voor muurrooster
3019001013	PBZ-2-600x500 / Plenum voor muurrooster
3019001014	PBZ-2-700x100 / Plenum voor muurrooster
3019001015	PBZ-2-700x150 / Plenum voor muurrooster
3019001016	PBZ-2-700x200 / Plenum voor muurrooster
3019001017	PBZ-2-700x300 / Plenum voor muurrooster
3019001018	PBZ-2-700x400 / Plenum voor muurrooster
3019001019	PBZ-2-700x500 / Plenum voor muurrooster
3019001020	PBZ-2-800x100 / Plenum voor muurrooster
3019000846	PBZ-2-800x150 / Plenum voor muurrooster
3019000847	PBZ-2-800x200 / Plenum voor muurrooster
3019000848	PBZ-2-800x300 / Plenum voor muurrooster
3019000913	PBZ-2-800x400 / Plenum voor muurrooster
3019000849	PBZ-2-800x500 / Plenum voor muurrooster
Essense Neo Lichtgordijn	
	
6006000027	ESSE-100-E0-BASIC / Essense NEO lichtgordijn - elektrisch
6006000028	ESSE-100-E1-BASIC / Essense NEO lichtgordijn - elektrisch
6006000029	ESSE-100-E2-BASIC / Essense NEO lichtgordijn - elektrisch
6006000030	ESSE-100-A-BASIC / Essense NEO lichtgordijn - lucht
6006000031	ESSE-100-W-BASIC / Essense NEO lichtgordijn
6006000032	ESSE-150-E0-BASIC / Essense NEO lichtgordijn - elektrisch
6006000033	ESSE-150-E1-BASIC / Essense NEO lichtgordijn - elektrisch
6006000034	ESSE-150-E2-BASIC / Essense NEO lichtgordijn - elektrisch

Artikelnummer	Type en omschrijving
6006000035	ESSE-150-A-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000036	ESSE-150-W-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000037	ESSE-200-E0-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000038	ESSE-200-E1-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000039	ESSE-200-E2-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000040	ESSE-200-A-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000041	ESSE-200-W-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000042	ESSE-250-E0-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000043	ESSE-250-E1-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000044	ESSE-250-E2-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000045	ESSE-250-A-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000046	ESSE-250-W-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - water

** inclusief basis bedieningspaneel

6006000087	ESSE-100-E0-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000088	ESSE-100-E1-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000089	ESSE-100-E2-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000090	ESSE-100-A-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000091	ESSE-100-W-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000092	ESSE-150-E0-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000093	ESSE-150-E1-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000094	ESSE-150-E2-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000095	ESSE-150-A-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000096	ESSE-150-W-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000097	ESSE-200-E0-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000098	ESSE-200-E1-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000099	ESSE-200-E2-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000100	ESSE-200-A-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000101	ESSE-200-W-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000102	ESSE-250-E0-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000103	ESSE-250-E1-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000104	ESSE-250-E2-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000105	ESSE-250-A-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000106	ESSE-250-W-EC-BASIC / Essensse NEO luchtgordijn - water

** inclusief basis bedieningspaneel

6006000007	ESSE-100-E1-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
------------	--

Artikelnummer	Type en omschrijving
6006000008	ESSE-100-E0-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000009	ESSE-100-E2-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000010	ESSE-100-W-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000011	ESSE-100-A-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000012	ESSE-150-E1-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000013	ESSE-150-E0-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000014	ESSE-150-E2-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000015	ESSE-150-W-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000016	ESSE-150-A-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000017	ESSE-200-E1-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000018	ESSE-200-E0-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000019	ESSE-200-E2-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000020	ESSE-200-W-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000021	ESSE-200-A-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000022	ESSE-250-E1-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000023	ESSE-250-E0-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000024	ESSE-250-E2-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000025	ESSE-250-W-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000026	ESSE-250-A-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - lucht

** inclusief bedieningspaneel PRIME

6006000067	ESSE-100-E0-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000068	ESSE-100-E1-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000069	ESSE-100-E2-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000070	ESSE-100-A-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000071	ESSE-100-W-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000072	ESSE-150-E0-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000073	ESSE-150-E1-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000074	ESSE-150-E2-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000075	ESSE-150-A-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000076	ESSE-150-W-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000077	ESSE-200-E0-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000078	ESSE-200-E1-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000079	ESSE-200-E2-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000080	ESSE-200-A-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000081	ESSE-200-W-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - water

Artikelnummer	Type en omschrijving
6006000082	ESSE-250-E0-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000083	ESSE-250-E1-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000084	ESSE-250-E2-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000085	ESSE-250-A-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000086	ESSE-250-W-EC-PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - water
** inclusief bedieningspaneel PRIME	
6006000047	ESSE-100-E0-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000048	ESSE-100-E1-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000049	ESSE-100-E2-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000050	ESSE-100-A-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000051	ESSE-100-W-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000052	ESSE-150-E0-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000053	ESSE-150-E1-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000054	ESSE-150-E2-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000055	ESSE-150-A-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000056	ESSE-150-W-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000057	ESSE-200-E0-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000058	ESSE-200-E1-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000059	ESSE-200-E2-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000060	ESSE-200-A-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000061	ESSE-200-W-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000062	ESSE-250-E0-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000063	ESSE-250-E1-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000064	ESSE-250-E2-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000065	ESSE-250-A-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000066	ESSE-250-W-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - water
** exclusief bedieningspaneel, enkel bij PRIME	
6006000107	ESSE-100-E0-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000108	ESSE-100-E1-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000109	ESSE-100-E2-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000110	ESSE-100-A-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000111	ESSE-100-W-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000112	ESSE-150-E0-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000113	ESSE-150-E1-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000114	ESSE-150-E2-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000115	ESSE-150-A-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - lucht

Artikelnummer	Type en omschrijving
6006000116	ESSE-150-W-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000117	ESSE-200-E0-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000118	ESSE-200-E1-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000119	ESSE-200-E2-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000120	ESSE-200-A-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000121	ESSE-200-W-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000122	ESSE-250-E0-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000123	ESSE-250-E1-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000124	ESSE-250-E2-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - elektrisch
6006000125	ESSE-250-A-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - lucht
6006000126	ESSE-250-W-EC-SUB / Essensse NEO luchtgordijn - water
6006000127	ESSE-100-E1 (M) -PRIME / Essensse NEO luchtgordijn - Mono

**** exclusief bedieningspaneel, enkel bij PRIME**

Accessoires bij Essensse Neo luchtgordijnen

6019000001 VCES-RAL / RAL kleur voor Essensse NEO luchtgordijn



6019000002 ZV2-230-08,0-20 / 2-wegventiel

6019000003 ZV2-230-21,0-20 / 2-wegventiel

6019000004 ZV2-024-08,0-20 / 2-wegventiel

6019000005 ZV2-024-16,0-25 / 2-wegventiel

6019000006 ZV3-230-04,0-20 / 3-wegventiel

6019000007 ZV3-230-21,0-20 / 3-wegventiel

6019000008 ZV3-024-04,0-20 / 3-wegventiel

6019000009 ZV3-024-06,3-20 / 3-wegventiel

6019000010 ZV3-024-10,0-25 / 3-wegventiel

6019000011 RT-3-07 / 3-wegventiel

4008000007 TV-1-1-1 / Thermostatisch ventiel



4008000001 PRIME AC A / PRIME display voor luchtgordijn

4008000002 PRIME AC E / PRIME display voor luchtgordijn

4008000003 PRIME AC W / PRIME display voor luchtgordijn

4008000004 PRIME EC A / PRIME display voor luchtgordijn

4008000005 PRIME EC E / PRIME display voor luchtgordijn

4008000006 PRIME EC W / PRIME display voor luchtgordijn



9040000108 D-TER-P / Kamer thermostaat



4008000010 DS / Deurswitch (Basic, Comfort, Superior)

Artikelnummer	Type en omschrijving
4008000011	DK-B-3 / Deurcontact metalen behuizing (Comfort, Superior)
4008000012	CT-NTC / Buiten temperatuursensor
4008000014	CSPM / Cloud smartpoint module
	
Op aanvraag	MTP 10 / Potentiometer
Op aanvraag	MTP 20 / Potentiometer
Op aanvraag	MTP 30 / Potentiometer
4002000342	MTP 40 / Potentiometer
4002000343	MTP 50 / Potentiometer

Ventilair Group Belgium
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
Tel. +32 (0)56 36 21 20

be@ventilairgroup.com
www.ventilairgroup.be

Al onze brochures worden gedrukt op gerecycleerd papier.

